


NEC MultiSync M491 PCAP

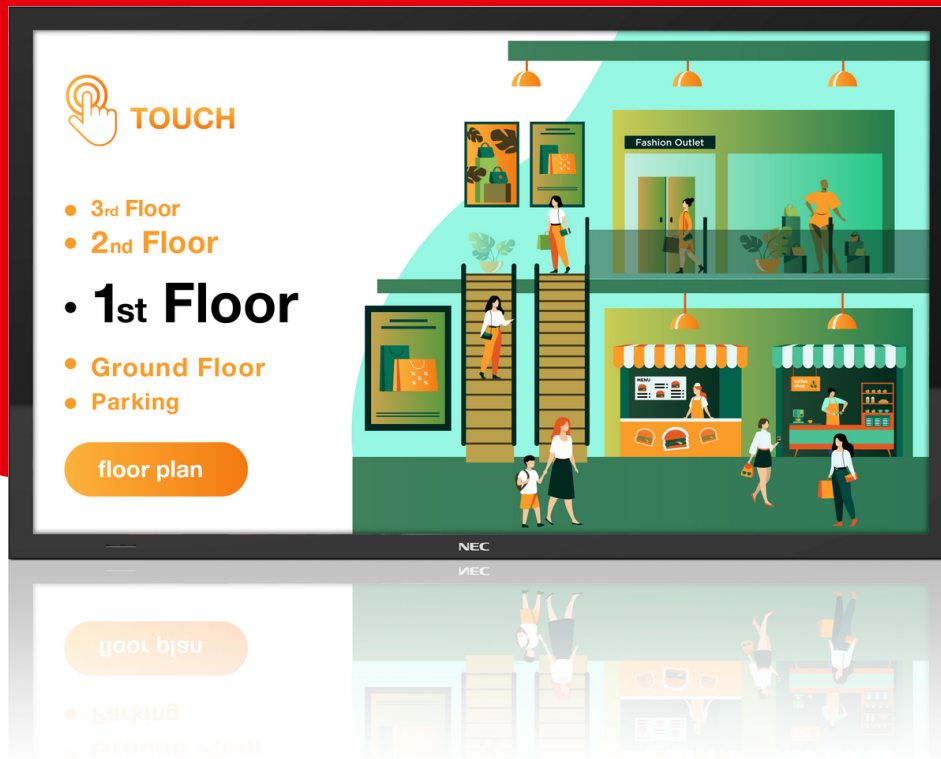

- Moderne design som er lett å holde ren – kant-til-kant gir diskret integrering for alle bruksområder og miljøer.
- Uhindret lesbarhet – ingen reflekser fra vinduer eller andre lyskilder betyr at ingenting forstyrrer synligheten for innholdet på skilt eller i møteromsprentasjoner.
- Sikker fjernstyring – styr enhetene dine eksternt og sikkert med NEC NaviSet Administrator 2, og administrer vedlikeholdsbehov proaktivt for å spare tid og ressurser.
- Eksepsjonell berøringsytelse – med opptil 20 berøringspunkter gir PCAP-teknologien utmerket berøringsreaktivitet for både med fingerberøring og ved bruk av penn.
- Klar for virksomhetskritisk 24/7 drift – komponenter av industriell kvalitet og gjennomarbeidet design med fokus på krevende brukssituasjoner kombinert med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Edge LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	49 / 123.2
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	500
Kontrastforhold	> 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,076 (10bit)

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRESENSNITT

Teknologi	PCAP
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	Anti-glare
Skjermdensitet (H)	6
Kompatibilitet for operativsystem	Android; Linux; Raspberry Pi; Windows
Light Transmission [%]	85 (+ / - 5 %)
Haze Level [%]	5 ~ 10
Touch Method	Conductive Passive Stylus; Finger
Data Interface	USB-HID
Palm Rejection	No
Windows Ink	No

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Rammestørrelse (Ø/N) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,139.9 x 669.9 x 65.08
Produktvekt uten stand (Kg)	30.3

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Innebygde høyttalere (W)	10 + 10
Strømstyring	•

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	80 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 35
Luftfuktighet (%)	20-80

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Penn	Optional
Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable

