

SHARP®

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

Hurtigveiledning



MODELL: MX-M2630
MX-M3050
MX-M3070
MX-M3550
MX-M3570
MX-M4050
MX-M4070
MX-M5050
MX-M5070
MX-M6050
MX-M6070



FØR BRUK AV MASKINEN

Maskinens funksjoner og prosedyrer for å plassere originaler og legge i papir



KOPIMASKIN

Bruk av kopieringsfunksjonen



SKRIVER

Bruk av skriverfunksjonen



FAKS

Bruk av faksfunksjonen



SKANNER

Bruk av skan nefunksjonen



DOKUMENTARKIVERING

Lagre jobber som filer på harddisken




SYSTEMINNSTILLINGER

Konfigurere innstillinger for å gjøre det enklere å bruke maskinen

BRUKERHÅNDBØKER OG HVORDAN DE BRUKES


Startveiledning



Denne håndboken forklarer grunnleggende prosedyrer for bruk av maskinen, forsiktighetsregler for sikker bruk av maskinen og informasjon for administratoren. Les denne håndboken før maskinen tas i bruk.

Hvis du ønsker detaljerte driftsprosedyrer og informasjon om feilsøking, kan du gå til håndbøkene i PDF-format.

Driftsveiledning (vises på berøringspanelet)

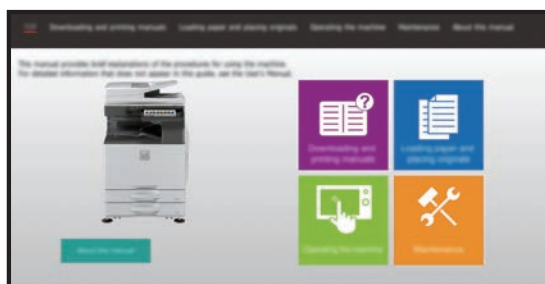

Denne veiledningen vises når du trykker på -ikonet på maskinens berøringspanel. Veiledningen forklarer de grunnleggende prosedyrene for drift av maskinen. I tillegg kan håndbøkene nedenfor skrives ut.* Hvis du vil vite hvordan du skriver ut en håndbok, kan du gå til "[SLIK SKRIVER DU UT EN HÅNDBOK \(side 4\)](#)".

* På MX-M2630/MX-M3050/MX-M3550/MX-M4050/MX-M5050/MX-M6050 kreves PS3-ekspansjonssettet. (Hvis det er fra nettsiden, kan du skrive ut.)

► [BETJENINGSPANEL \(side 13\)](#)

Oppsett av programvare

Denne veiledningen forklarer hvordan du installerer programvaren og konfigurerer innstillinger for å bruke maskinen som en skriver eller skanner.



Hurtigveiledning

Hensikten med denne veiledningen er å hjelpe deg med å komme i gang med bruk av maskinens grunnleggende og praktiske funksjoner.



Web Page Innstillinger

Denne veiledningen forklarer prosedyrene for konfigurering av maskininnstillinger fra datamaskinen din ved hjelp av funksjonen for nettsideinnstillinger som er innebygd i maskinen.



I likhet med "Bruker's Manual" kan disse håndbøkene lastes ned fra nettstedet vårt og vises på datamaskinen din.

Brukerhåndbok

Detaljerte forklaringer av funksjonene som kan brukes på maskinen, er tilgjengelige i "Bruker's Manual".

Brukerhåndboken kan lastes ned fra maskinens nettsider.

Last ned brukerhåndboken fra maskinens nettsider.

Hvis du vil ha informasjon om nedlastingsprosedyren, kan du gå til "[LASTE NED DRIFTSVEILEDNINGEN \(side 6\)](#)".

**Detaljeret
informasjon**



Brukergrensesnitt Tilpass guide

Denne veiledningen forklarer hvordan du tilpasser brukergrensesnittet for berøringspanelet, for eksempel bakgrunns- og ikonbilder.



Print Release Innstillinger

Denne veiledningen forklarer hvordan du bruker funksjonen for utskriftsfrigivelse.



Feilsøking

Denne håndboken gir svar på vanlige spørsmål om driften av maskinen i hver modus.



SLIK SKRIVER DU UT EN HÅNDBOK


1



Trykk på [Hovedskjerm]-tasten.

Hovedskjermen vises.

2

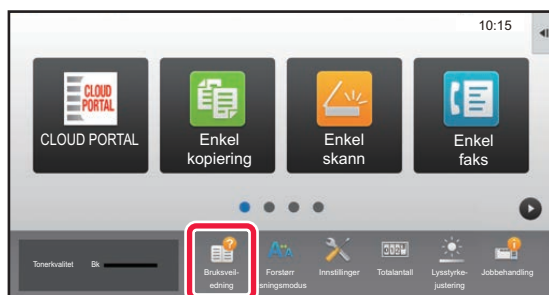


Trykk på [Bruksveiledning]-tasten.

3




Utfør innstillingen på berøringspanelet.

(1) Trykk på [Nedlastning og utskrift av håndbøker]-tasten.

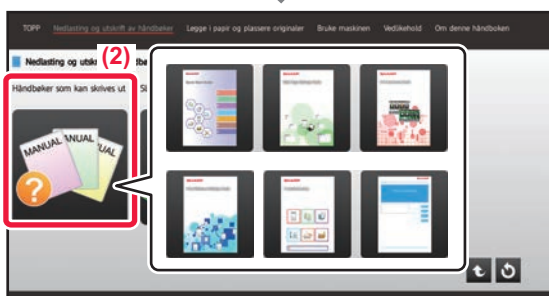

(2) Trykk på [Håndbøker som kan skrives ut]-tasten.

(3) Trykk på ikonet for håndboken.

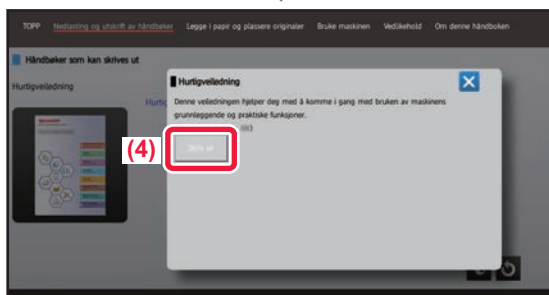

(4) Trykk på [Skriv ut].


Skjermen for utskriftsinnstillinger vises. Velg innstillinger, og trykk på [Start]-tasten for å starte utskriften.

FÅ TILGANG TIL MASKINENS NETTSERVER

Når maskinen er koblet til et nettverk, kan du få tilgang til maskinens innebygde nettserver fra en nettleser på datamaskinen din.

ÅPNE NETTSIDENE

1

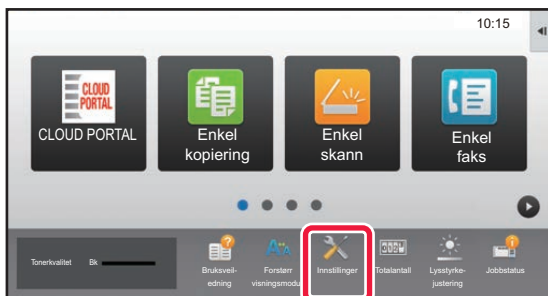


Trykk på [Innstillinger]-tasten.

2

Trykk på [Status] → [Nettverkstatus] fra menyen.

3

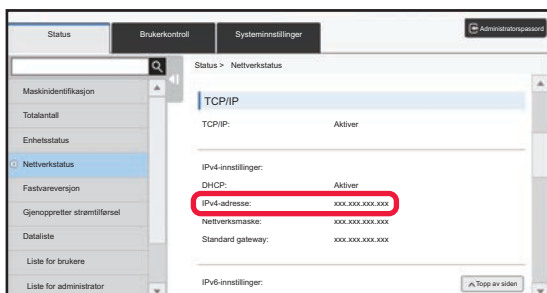

Rull ned på skjermen, og merk av for "IPv4-adresse" i IPv4-innstillinger for TCP/IP.

4



Gå til maskinens nettserver for å åpne nettsidene.

Start en nettleser på en datamaskin som er koblet til samme nettverk som maskinen, og skriv inn IP-adressen til maskinen.

Anbefalte nettlesere

Internet Explorer: 10 eller høyere (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (Mac OS®),

Chrome (Windows®):

Den nyeste versjonen eller den nyeste forrige hovedversjonen

Nettsiden vises.

Maskininntillingene kan kreve at brukerautentisering utføres for at du skal kunne åpne nettsiden. Be maskinens administrator om passordet som kreves for brukerautentisering.

LASTE NED DRIFTSVEILEDNINGEN


Driftsveiledningen, som er en mer detaljert håndbok, kan lastes ned fra maskinens nettsider.

1




Klikk på [Last ned brukerhåndbok] i menyen på nettsiden.

2

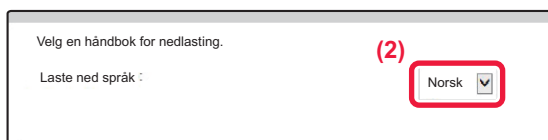

Velg ønsket språk.

3

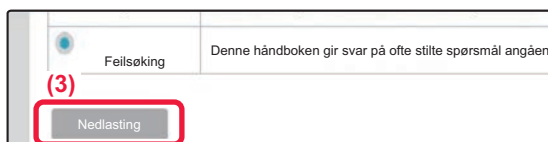

Velg håndboken du vil laste ned, og klikk på [Nedlasting]-knappen.

TALEHJELPINNSTILLINGER

(MX-M3050/M3070/M3550/M3570/M4050/M4070/M5050/M5070/M6050/M6070)

Du kan aktivere talehjelp på maskinen for å legge til rette for arbeidsflyten ved å slå på hørbare varsler for avsluttede jobber, at maskinen er tom for papir og andre hendelser.

For at talehjelpen skal være tilstrekkelig hørbar bør maskinen installeres med baksiden mot en vegg.

Det finnes tre typer talehjelp: "Sanntidsvarsel", "Instruksjoner og innføring" og "Virtuell assistent".

Sanntidsvarsel

Talehjelpen informerer deg når utskriften er ferdig eller avbrutt.

Eksempel:

- "Printing is completed."
- "The requested job was interrupted due to No paper. Please add paper."
- "The requested job was canceled due to an error."

Instruksjoner og innføring

Talehjelpen informerer deg når det legges papir i enkeltmaterskuffen, når den automatiske dokumentmateren lukkes under multi-beskjæring og i andre tilfeller.

Eksempel:

- "Papir i A4-størrelse er registrert. Kontroller innstillingene for papirtype."
- "Hold dokumentmateren åpen."

Virtuell assistent

Når maskinen er slått på, hilser talehjelpen deg med en hilsen som egner seg for klokkeslettet og/eller datoen.

Eksempel:

- "A4 size paper Detected. Please check paper type settings."
- "Please keep the document feeder open."



Slik konfigurerer du talehjelpinnstillinger

Konfigurer innstillingene i "Innstillinger (administrator)" - [Systeminnstillinger] → [Vanlige innstillinger] → [Talehjelpinnstillinger].

INNHALDSFORTEGNELSE

BRUKERHÅNDBØKER OG HVORDAN DE BRUKES	2
SLIK SKRIVER DU UT EN HÅNDBOK	4
FÅ TILGANG TIL MASKINENS NETTSERVER	5
TALEHJELPINNSTILLINGER	6

FØR BRUK AV MASKINEN

DELENAVN OG FUNKSJONER	10
SLÅ PÅ/AV STRØMMEN	12
BEVEGELSESENSOR	12
BETJENINGSPANEL	13
PLASSERE ORIGINALER	15
JUSTERE VOLUMET	16
LEGGE I PAPIR	16
LAGRE KONTAKTER I ADRESSEBOKEN	22
BRUKERAUTENTISERING	23
FUNKSJONER SOM KAN BRUKES PÅ MASKINEN	24

KOPIMASKIN

LAGE KOPIER	28
KOPIMODUS	30
KOPIERE PÅ SPESIALPAPIR (Kopiering via enkeltmaterskuffen)	31

SKRIVER

UTSKRIFT I ET WINDOWS-MILJØ	34
UTSKRIFT I ET MAC OS-miljø	36
SKRIVE UT EN FIL DIREKTE FRA USB-MINNE	38

FAKS

FAKSMODUS	42
SENDE EN FAKS	40

SKANNER

NETTVERKSSKANNERFUNKSJONEN	44
SKANNE EN ORIGINAL	45
SKANNERMODUS	47

DOKUMENTARKIVERING

BRUKSOMRÅDER FOR FUNKSJONEN FOR DOKUMENTARKIVERING	50
BARE UTFØRE LAGRING AV ET DOKUMENT (Skann til HDD)	51
SKRIVE UT EN LAGRET FIL	54

SYSTEMINNSTILLINGER

INNSTILLINGSMODUS	56
-------------------------	----




FØR BRUK AV MASKINEN

Dette avsnittet inneholder generell informasjon om maskinen, inkludert navnene og funksjonene til delene av maskinen og dens periferenheter, samt prosedyrene for å plassere originaler og legge i papir.

▶ DELENAVN OG FUNKSJONER	10
▶ SLÅ PÅ/AV STRØMMEN	12
▶ BEVEGELSESENSOR	12
▶ BETJENINGSPANEL	13
▶ PLASSERE ORIGINALER.....	15
▶ JUSTERE VOLUMET	16
▶ LEGGE I PAPIR	16
▶ LAGRE KONTAKTER I ADRESSEBOKEN	22
▶ BRUKERAUTENTISERING	23
▶ FUNKSJONER SOM KAN BRUKES PÅ MASKINEN	24




DELENAVN OG FUNKSJONER

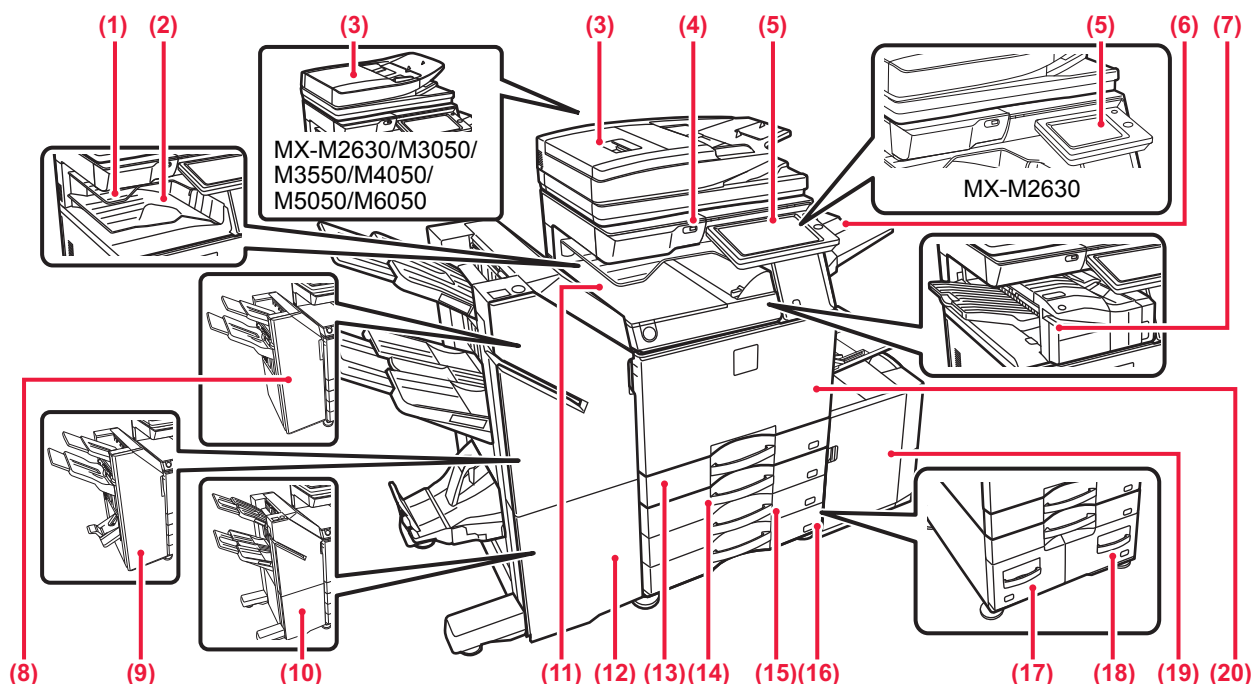

- (1) **Jobbseparator (øvre skuff)***
Mottatte fakser og utskrevet papir leveres til denne skuffen. Du kan også skrive ut jobber til jobbseparatoren (Senter Skuff) når en forbindelsesenheter er installert.
- (2) **Utskuff***
Utskriften leveres til denne skuffen.
- (3) **Automatisk dokumentmater**
Denne mater og skanner flere originaler automatisk. 2-sidige originaler kan skannes automatisk.
For MX-M3070/M3570/M4070/M5070/M6070 kan begge sider av 2-sidige originaler automatisk skannes samtidig.
► [BRUKE DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN \(side 15\)](#)
- (4) **USB-port (type A)**
Denne brukes til å koble en USB-enhet, for eksempel en USB-minneenhet, til maskinen.
Støtter USB 2.0 (høy hastighet).
- (5) **Betjeningspanel**
Dette panelet inneholder [Strøm]-knappen, [Energisparing]-knappen/-indikatoren, feilindikatoren, [Hovedskjerm]-tasten, hovedstrømindikatoren, datavarselsindikatoren og berøringspanelet.
Bruk berøringspanelet til å betjene hver av disse funksjonene.
► [BETJENINGSPANEL \(side 13\)](#)
- (6) **Utskuffenhet (høyre skuff)***
Still inn slik at papiret sendes til denne skuffen når det er ønskelig.
- (7) **Etterbehandler***
Denne stifter papiret. Det kan også installeres en hullingsmodul som lager hull i utmatet papir.
- (8) **Etterbehandler med ryggstifting***
Denne stifter og bretter papiret. Det kan også installeres en hullingsmodul som lager hull i utmatet papir.
- (9) **Etterbehandler (Stort stablemagasin)***
Denne stifter papiret. Det kan også installeres en hullingsmodul som lager hull i utmatet papir.
Du kan også utføre stifting manuelt.
- (10) **Papiroverføringsenhet***
Forbindelsen mellom maskinen og etterbehandleren eller etterbehandleren med ryggstifting.
- (11) **Etterbehandler med ryggstifting (Stort stablemagasin)***
Denne stifter og bretter papiret. Det kan også installeres en hullingsmodul som lager hull i utmatet papir.
Du kan også utføre stifting manuelt.
- (12) **Kassett 1**
Oppbevar papir i denne skuffen. Det kan legges i maksimalt 550 papirark (80 g/m² (20 lbs)).
- (13) **Kassett 2 (når et lavt stativ / papirskuff for 550 ark eller skap/550/2x550/3x550/550&2100 arks papirskuff er installert)***
Oppbevar papir i denne skuffen. Det kan legges i maksimalt 550 papirark (80 g/m² (20 lbs)).
- (14) **Kassett 3 (når et skap / 2x550 / 3x550 arks papirskuff er installert)***
Oppbevar papir i denne skuffen. Det kan legges i maksimalt 550 papirark (80 g/m² (20 lbs)).
- (15) **Kassett 4 (når et skap / 3x550 arks papirskuff er installert)***
Oppbevar papir i denne skuffen. Det kan legges i maksimalt 550 papirark (80 g/m² (20 lbs)).
- (16) **Kassett 3 (når et skap / 550&2100 arks papirskuff er installert)***
Oppbevar papir i denne skuffen. Det kan legges i maksimalt 1200 papirark (80 g/m² (20 lbs)).
- (17) **Kassett 4 (når et skap / 550&2100 arks papirskuff er installert)***
Oppbevar papir i denne skuffen. Det kan legges i maksimalt 900 papirark (80 g/m² (20 lbs)).
- (18) **Kassett 5 (når en høykapasitetsskuff er installert)***
Oppbevar papir i denne skuffen. Det kan legges i maksimalt 3000 papirark (80 g/m² (20 lbs)).
- (19) **Indre etterbehandler***
Denne stifter papiret. Det kan også installeres en hullingsmodul som lager hull i utmatet papir.
Du kan også utføre stifting manuelt.
- (20) **Forsideomslag**
Åpne dette dekelet for å sette hovedstrømbryteren til "På" eller "Av" eller for å skifte ut tonerkassetten.

* Periferenhet. Gå til brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.
Utstyrt som standard eller er ikke tilgjengelig i enkelte land og regioner. Ikke tilgjengelig på enkelte modeller. Kontakt forhandleren eller den nærmeste godkjente servicerepresentanten.

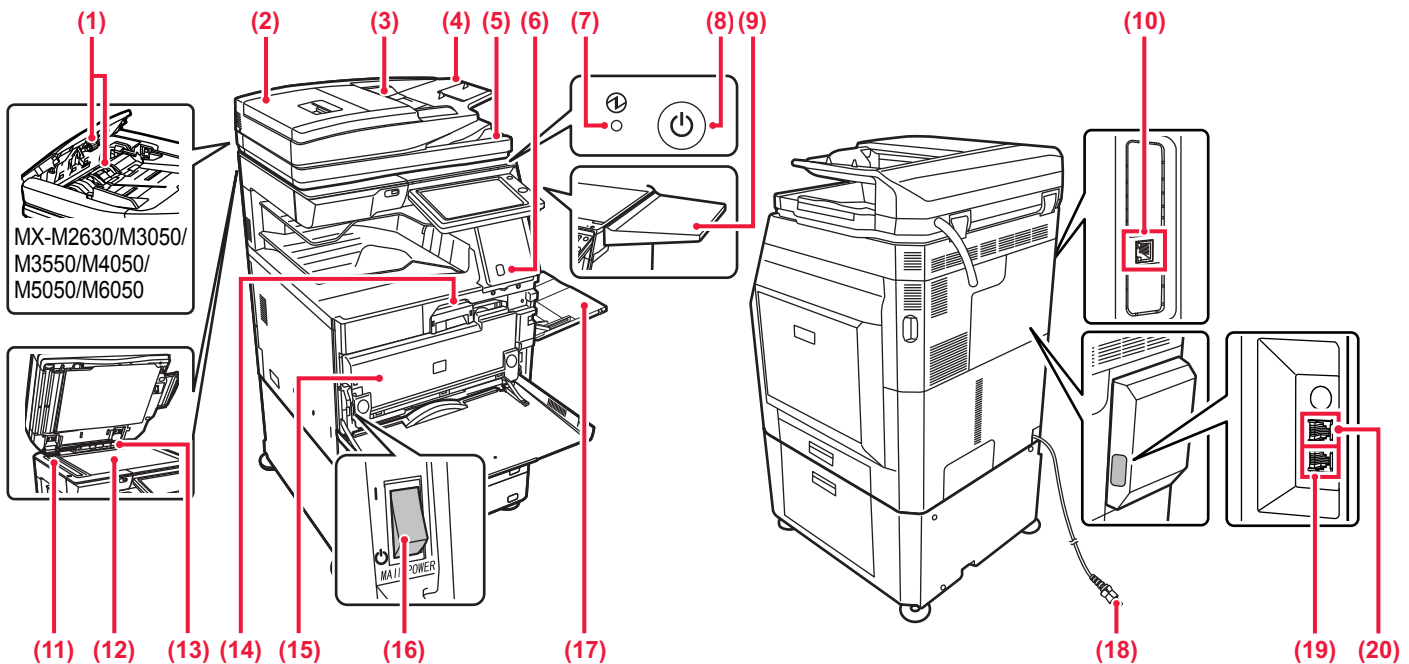**(1) Papirmatingsrulle**

Denne rullen roterer for å mate originalen automatisk.

(2) Deksel for dokumentmaterområdet

Åpne dette dekelet for å fjerne en original som har satt seg fast, eller for å rengjøre papirmatevalsen. På MX-M2630/M3050/M3550/M4050/M5050/M6050 åpnes dette dekelet også for å rengjøre papirmatevalsen.

(3) Originalskinner

Disse skinnene sørger for at originalen skannes korrekt. Juster skinnene i forhold til bredden på originalen.

(4) Skuff for dokumentmating

Plasser originalen. Originalene må plasseres med forsiden opp.

(5) Utmatingsskuff for originaler

Originalen sendes til denne skuffen etter skanning.

(6) Bevegelsessensor*2

Denne sensoren registrerer tilstedeværelsen til en person som nærmer seg maskinen, og aktiverer automatisk maskinen fra hvilemodus (Kun bevegelsessensor-modus).

(7) Hovedstrømindikator

Denne lampen tennes når maskinens hovedstrømbryter står i "I"-posisjonen.

(8) [Strøm]-knapp

Bruk denne knappen til å slå på og av strømmen til maskinen.

(9) Verktøybord*1

Du kan bruke dette som en arbeidsplattform, eller midlertidig legge originaler eller en mobilenhet.

(11) Skanneområde

Originaler som er lagt i den automatiske dokumentmateren, skannes her.

(12) Dokumentglass

For å skanne en bok eller andre tykke originaler som ikke kan mates gjennom den automatiske dokumentmateren, må du plassere dem på dette glasset.

► [BRUKE DOKUMENTGLASSET \(side 15\)](#)

(13) Originalstørrelsesindikator

Denne enheten registrerer størrelsen på en original som er plassert på dokumentglasset.

(14) Tonerkassett

Denne kassetten inneholder toner.

Når det blir tomt for toner i en kassett, må den skiftes ut med en ny.

(15) Avfallstonerboks

Denne beholderen samler opp overflødig toner som er igjen etter utskrift.

(16) Hovedstrømbryter

Bruk denne knappen til å slå på og av strømmen til maskinen.

Når du bruker faks- eller Internett-faksfunksjoner, skal denne bryteren alltid stå i "I"-stillingen.

(17) Enkeltm.sk.

Bruk denne skuffen til å mate papir manuelt.

Når du legger i papir som er større enn A4R eller 8 1/2" x 11"R, må du trekke ut forlengelsesskinnen.

► [Enkeltmaterskuff \(side 18\)](#)

(18) Elektrisk støpsel**(19) Telefonlinjekontakt (LINE)*1**

Når faksfunksjonen på maskinen brukes, kobler du telefonlinjen til denne kontakten.

(20) Hustelefonkontakt (TEL)*1

Når faksfunksjonen på maskinen brukes, kan en hustelefon kobles til denne kontakten.



- Ikke legg noe som veier mer enn 5 kg eller ellers utgjør en belastning.
- Ikke plasser en beholder som inneholder vann eller annen væske. Det er fare for brann og elektrisk støt hvis væsken søles og kommer inn i maskinen.
- Jobbing på bordet mens maskinen er i drift kan føre til dårlig bildeklaritet eller andre problemer.

(10) LAN-kontakt

Du kobler LAN-kabelen til denne kontakten når maskinen brukes i et nettverk. Bruk en skjermet LAN-kabel.

*1 Periferenhet. Gå til brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

Utstyrt som standard eller er ikke tilgjengelig i enkelte land og regioner. Ikke tilgjengelig på enkelte modeller. Kontakt forhandleren eller den nærmeste godkjente servicerepresentanten.

*2 Kan bare brukes på MX-M3070/M3570/M4070/M5070/M6070.



SLÅ PÅ/AV STRØMMEN

Dette avsnittet forklarer hvordan du slå maskinen på/av og hvordan du starter den på nytt. Bruk to strømknapper: hovedstrømbryteren på innsiden av frontdekselet, nederst i venstre hjørne, og [Strøm]-knappen på betjeningspanelet.

Slå maskinen på


- Sett hovedstrømbryteren i "I"-stilling.
- Når hovedstrømindikatoren lyser grønt, trykker du på [Strøm]-knappen.

Slå av strømmen

- Trykk på [Strøm]-knappen for å slå av strømmen. Hvis du vil slå av strømmen i et lengre tidsrom, trykker du på [Strøm]-knappen for å slå av strømmen, og deretter setter du hovedstrømbryteren til "O"-posisjon etter at skjermen på betjeningspanelet forsvinner.

Start maskinen på nytt

- Slå maskinen av ved å trykke på [Strøm]-knappen og trykke på den en gang til for å slå på strømmen.

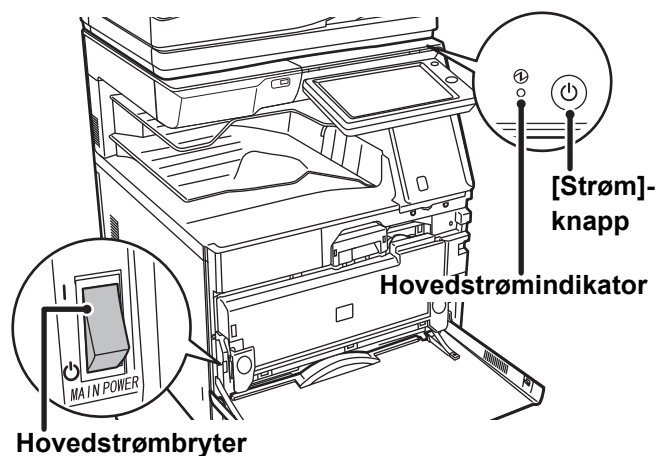

- Når du slår av hovedstrømbryteren, trykker du på [Strøm]-knappen på betjeningspanelet og stiller deretter hovedstrømbryteren til "O"-stillingen. Etter et uventet strømavbrudd, slå maskinen på igjen og slå den så av i korrekt rekkefølge. Hvis du lar maskinen stå i lang tid med hovedstrømmen slått av før [Strøm]-knappen, kan det oppstå unormal støy, dårlig bildekvalitet og andre problemer.
- Slå av både [Strøm]-knappen og nettstrømsbryteren, og plugg fra strømledningen hvis du har mistanke om maskinfeil, hvis det er et kraftig tordenvær i nærheten, eller hvis du flytter maskinen.




- Når du bruker faks- eller Internett-faksfunksjonen, skal hovedstrømbryteren alltid stå i "I"-posisjonen.
- For at enkelte innstillinger skal tre i kraft må maskinen startes på nytt. I enkelte maskintilstander vil det ikke være tilstrekkelig å starte maskinen på nytt med [Strøm]-knappen for at innstillingene skal tre i kraft. Hvis dette skjer, må du slå av hovedstrømbryteren og deretter slå den på igjen.

BEVEGELSESENSOR

(Kun MX-M3070/M3570/M4070/M5070/M6070)

Denne sensoren registrerer tilstedeværelsen til en person som nærmer seg maskinen, og aktiverer automatisk maskinen fra hvilemodus (Kun bevegelsessensor-modus).

Tre innstillinger er tilgjengelige for registreringsområdet (I / II / III).

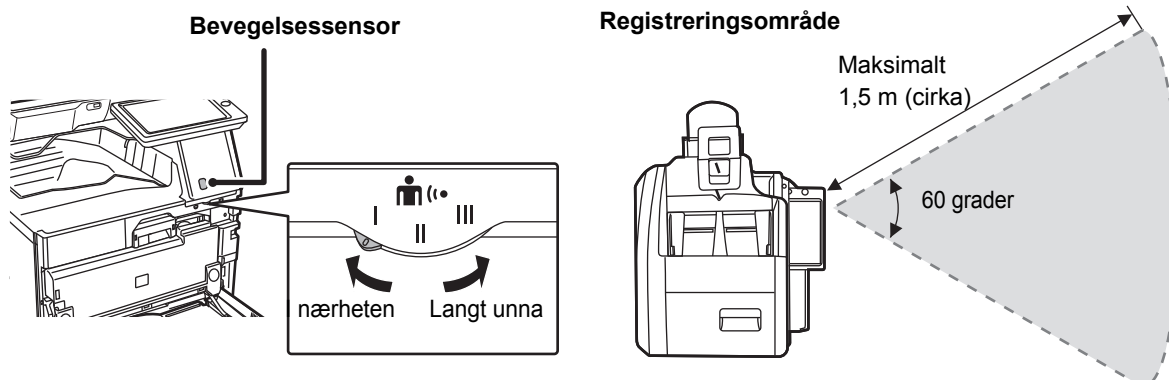


- Bevegelsessensoren registrerer bevegelse i form av varmekilder.
- Registreringsområdet kan variere avhengig av installasjonsstedet og miljøet (omgivelsestemperatur osv.).



BETJENINGSPANEL

Når du trykker på [Hovedskjerm]-tasten på betjeningspanelet, vises hovedskjermen på berøringspanelet. Hovedskjermen viser tastene for valg av modi eller funksjoner.

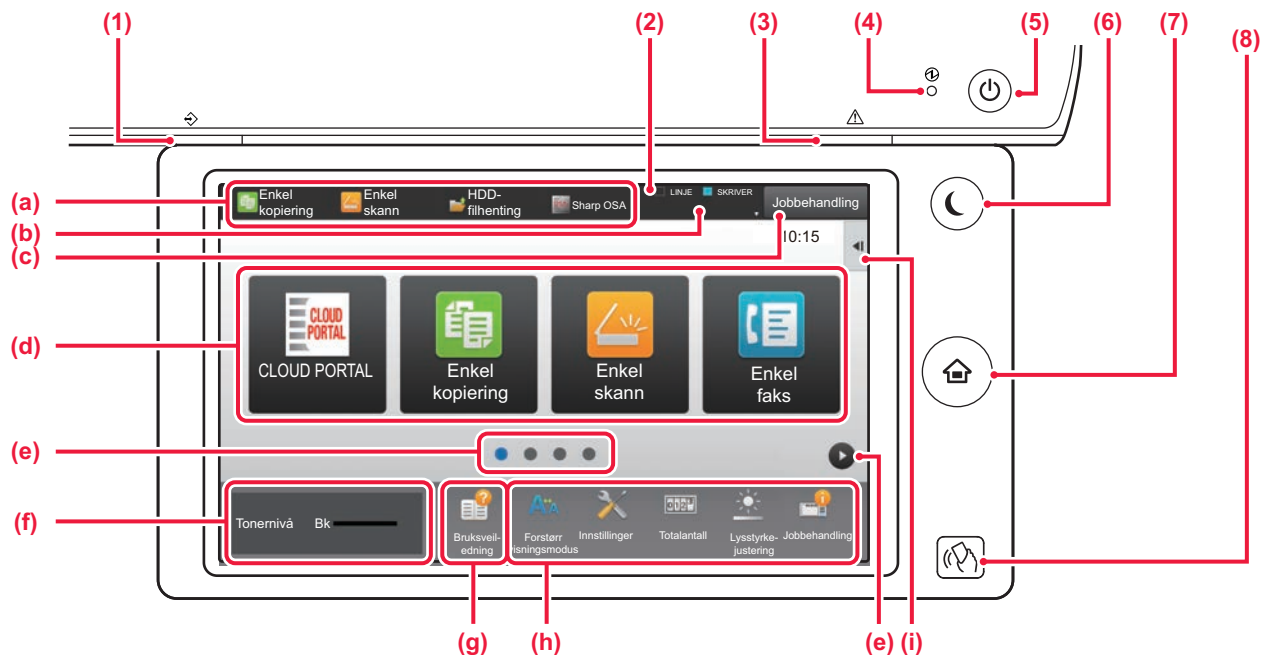

(1) Datavarselsindikator

Blinker ved mottak av faks og internett-faks. Når utskriften er fullført, vil lyset slås av.

Når jobbseparatoren (øvre skuff) brukes til utmating, blinker denne indikatoren inntil utmatingen er fjernet. Du kan også angi at indikatoren skal lyse i enkelte modi når en jobb utføres, i Klar-tilstand og når en original registreres i den automatiske dokumentmateren.

(2) Berøringspanel

Meldinger og taster vises på skjermen på berøringspanelet. Betjen maskinen ved å trykke på tastene som vises.

- (a) Trykk på en modus for å endre til denne modusen.
- (b) Viser maskinens status, uavhengig av jobben, ved hjelp av ikoner.
- (c) Viser jobben som pågår eller venter med tekst eller et ikon.
- (d) Velg snarveistaster for modi eller funksjoner.
- (e) Bla mellom skjermene for visning av snarveistaster.
- (f) Vis tonermengde.
- (g) Driftsveiledning for display.
- (h) Bruk disse tastene for å velge funksjoner som gjør det enklere å bruke maskinen.
- (i) Velg funksjoner som kan brukes i ulike modi. Trykk på fanen for å få opp listen over funksjonstaster.

(3) Feilindikator

Lyser eller blinker for å indikere statusen for feilen.

(4) Hovedstrømindikator

Denne lampen tennes når maskinens hovedstrømbryter står i "I"-posisjonen. Når lyset blinker, kan ikke strømmen slås på ved å trykke på [strøm]-knappen.

(5) [Strøm]-knapp

Bruk denne knappen til å slå på og av strømmen til maskinen.

(6) [Energisparing]-knapp/-indikator

Bruk denne knappen for å sette maskinen til hvilemodus for energisparing. [Energisparing]-knappen blinker når maskinen er i hvilemodus.

(7) [Hovedskjerm]-tast

Viser hovedskjermen.


(8) NFC-merke (NFC-berøringsområde) (MX-M3070/M3570/M4070/M5070/M6070)

Du kan enkelt koble en mobilenhet til maskinen ved å berøre mobilenheten.

På MX-M2630/M3050/M3550/M4050/M5050/M6050 må en NFC-kortleser være koblet til maskinen.

Endre vinkelen på betjeningspanelet


Du kan endre vinkelen på betjeningspanelet. Juster vinkelen for enklere visning.

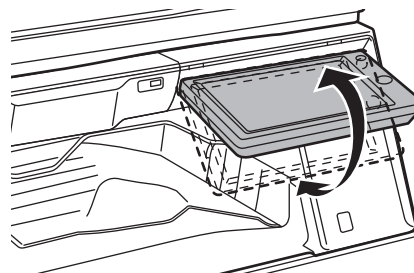



Kontrollere statusen for en jobb / prioritet / avbrudd

Du kan vise jobbstatusskjermen ved å trykke på [Jobb Status]-tasten på hovedskjermen, eller du kan trykke på [Jobb Status]-tasten som vises øverst til høyre på skjermen for hver modus.

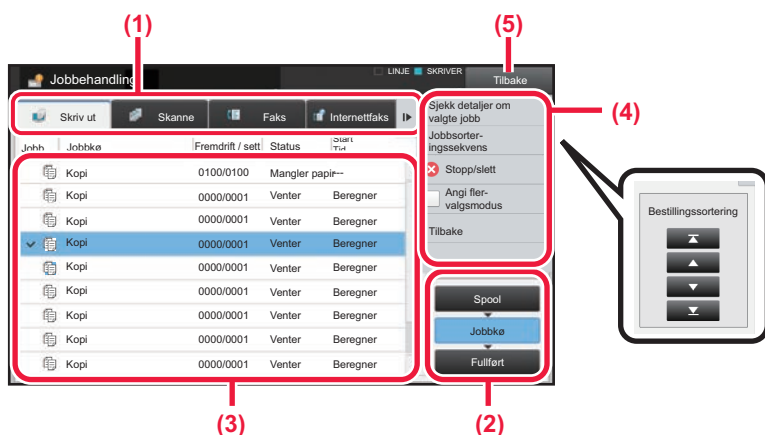


Kontroller jobbstatusen

- (1) Trykk på fanen for modusen du vil kontrollere. Kontroller kopijobber og utskriftsjobber på [Skriv ut]-fanen.
- (2) Trykk på [Jobbkø]- eller [Fullført]-tasten.
- (3) Kontroller jobbene i listen. Hvis du vil gi en jobb prioritet eller avbryte en jobb, trykker du på den aktuelle jobben.
- (4) Slik gir du jobben prioritet: Trykk på [Jobbsorteringssekvens], og trykk deretter på Endre prioritet-tasten. Slik avbryter du jobben: Trykk på [Stopp/slett].
- (5) Trykk på [Tilbake]-tasten for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen.


FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN

Du kan trykke på [Forhåndsvis]-knappen for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen. På forhåndsvisningsskjermen på berøringspanelet kan du vise forhåndsvisninger av jobber og bilder som er lagret i maskinen.

Enkel modus

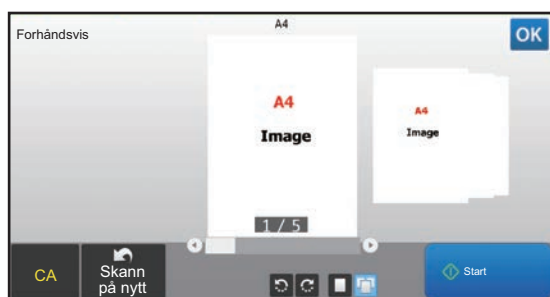

Normal modus

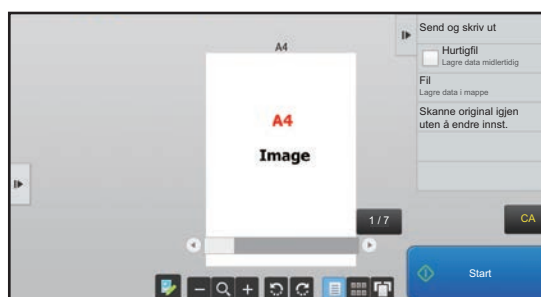

Taster som brukes på forhåndsvisningsskjermen

	Endrer modusen til redigeringsmodus. Sider i originalen kan endres, roteres eller slettes.		Roterer forhåndsvisningsbildet av hele siden i pilretningen. Utskriftsresultatet roteres ikke.
	Forminsker bildet.		Viser forhåndsvisningsbilder av respektive sider.
	Viser rullefeltet for forstørring/forminskning. Bildet reduseres ved å flytte glidebryteren til venstre og forstørres ved å flytte glidebryteren til høyre.		Viser miniatyrbilder av forhåndsvisningsbilder.
	Forstørrer bildet.		Viser sider i en 3D-visning.

* Kan også brukes i enkel modus.



PLASSERE ORIGINALER


Den automatiske dokumentmateren kan brukes til å automatisk skanne mange originaler samtidig, slik at du slipper å mate inn hver original manuelt.

For originaler som ikke kan skannes ved hjelp av den automatiske dokumentmateren, for eksempel en bok eller et dokument med vedlagte merknader, kan du bruke dokumentglasset.


BRUKE DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN

Når du bruker den automatiske dokumentmateren, må originalene plasseres i skuffen for dokumentmating. Kontroller at originalene ikke er plassert på dokumentglasset.

Juster originalsinnene til bredden på originalene.

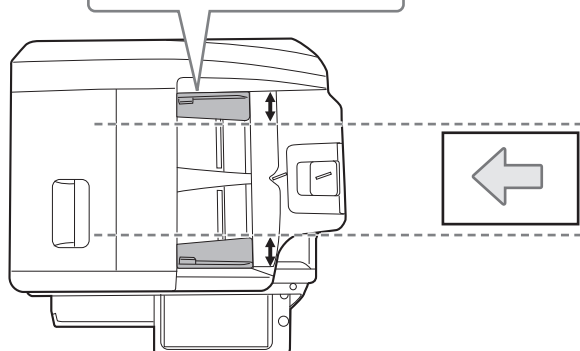

Plasser originalene med forsiden opp og kantene jevnt innrettet.
▼▼ Indikatorlinjen viser omtrent hvor mange originaler som kan plasseres. De plasserte originalene må ikke være høyere enn denne linjen.

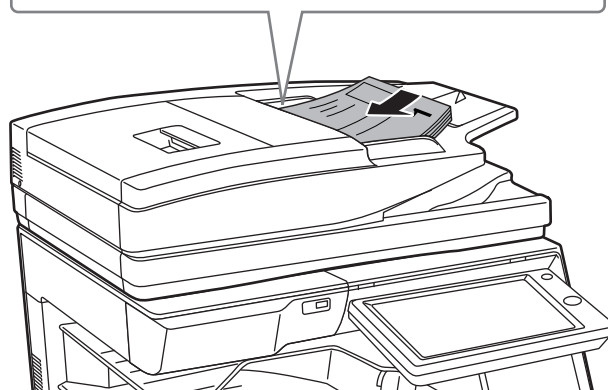


BRUKE DOKUMENTGLASSET

Påse at fingrene ikke kommer i klem når du lukker den automatiske dokumentmateren.

Husk å lukke den automatiske dokumentmateren når du har plassert originalen. Hvis dekslet står åpent, blir deler utenfor originalen kopiert i svart, noe som vil føre til et svært høyt tonerforbruk.

Plasser originalen med forsiden ned. Rett inn hjørnet øverst til venstre på originalen, med tuppen på merket bakerst i venstre hjørne på glasset.

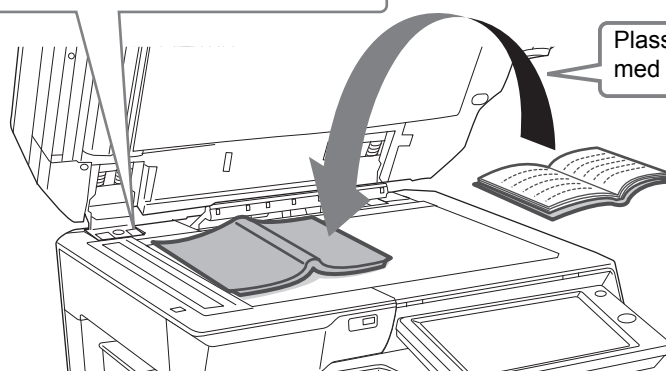

Plasser originalen med forsiden ned.





Angi retningen av bildet for å sikre at retningen på den plasserte originalen er riktig gjenkjent. Gå til brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



JUSTERE VOLUMET

Du kan justere volumet for lydsignaler som utløses på maskinen. Trykk på [Innstillinger]-tasten, og konfigurér følgende innstillinger fra [Systeminnstillinger]-fanen. (Administratorrettigheter kreves.)


► [Innstillingsmodus når en administrator er pålogget \(side 58\)](#)

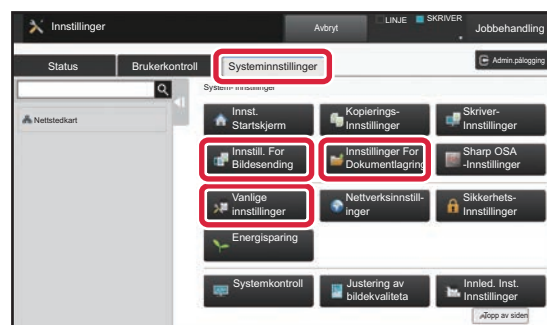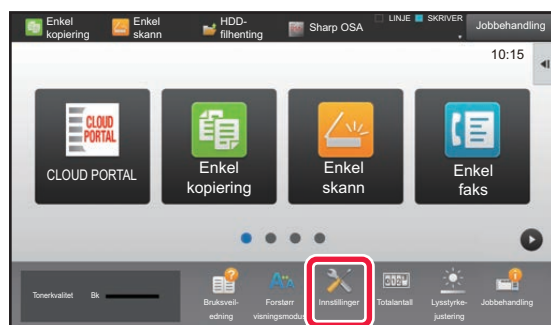

Innstilling	Innstillinger
Innstill. For Biledesending – Vanlige innstillinger – Driftinnstillinger - Lyd Ved Fullført Skanning	Konfigurer innstillingene for lydsignalet som utløses når skanning fullføres ved bruk av faks, skanning eller en annen biledesendingsfunksjon.
Innstill. For Biledesending – Faks Innstillinger – Standardinnstillinger – Høytalerinnstillinger	For faks konfigurerer du innstillingene for volum når røret er lagt på (høytaler), ringelyd, linjemonitor, lydsignal ved fullført mottak, lydsignal ved fullført sending og lydsignal når det oppstår feil under sending/mottak.
Innstill. For Biledesending – innstillinger av internettfaks – Standardinnstillinger – Høyttalervolum	Konfigurer innstillingene for lydsignalet som utløses når du mottar en Internett-faks, og når det oppstår en kommunikasjonsfeil.
Innstillinger For Dokumentlagring – Driftinnstillinger - Lyd Ved Fullført Skanning	Konfigurer innstillingene for lydsignalet som utløses når skanning fullføres ved bruk av dokumentarkiveringsfunksjonen.
Vanlige innstillinger – Drifts- innstillinger – Driftinnstillinger – Hovedopertør- innstilling	Konfigurer innstillingene for lydsignalet som utløses når du trykker på en tast, og angi om det skal utløses et lydsignalet når du trykker på tasten for en standardinnstilling.

LEGGE I PAPIR SKUFFENES NAVN OG PLASSERING

Skuffene har følgende navn:

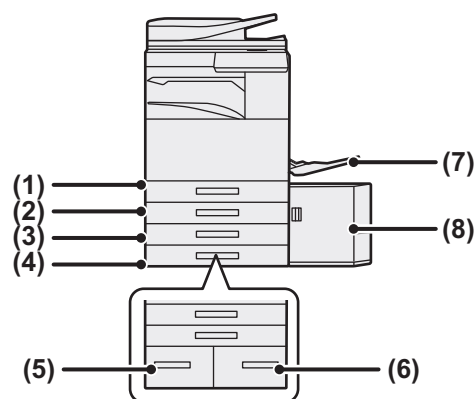

- (1) Kasset 1
- (2) Kasset 2 (når et lavt stativ / papirskuff for 550 ark eller skap/550/2x550/3x550/550&2100 arks papirskuff er installert)
- (3) Kasset 3 (når et skap / 2x550 / 3x550 arks papirskuff er installert)
- (4) Kasset 4 (når et skap / 3x550 arks papirskuff er installert)
- (5) Kasset 3 (når et skap / 550&2100 arks papirskuff er installert)
- (6) Kasset 4 (når et skap / 550&2100 arks papirskuff er installert)
- (7) Enkeltn.sk.
- (8) Kasset 5 (når en høykapasitetsskuff er installert)

Stille inn retning for utskriftssider

Innstillingsretningen varierer for utskriftssiden av papiret, avhengig av hvilken skuff som brukes. For "Brevhode" og "Fortrykket" må papiret stilles inn i motsatt retning.


Legg i papiret slik at utskriftssiden vender i den retningen som indikeres nedenfor.

Kasset	I normal status	Med brevhode eller fortrykket papir stilt inn
Kasset 1–4	Vendt oppover	Vendt nedover
Enkeltn.sk., Kasset 5	Vendt nedover	Vendt oppover



LEGGE PAPIR I SKUFF 1–4


1

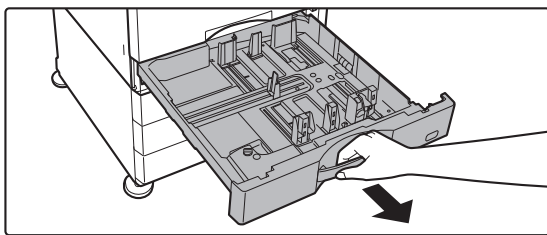

Trekk ut papirskuffen.

Trekk skuffen forsiktig ut til den stopper.
Gå til trinn 3 for å legge i papir. Gå til neste trinn for å legge i papir med en annen størrelse.


2

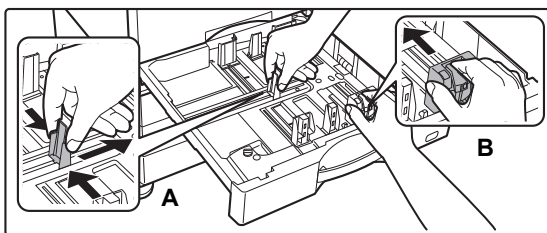

Juster styreplatene A og B slik at de samsvarer med de langsgående og tverrgående dimensjonene på papiret som skal legges i.

Styreplatene A og B kan flyttes. Klem på skilleplatespaken, og flytt den til ønsket papirstørrelse.
Juster papiret som er av ikke-standardstørrelse slik at papiret ikke blir for løst eller for stramt.


3

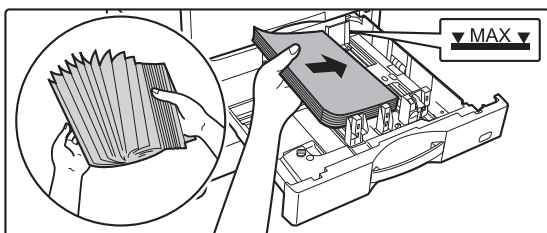

Legg papiret i skuffen.

Legg i papiret slik at utskriftssiden vender opp. Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen.
Luft papiret godt før det legges i. Ellers kan flere ark bli matet samtidig og forårsake papirstopp.

4

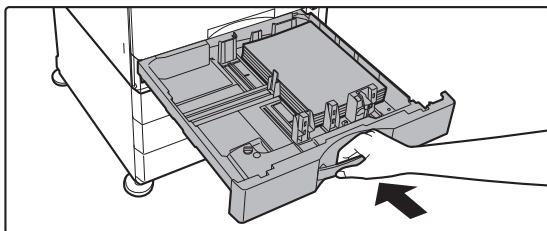

Skyv papirskuffen forsiktig inn i maskinen.


Trykk skuffen sakte helt inn i maskinen.
Hvis du setter inn papiret med makt, kan det føre til skjev mating og feilmating.




LEGGE PAPIR I ANDRE SKUFFER

Enkeltmaterskuff

1

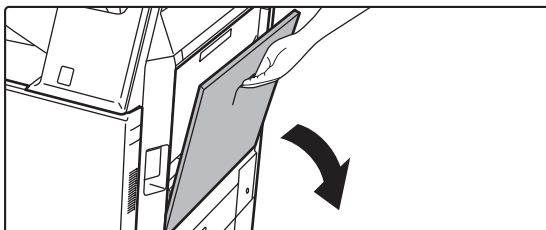


Åpne enkeltmaterskuffen.

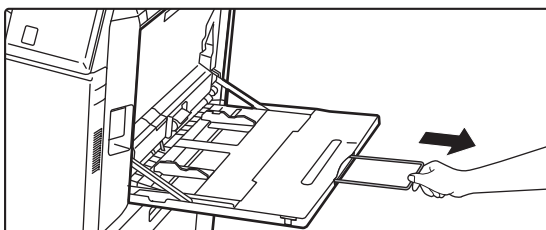

Når du legger i papir som er større enn A4R eller 8 1/2" x 11"R, må du trekke ut forlengesskinnen. Trekk forlengesskinnen helt ut.


2

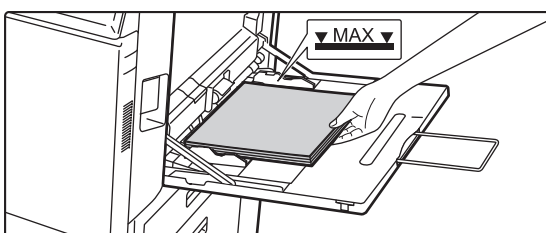

Legg i papiret slik at utskriftssiden vender ned.

Legg i papir langs papirlederne på det manuelle matebrettet sakte helt inn i det manuelle matebrettet, til det stopper. Hvis du setter inn papir med for mye kraft, kan det føre til at den ledende kanten brettes bakover. Hvis du setter inn papiret for løst, kan det føre til skjev mating eller feilmating. Papiret må ikke overgå maskimaks antall ark eller ligge over indikatorlinjen.

3

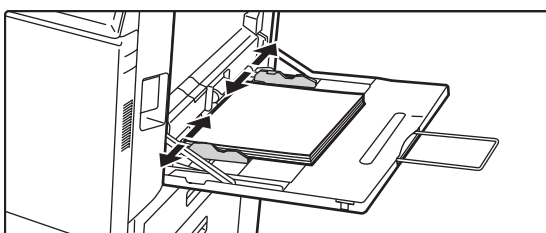


Juster papirlederne på enkeltmaterskuffen slik at de matcher bredden på papiret.

Juster enkeltmaterskuffen slik at den såvidt kommer borti papiret som er lagt i.

Legge i konvolutter

Kun forsiden av konvolutter kan skrives ut eller kopieres på. Legg konvolutten med forsiden ned.

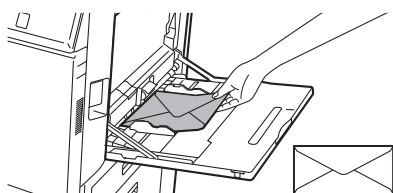

Når du legger en konvolutt i enkeltmaterskuffen, må du angi papirtypen.

► [ENDRE INNSTILLINGEN FOR PAPIRSKUFFEN \(side 21\)](#)




Skap / 550&2100 arks papirskuff

1


Trekk ut papirskuffen.

Trekk skuffen forsiktig ut til den stopper.

Skuff 3

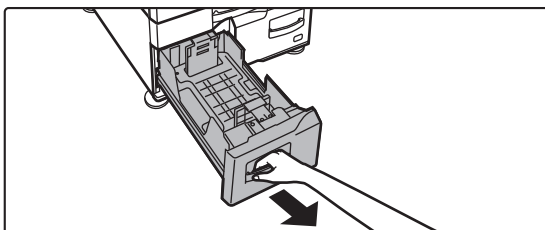

Skuff 4

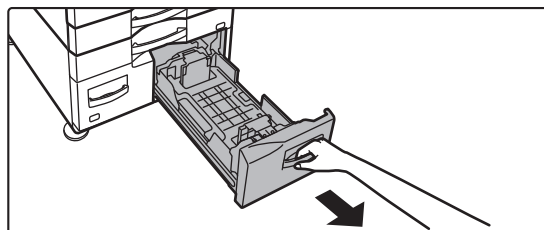
**2**

Legg papir i skuffen.


Legg i papiret slik at utskriftssiden vender opp. Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen (maksimalt 1200 ark for skuff 3 og maksimalt 900 ark for skuff 4). Papiret må ikke overgå maskinens antall ark eller ligge over indikatorlinjen.

Luft papiret godt før det legges i. Ellers kan flere ark bli matet samtidig og forårsake papirstopp.

Skuff 3

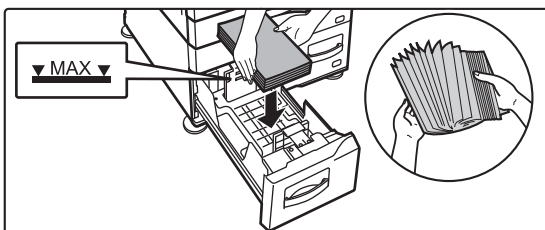


Skuff 4

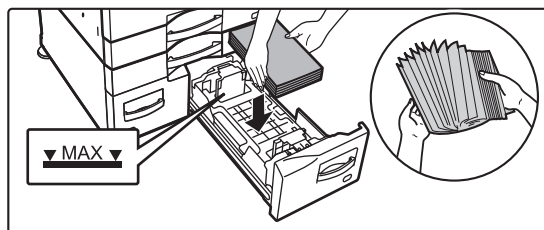**3**


Skyv papirskuffen forsiktig inn i maskinen.

Trykk skuffen sakte helt inn i maskinen.

Skuff 3

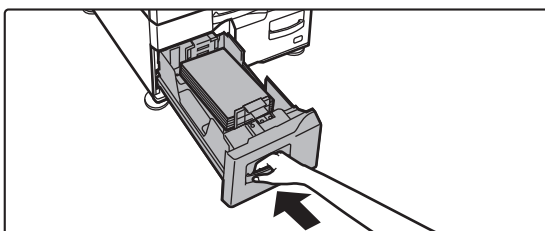

Skuff 4

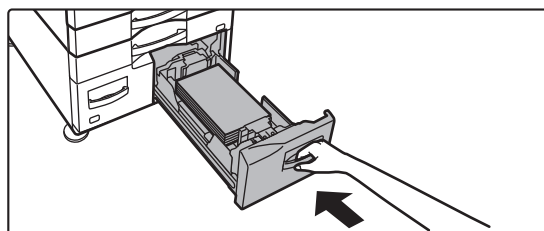




Høykapasitetsskuff

Hvis du trenger å endre papirformatet, ta kontakt med forhandleren eller nærmeste autoriserte servicerepresentant.

1

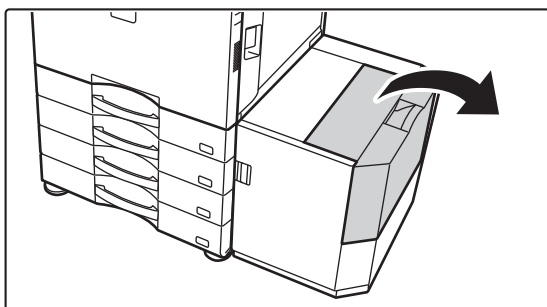

Åpne toppdekselet.

2



Plasser papiret i papirmatebordet.

Skyv papiret inn i skuffen til det stopper.


Legg papiret med utskriftssiden ned. Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen (maksimalt 3000 ark).

Luft papiret godt før det legges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark bli matet samtidig og forårsake papirstopp.



Når du legger i papir pass på at papir som allerede ligger der ikke skyves så det ligger feil. Dette kan føre til feilmating og at frontkanten brettes tilbake på det ilagte papiret.

3

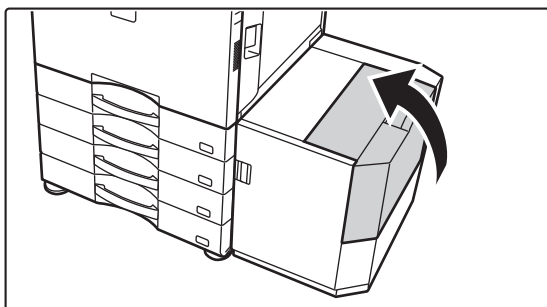

Lukk dekselet forsiktig.



ENDRE INNSTILLINGEN FOR PAPIRSKUFFEN

Hvis du vil endre papiret som er lagt i skuffen, endrer du maskinens skuffinnstillinger fra [Skuffe- innstillinger] på hovedskjermen.

Eksempel: Fremgangsmåten for å endre papiret i skuff 2 fra vanlig papir i A4-størrelse til resirkulert papir i B5-størrelse, forklares nedenfor.

1




Trykk på [Hovedskjerm]-tasten.

Hovedskjermen vises.

2



Trykk på [Skuffeinnstillinger]-tasten, og trykk på tasten for papirskuff 2.

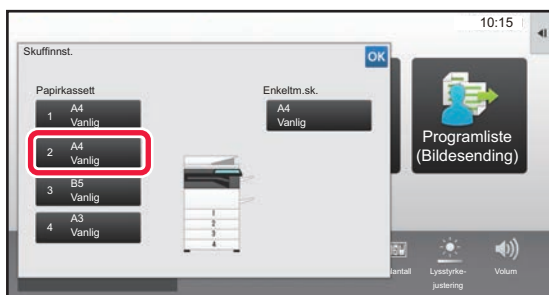

3




Angi papirtypen.

(1) Trykk på fanen for papirtype.

(2) Trykk på [Resirkulert]-tasten.

4

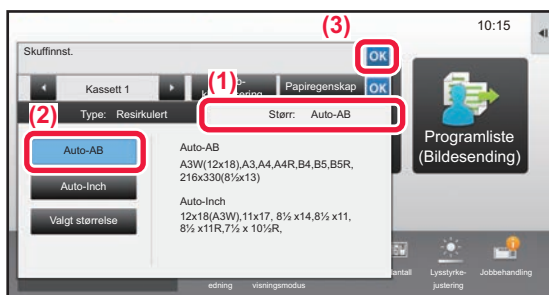

Angi papirstørrelsen.

(1) Trykk på fanen for papirstørrelse.

(2) Angi papirstørrelsen.

Trykk på [Auto-AB]-tasten.

(3) Trykk på **OK** i "Skuffinnst.".



LAGRE KONTAKTER I ADRESSEBOKEN

"Kontakter" og "Gruppe" kan lagres i adresseboken.

Prosedyren for å legge til en ny kontakt i adresseboken ved å taste inn navnet og adressen direkte, forklares her som et eksempel.


1



Trykk på [Hovedskjerm]-tasten.


Hovedskjermen vises.

2

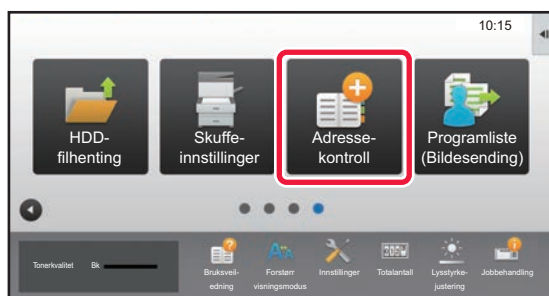

Trykk på [Adresse- kontroll]-tasten.

3

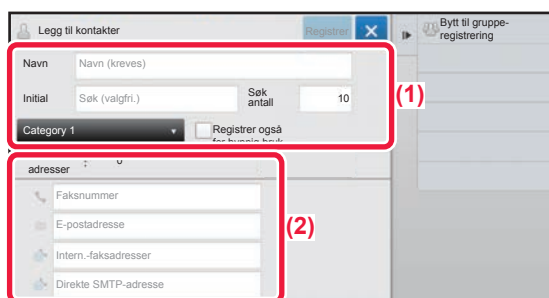

Skriv inn informasjonen du ønsker å registrere i adresseboken .

(1) Angi grunnleggende informasjon.

Pass på å angi [Navn] og [Initial].


For å spesifisere en kategori velger du fra kategorilisten som vises når inntastingsboksen trykkes. Hvis du vil registrere en kontakt for hyppig bruk, setter du [Registrer også for hyppig bruk]-avkrysningsboksen til ☒.

(2) Trykk på [Faksnummer], [E-postadresse],

[Intern.-faksadresser] eller [Direkte

SMTP-adresse], angi adressen og trykk på **OK** .

4


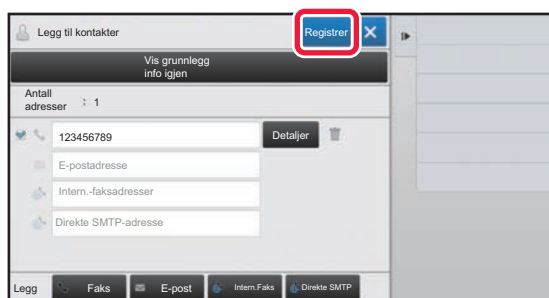


Trykk på [Registrer]-tasten.

Den første adressen for hver adressetype angis som standardadresse. Hvis avkrysningsboksene ved siden av adressene ikke er merket av for noen av adressene, får du opp en bekreftelsesskjerm som spør deg om du vil velge en standardadresse.

Redigere eller slette en kontakt

Trykk på [Adressebok]-tasten på hovedskjermen, velg kontakten som skal redigeres eller slettes, trykk på i handlingspanelet, og trykk deretter på [Rediger] eller [Slett].

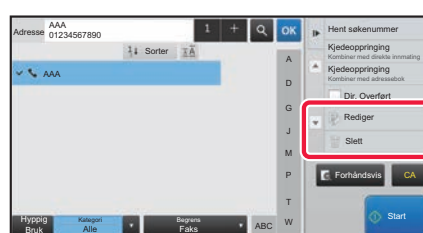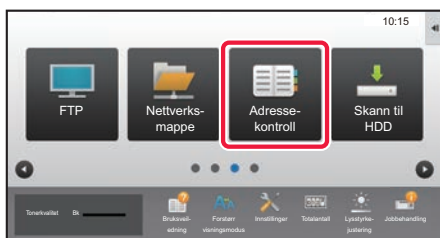



BRUKERAUTENTISERING

Når brukerautentisering er aktivert i innstillingsmodus, må du logge deg på for å kunne bruke maskinen.

Brukerautentisering er deaktivert i standardinnstillingene fra fabrikk.

Når du er ferdig med å bruke maskinen, må du logge deg av.

OM AUTENTISERINGSMETODER

Det finnes to metoder for brukerautentisering: autentisering med brukernummer og autentisering med påloggingsnavn/passord. Be maskinens systemadministrator om å gi deg opplysningene du trenger for å logge deg på.

AUTENTISERING MED BRUKERNUMMER

Følgende fremgangsmåte brukes for å logge på ved hjelp av et brukernummer som du får fra maskinens administrator.

Når du starter maskinen, vises påloggingsskjermen.

AUTENTISERING MED PÅLOGGINGSNAVN/PASSORD

Denne metoden gjør det mulig for brukere å logge på ved hjelp av et brukernavn og passord som du får fra maskinens administrator eller administratoren av LDAP-serveren.

Når du starter maskinen, vises påloggingsskjermen.

Avlogging

Når du er ferdig med å bruke maskinen, må du logge deg av. Dette bidrar til å forhindre at uautoriserte personer bruker maskinen.





FUNKSJONER SOM KAN BRUKES PÅ MASKINEN

Maskinen har mange funksjoner som oppfyller ulike formål.

Nedenfor forklarer vi enkelte praktiske funksjoner. Gå til brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.


PAPIR OG TIDSBESPARENDE FUNKSJONER

N-opp



Denne funksjonen legger ut flere originalsider i et homogent oppsett på ett enkelt papirark.


Denne funksjonen er praktisk når du vil vise flere sider i et kompakt format, eller vise en oversikt over alle sidene i et dokument.

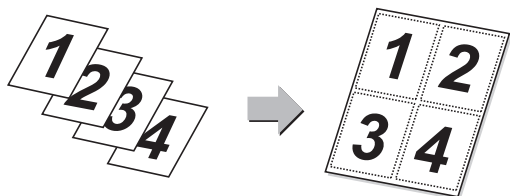

Tom side Hopp over



Hvis den skannede originalen inneholder tomme sider, hopper denne funksjonen over dem og kopierer eller sender bare sider som ikke er tomme. Maskinen oppdager tomme sider, slik at du kan hoppe over tomme ark uten å måtte kontrollere en original.

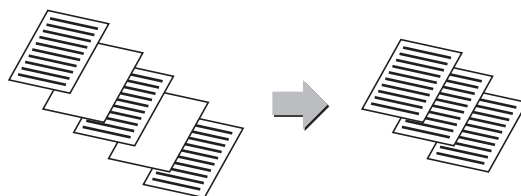


Blandede. Originaler



Denne funksjonen skanner originaler av ulike størrelser samtidig, også når originaler i B5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") blandes med originaler i A4-størrelse (8-1/2" x 11").


Ved kopiering kan du kombinere innstillingen for blandede originaler og innstillingen for automatisk kopigrad for å endre kopigraden som brukes for hver original, og skrive ut alle sidene på samme papirstørrelse.

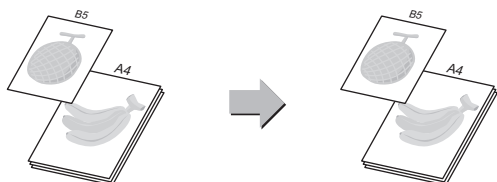

Original- teller




Tell antall skannede originalark og vis antallet før overføring. Ved å kontrollere antallet skannede originalark før overføring, kan du unngå feil.

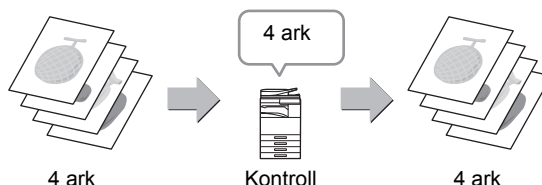

Prøvekopi




Denne funksjonen lager en prøve kopi før det angitte antallet kopier skrives ut. Kontroller forhåndsvisningsbildet med en prøve kopi. Endre innstillingen om nødvendig. Denne funksjonen lagrer den skannede originalen i maskinen, slik at du slipper å skanne originalen på nytt med den endrede innstillingen.

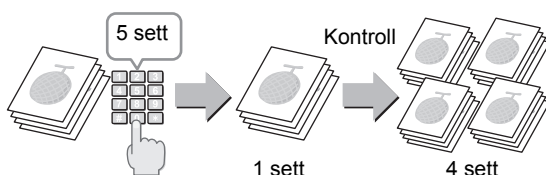

Tandemkopi



Denne funksjonen deler en kopijobb i to mellom to maskiner som er koblet til nettverket, slik at kopieringstiden kan kortes ned.

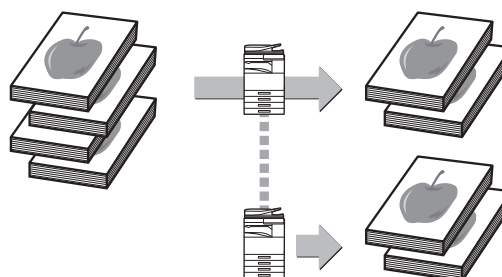




Jobb-oppbygg.




Denne funksjonen deler originalene inn i sett og mater ett sett av gangen gjennom den automatiske dokumentmateriaen når du kopierer eller sender et stort antall originaler.

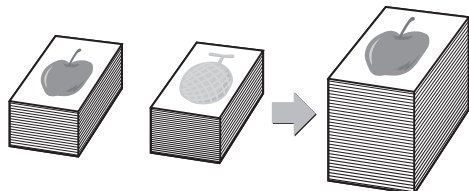

Kortformat



Denne funksjonen kopierer eller sender for- og baksiden av et kort på ett ark, ikke på separate ark. Denne funksjonen er nyttig for å lage kopier til bruk for identifikasjon, og reduserer samtidig papirforbruket.

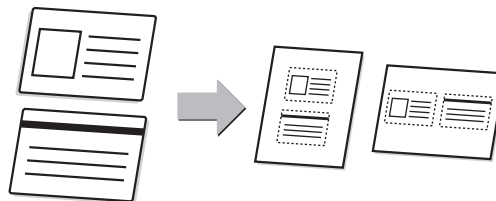


Multicrop / Bildebeskjæring




Du kan plassere flere dokumenter som f.eks. kvitteringer eller bilder på dokumentglasset, og automatisk beskjære og lagre hvert dokument til separate filer under skanning.

Multicrop




Bildebeskjæring



Autoinnst. (Bare maskinen har OCR-funksjonen.)



For å stille inn den automatiske skanneinnstillingene som passer for originalen, trykker du på [Autoinnst.]-tasten på startskjermen i enkel modus. Bilderetning, oppløsning og hopp over tom side angis automatisk.

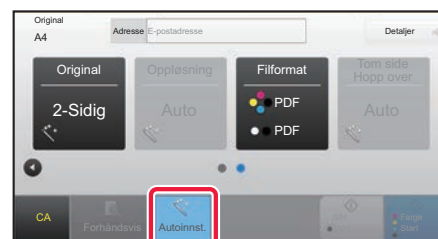


FUNKSJONER FOR ØKT SIKKERHET

Utskrift av bakgr.struk.




Tegn som skal forhindre uautorisert kopiering, slik som forhåndsinnstilt eller tilpasset tekst, er usynlig plassert i et bakgrunnsmønster. Når et utskrevet ark med et utskriftsmønster kopieres, vil de skjulte tegnene vises.

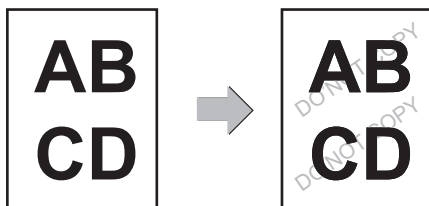

Sporings informasjons utskrift



Denne funksjonen tvangstrykker den forhåndsangitte sporbare informasjonen for å forhindre en uautorisert kopi.

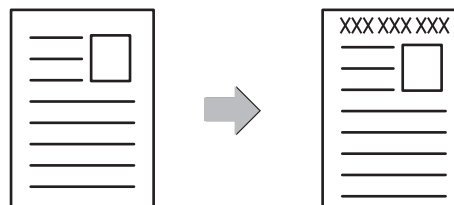




SKANNEFUNKSJONER

Bakgrunnsjustering




Du kan justere bakgrunnen ved å gjøre lyse områder på originalen mørkere eller lysere.

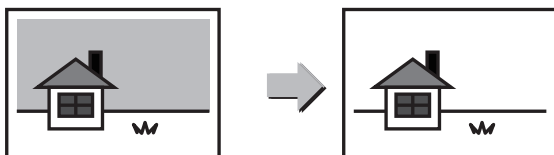

Sakte skannmodus




Bruk denne funksjonen når du ønsker å skanne tynne originaler med den automatiske dokumentmateria. Denne funksjonen gjør at tynne originaler ikke mates inn feil.

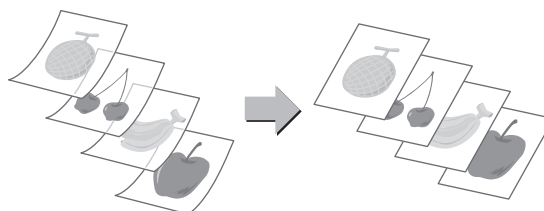

Bokskanning




Venstre og høyre side av en original kan overføres som to separate sider. Denne funksjonen er nyttig når du vil fakske de venstre og høyre sidene i en bok eller et annet innbundet dokument som separate sider.

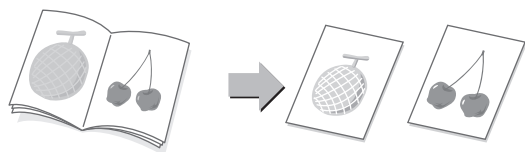

Bokskille




Denne funksjonen deler opp en ryggstiftoriginal, slik som en katalog eller brosjyre, side for side, og kopierer i rekkefølge.

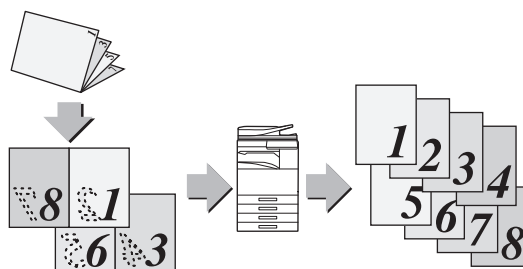

Slett




Slettefunksjonen brukes for å slette skygger som kan produseres i bilder ved skanning av tykke originaler eller bøker.

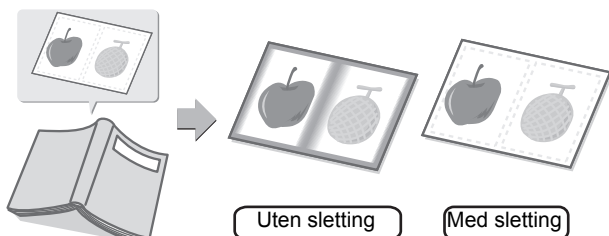

Bekreftelsesstempel



Denne funksjonen stempler hver original som skannes via den automatiske dokumentmateria, slik at du kan bekrefte at alle originalene ble korrekt skannet.

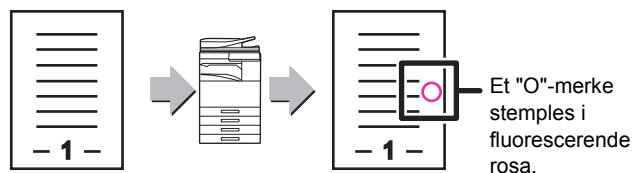



KOPIMASKIN

Dette avsnittet forklarer de grunnleggende prosedyrene for bruk av kopieringsfunksjonen.

► LAGE KOPIER.....	28
► KOPIMODUS	30
► KOPIERE PÅ SPESIALPAPIR (Kopiering via enkeltmaterskuffen)...	31



LAGE KOPIER

Dette avsnittet forklarer hvordan du angir en kopigrad.


1



Trykk på [Hovedskjerm]-tasten.

Hovedskjermen vises.


2

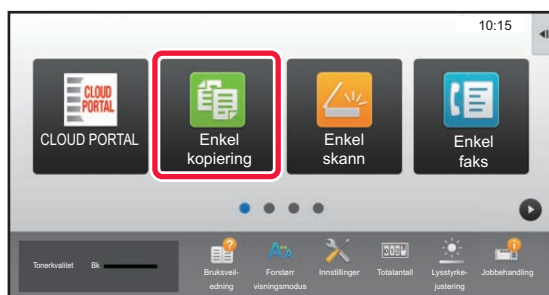

Trykk på [Enkel kopiering]-modusikonet.

Skjermen for Enkel kopiering-modus vises.

3

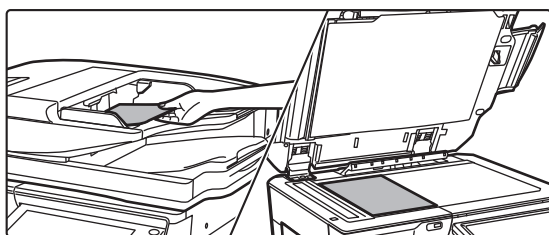


Plasser originalen.

Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

► [PLASSERE ORIGINALER \(side 15\)](#)

4

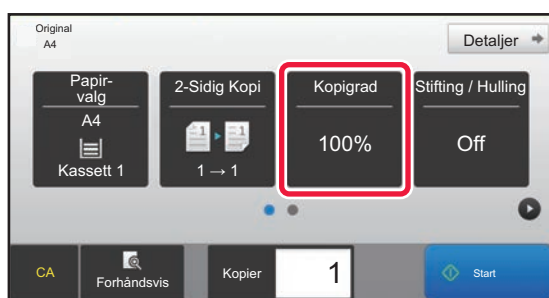

Trykk på [Kopigrad]-tasten.

Funksjonene nedenfor kan aktiveres i enkel modus.

- Papir- valg
- 2-Sidig Kopi
- Kopigrad
- Stifte*1, Stifting / Hulling*2
- Original
- Kontrast
- N-opp
- Id-Kort Kopiering

*1 Når en indre etterbehandler, etterbehandler, etterbehandler (stort stablemagasin), etterbehandler med ryggstifting eller etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) er installert.


*2 Når en stansemodul og indre etterbehandler, etterbehandler, etterbehandler (stort stablemagasin), etterbehandler med ryggstifting eller etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) er installert.

Hvis du vil velge mer detaljerte innstillinger, trykker du på [Detaljer]-tasten og velger innstillinger i normal modus.

► [KOPIMODUS \(side 30\)](#)




5

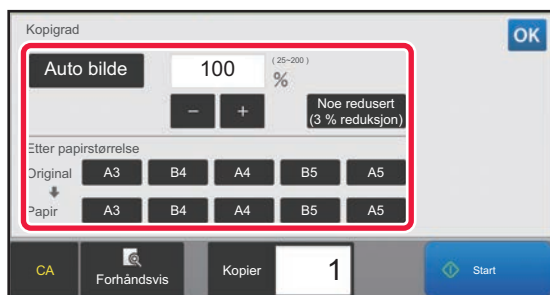

Angi kopigraden.

Når innstillingene er fullført, trykker du på **OK**.


6

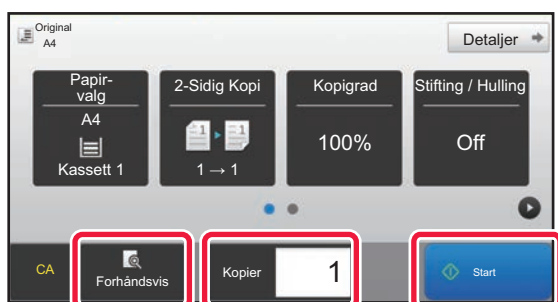

Angi antall kopier, og trykk deretter på [Start]-tasten.

- For å kontrollere forhåndsvisningen av et dokument, trykk på [Forhåndsvis]-knappen.

► [FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN \(side 14\)](#)






KOPIMODUS

Kopimodus består av to modi: enkel modus og normal modus.

Enkel modus er begrenset til ofte brukte funksjoner, slik at du enkelt kan utføre de fleste kopijobber.

Bruk normal modus hvis du har behov for å velge detaljerte innstillinger eller spesialfunksjoner. Alle funksjoner kan brukes i normal modus.

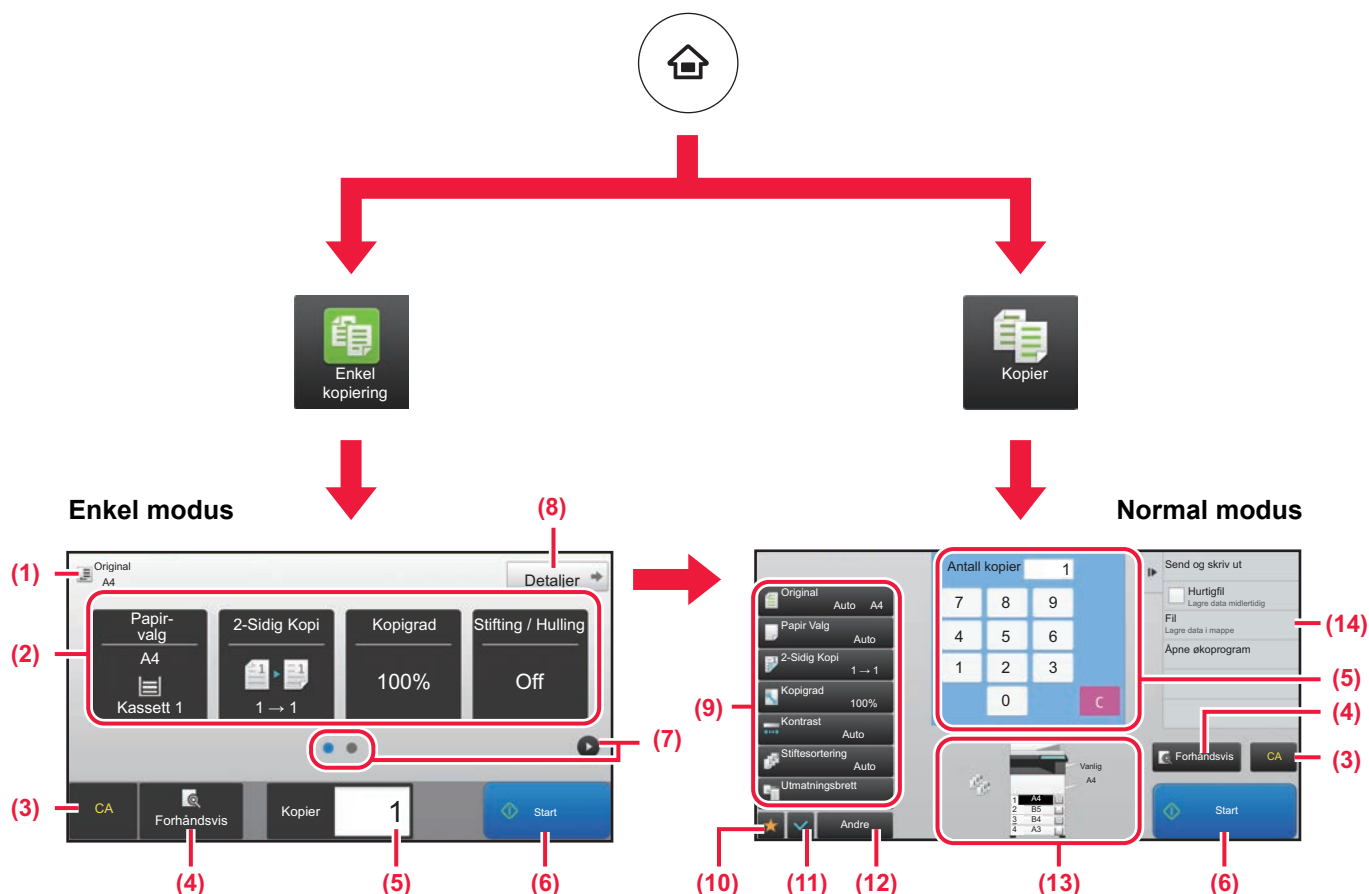

(1) Viser størrelsen på den plasserte originalen.

(2) Velg funksjonen du vil bruke.

Slik velger du en funksjon i enkel modus



I "Innstillingsmodus" velger du [Systeminnstillinger] → [Vanlige innstillinger] → [Drifts- Innstillinger] → [Innstillinger for Enkel modus] → [Enkel kopiering].

(3) Alle innstillinger tilbakestilles.

(4) Skanner originalen og viser et forhåndsvisningsbilde.

► [FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN \(side 14\)](#)

(5) Angi antall kopier.

(6) Starter kopieringen.

(7) Bla mellom skjermene for visning av snarveistaster.

(8) Endre til normal modus.

(9) Innstillingstasten som kan brukes for å lage kopier.

(10) Viser en liste over funksjonstaster. Andre taster som ofte brukes, kan registreres via [Andre].

(11) Kontroller de gjeldende innstillingene.

(12) Viser en liste over andre taster enn de ovennevnte funksjonstastene.

► [FUNKSJONER SOM KAN BRUKES PÅ MASKINEN \(side 24\)](#)

(13) Indikerer at det foreligger eller at det ikke foreligger en original, samt papirstørrelsen som er lagt i hver skuff. Skjermen for papirvalg åpnes når du trykker på denne tasten.


(14) Viser funksjonene som kan brukes i kopimodus.



KOPIERE PÅ SPESIALPAPIR (Kopiering via enkeltmaterskuffen)

Dette avsnittet forklarer hvordan du legger tykt papir i størrelsen A4 i enkeltmaterskuffen.


1

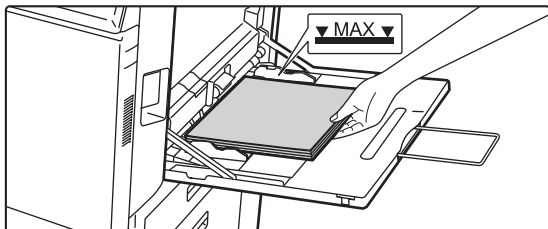

Legg papiret i enkeltmaterskuffen.

► [Enkeltmaterskuff \(side 18\)](#)


2

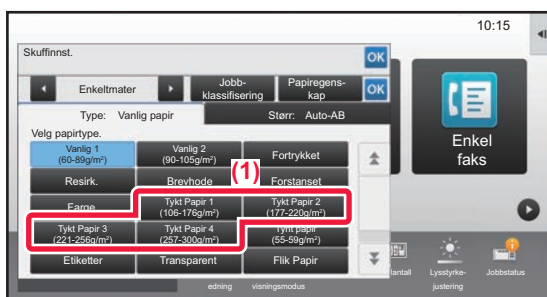

Velg innstillinger på berøringspanelet.

(1) Trykk på [Tykt Papir 1]-, [Tykt Papir 2]-, [Tykt Papir 3]- eller [Tykt Papir 4]-tasten.

Trykk på [Tykt Papir 1]-tasten hvis papiret er 106 g/m² bond til 176 g/m² omslag (28 lbs til 65 lbs), [Tykt Papir 2]-tasten hvis papiret er 177 g/m² omslag til 220 g/m² omslag (65 lbs til 80 lbs), [Tykt Papir 3]-tasten hvis papiret er 221 g/m² omslag til 256 g/m² indeks (80 lbs til 140 lbs) eller [Tykt Papir 4]-tasten hvis papiret er 257 g/m² indeks til 300 g/m² omslag (140 lbs til 110 lbs).

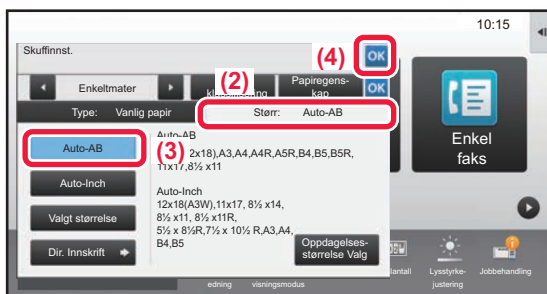


(2) Trykk på [Størr: Auto-AB]-fanen.

(3) Trykk på [Auto-AB]-tasten.

(4) Trykk på **OK i "Skuffinnst.".**

3

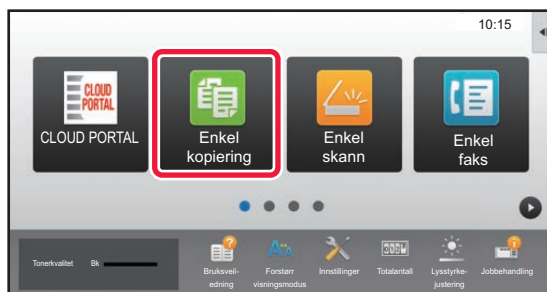


Trykk på [Enkel kopiering]-modusikonet.

Skjermen for Enkel kopiering-modus vises.




4

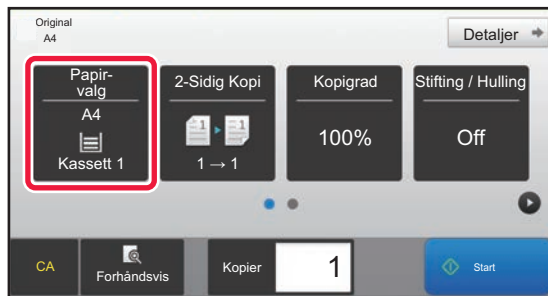


Trykk på [Papir- valg]-tasten.

5

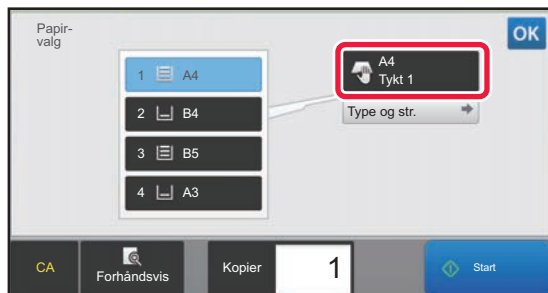

Velg enkeltmaterskuffen.



6

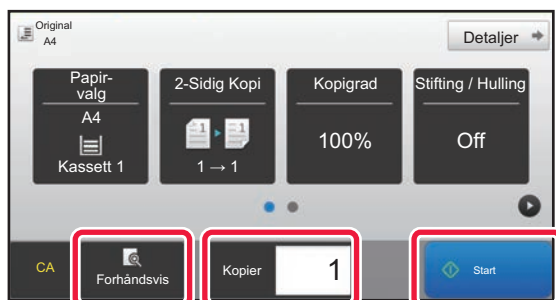

Angi antall kopier, og trykk deretter på [Start]-tasten.

- For å kontrollere forhåndsvisningen av et dokument, trykk på [Forhåndsvis]-knappen.

► [FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN \(side 14\)](#)





SKRIVER

Dette avsnittet forklarer den grunnleggende prosedyren for utskrift ved hjelp av maskinens skriverdriver. Forklaringene av skjermbilder og fremgangsmåter gjelder i første rekke for Windows® 10 i Windows®-miljøer og for Mac OS X v10.12 i Mac OS-miljøer. Vinduet vil variere avhengig av operativsystemversjonen, skriverdriverversjonen og programmet.

► UTSKRIFT I ET WINDOWS-MILJØ	34
► UTSKRIFT I ET MAC OS-miljø	36
► SKRIVE UT EN FIL DIREKTE FRA USB-MINNE	38




UTSKRIFT I ET WINDOWS-MILJØ

Følgende eksempel forklarer hvordan du skriver ut et dokument i A4-størrelse fra "WordPad", som er et standard tilbehørsprogram i Windows.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren og konfigurerer innstillinger i et Windows-miljø, kan du gå til Oppsett av programvare.


Hvis du vil ha informasjon om de tilgjengelige skriverdriverne og kravene som gjelder for bruk, kan du gå til brukerhåndboken.

1

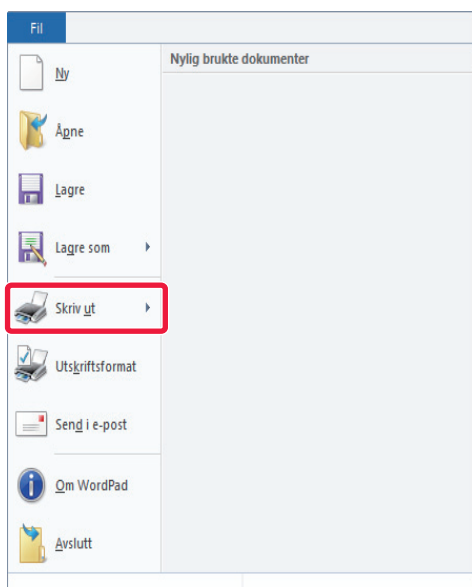

Velg [Skriv ut] på [Fil]-menyen i WordPad.


2

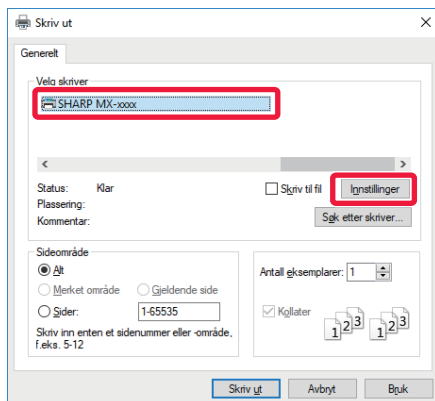

Velg maskinens skriverdriver, og klikk på [Innstillinger]-knappen.

Hvis skriverdriverne vises som en liste, velger du navnet på skriverdriveren som skal brukes.

3

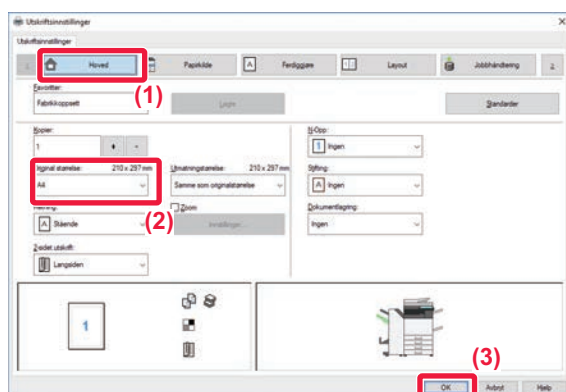

Velg utskriftsinnstillinger.

(1) Klikk på [Hoved]-fanen.

(2) Angi originalstørrelsen.

Hvis du vil velge innstillinger på andre faner, klikker du på fanen og velger innstillingene.

(3) Klikk på [OK]-knappen.

- Du kan vise hjelp for en innstilling ved å klikke på innstillingen og trykke på [F1]-tasten.
- Klikk på [Hjelp]-knappen. Hjelp-vinduet åpnes og viser deg forklaringer av innstillingene på fanen.




4

Klikk på [Skriv ut]-knappen.

Utskriften starter.

SKRIVE UT PÅ KONVOLUTTER

Enkeltmaterskuffen kan brukes til utskrift på konvolutter.

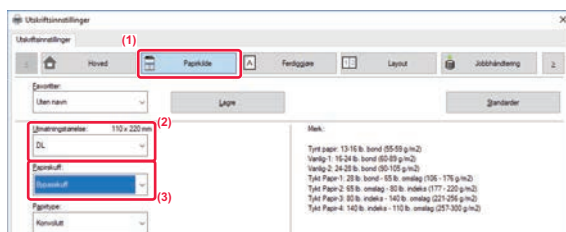**(1) Klikk på [Papirkilde]-fanen.****(2) Velg konvoluttstørrelsen fra "Utskriftsstørrelse".**

Når "Utskriftsstørrelse" er satt til [DL], blir også "Papirtype" automatisk satt til [Konvolutt].

(3) Velg [Bypasskuff] fra "Papirskuff".

Angi papirtypen i enkeltmaterskuffen til [Konvolutt], og legg en konvolutt i enkeltmaterskuffen.

► [Legge i konvolutter \(side 18\)](#)





UTSKRIFT I ET MAC OS-miljø

Følgende eksempel forklarer hvordan du skriver ut et dokument i A4-størrelse fra "TextEdit", som er et standard tilbehørsprogram i Mac OS.


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren og konfigurerer innstillinger i et Mac OS-miljø, kan du gå til Oppsett av programvare.



På MX-M2630/M3050/M3550/M4050/M5050/M6050 kreves PS3-ekspansjonssettet for å kunne bruke maskinen som en skriver i et Mac OS-miljø.

1

Velg [Utskriftsformat] på [Arkiv]-menyen.

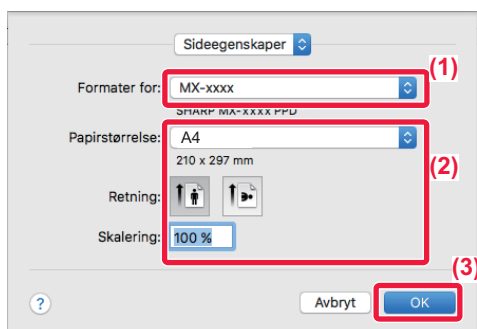2

Velg papirinnstillinger.

(1) Kontroller at riktig skriver er valgt.

(2) Velg papirinnstillingene.

Velg papirstørrelse, papirretning og kopigrad.


(3) Klikk på [OK]-knappen.

3

Velg [Skriv ut] på [Arkiv]-menyen.



4

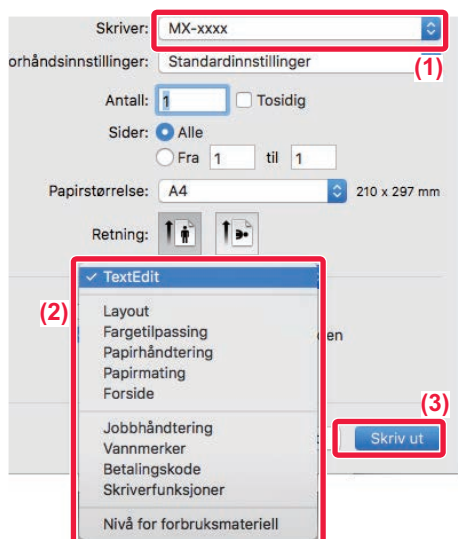


Velg utskriftsinnstillinger.

- (1) Kontroller at riktig skriver er valgt.
- (2) Velg elementer fra menyen, og konfigurer innstillingene etter behov.
- (3) Klikk på [Skriv ut]-knappen.

SKRIVE UT PÅ KONVOLUTTER

Enkeltmaterskuffen kan brukes til utskrift på konvolutter.

Velg konvoluttstørrelsen i innstillingene for programmet ("Sideinnstillinger" i mange programmer), og utfør deretter følgende trinn:

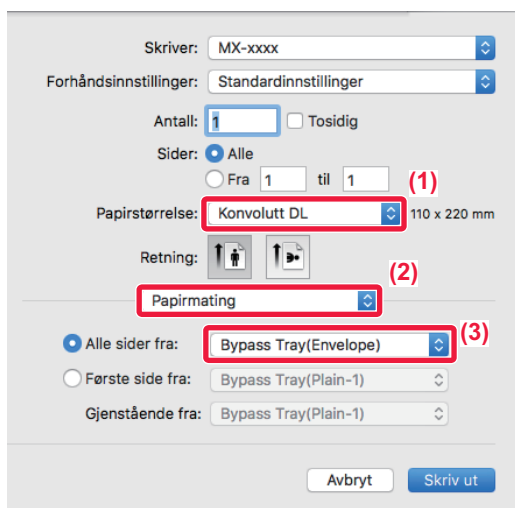

- (1) Velg konvoluttstørrelsen fra "Papirmating".
- (2) Velg [Papirmating].
- (3) Velg [Enkeltmaterbrett(Konvolutt)] fra "Alle sider fra".



Angi papirtypen i enkeltmaterskuffen til [Konvolutt], og legg en konvolutt i enkeltmaterskuffen.

► [Legge i konvolutter \(side 18\)](#)



SKRIVE UT EN FIL DIREKTE FRA USB-MINNE

En fil på en USB-minneenhet som er koblet til maskinen, kan skrives ut fra maskinens betjeningspanel uten bruk av skriverdriveren. Filtypene (og korresponderende utvidelser) som kan skrives ut direkte, vises nedenfor.


Filtype	TIFF	JPEG	PNG	PCL	PS*2	PDF*2, Krypte PDF*1, 2, Kompakt PDF*2, PDF/A*2, Kompakt PDF/A*2	DOCX, XLSX, PPTX*3
Utvidelse	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	png	pcl, prn, txt	ps, prn	pdf	docx, xlsx, pptx

*1 På MX-M2630/M3050/M3550/M4050/M5050/M6050 er det ikke mulig å skrive ut en kryptert PDF-fil hvis ikke ekspansjonssettet for harddisk er installert.

*2 På MX-M2630/M3050/M3550/M4050/M5050/M6050 kreves PS3-utvidelsespakken.


*3 På MX-M2630/M3050/M3550/M4050/M5050/M6050 kreves ekspansjonssettet for direkteutskrift.

1

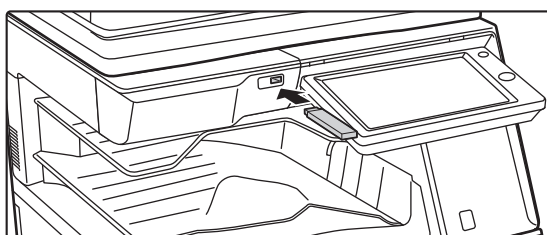

Koble USB-minneenheten til maskinen.

2

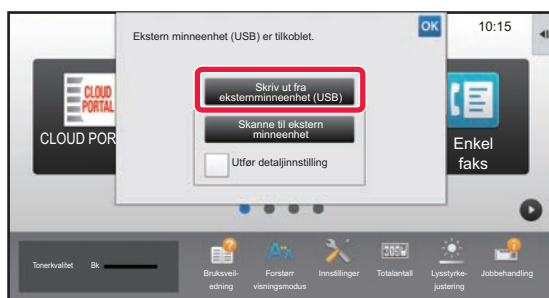


Når du får opp en skjerm for valg av handling, trykker du på [Skriv ut fra eksternminneenhet (USB)].

Hvis skjermen ikke vises, følger du denne fremgangsmåten:

- (1) Trykk på [HDD- filhenting]-tasten (eller [Direkte utskrift]-tasten).
- (2) Trykk på [Velg fil fra USB-minne til utskrift] på handlingspanelet.


3

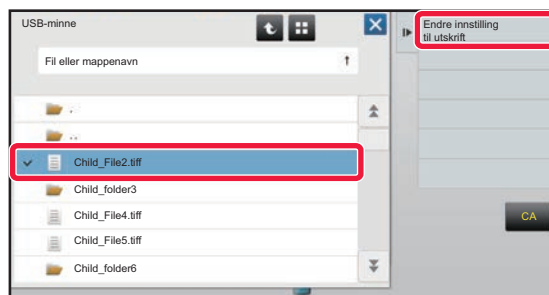

Trykk på tasten for filen du ønsker å skrive ut, og trykk på [Endre innstilling til utskrift] på handlingspanelet.

- Når du skriver ut flere filer, trykker du på tastene for filene du ønsker å skrive ut, og trykker på [Skriv ut] på handlingspanelet.
- Trykk på for å bytte til miniatyrbilder.

4

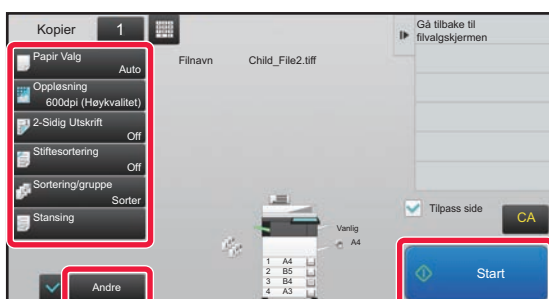

Velg utskriftsinnstillinger, og trykk på [Start]-tasten.

5

Koble USB-minneenheten fra maskinen.

DirectOffice™ er et produkt fra CSR Imaging US, LP.

DirectOffice™ er varemerket til CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land, og brukes med tillatelse.



FAKS

Dette avsnittet forklarer de grunnleggende prosedyrene for bruk av maskinens faksfunksjon.

▶ SENDE EN FAKS	40
▶ FAKSMODUS	42



SENDE EN FAKS

Dette avsnittet forklarer den grunnleggende prosedyren for å sende en faks.
I faksmodus sendes fargeoriginaler som svart/hvitt-bilder.


1



Trykk på [Hovedskjerm]-tasten.

Hovedskjermen vises.


2

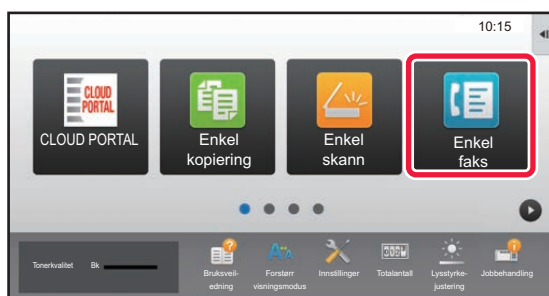

Trykk på [Enkel faks]-modusikonet.

Skjermen for Enkel faks-modus vises.

3

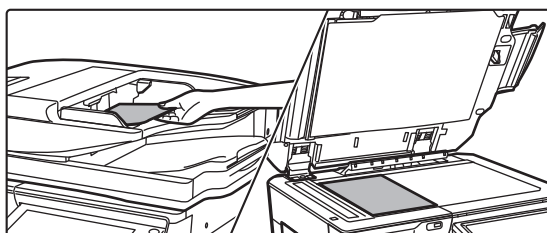


Plasser originalen.

Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

► [PLASSERE ORIGINALER \(side 15\)](#)


4

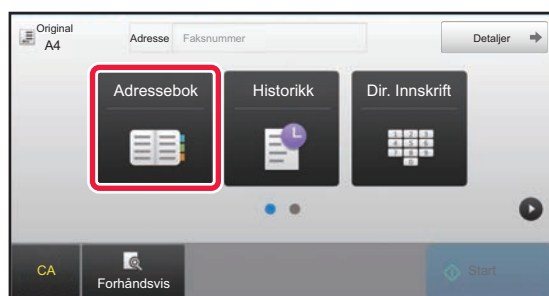

Trykk på [Adressebok]-tasten.

Du kan også trykke på talltastene for å skrive inn faksnummeret direkte, eller du kan velge et faksnummer fra overføringsloggen.

5

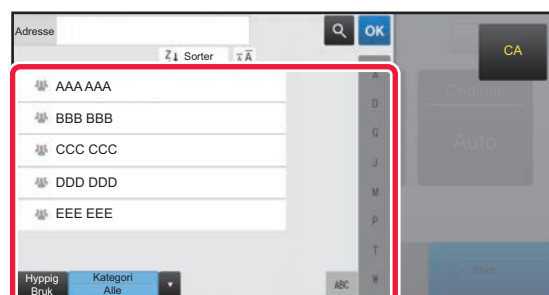


Trykk på tasten for ønsket destinasjon.

Adresser for gjeldende modus velges blant adresser som avkrysningsboksene var merket av for da den valgte destinasjonen ble registrert. Hvis ingen adresser ble registrert med avkrysningsboksen merket av, trykker du på [Ja]-tasten på bekreftelseskjermen og velger ønskede adresser.

Hvis du vil legge til en annen destinasjon, trykker du på tasten for destinasjonen.


6

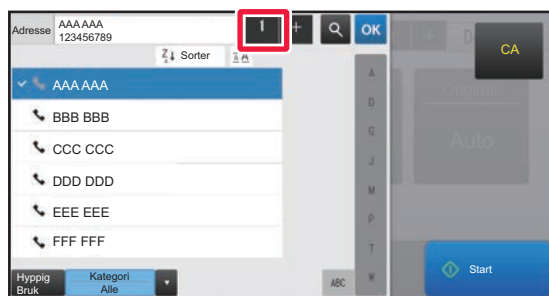

Trykk på [Alle Dest.]-tasten.

Du får opp en liste over de valgte destinasjonene.


7

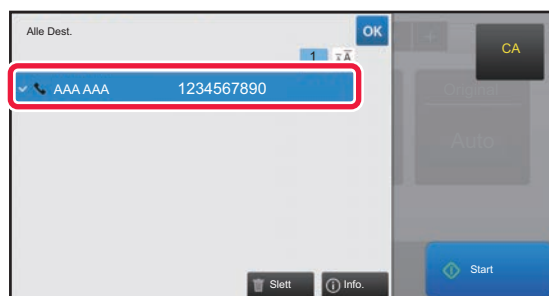

Bekreft destinasjonen.

Hvis en feil destinasjon vises i listen, trykker du på destinasjonen og velger [Slett]-tasten.

8

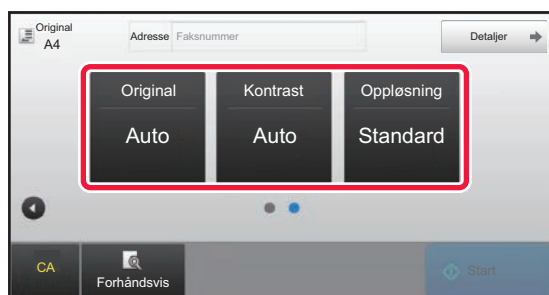

Trykk på [Original] for å bytte skjerm og velge innstillinger.

Endre innstillingene etter behov.


Funksjonene nedenfor kan aktiveres i enkel modus.

- Original
- Kontrast
- Oppløsning

Hvis du vil velge mer detaljerte innstillinger, trykker du på [Detaljer]-tasten og velger innstillinger i normal modus.

► [FAKSMODUS \(side 42\)](#)

9

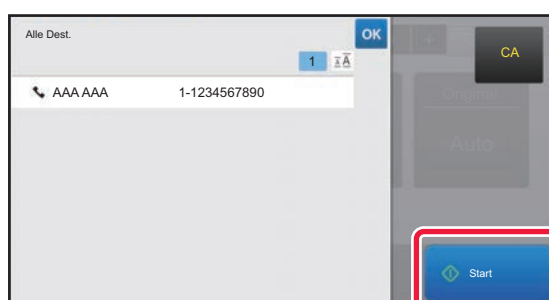

Trykk på [Start]-tasten.

Hvis du vil se en forhåndsvisning av et dokument, trykker du på [OK] for å gå tilbake til startskjermen for enkel faks, der du trykker på [Forhåndsvis]-knappen.

► [FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN \(side 14\)](#)

Avbryt Skanne






FAKSMODUS

Faksmodus består av to modi: enkel modus og normal modus.

Enkel modus er begrenset til ofte brukte funksjoner, slik at du enkelt kan utføre de fleste faksjobber.

Bruk normal modus hvis du har behov for å velge detaljerte innstillinger eller spesialfunksjoner.

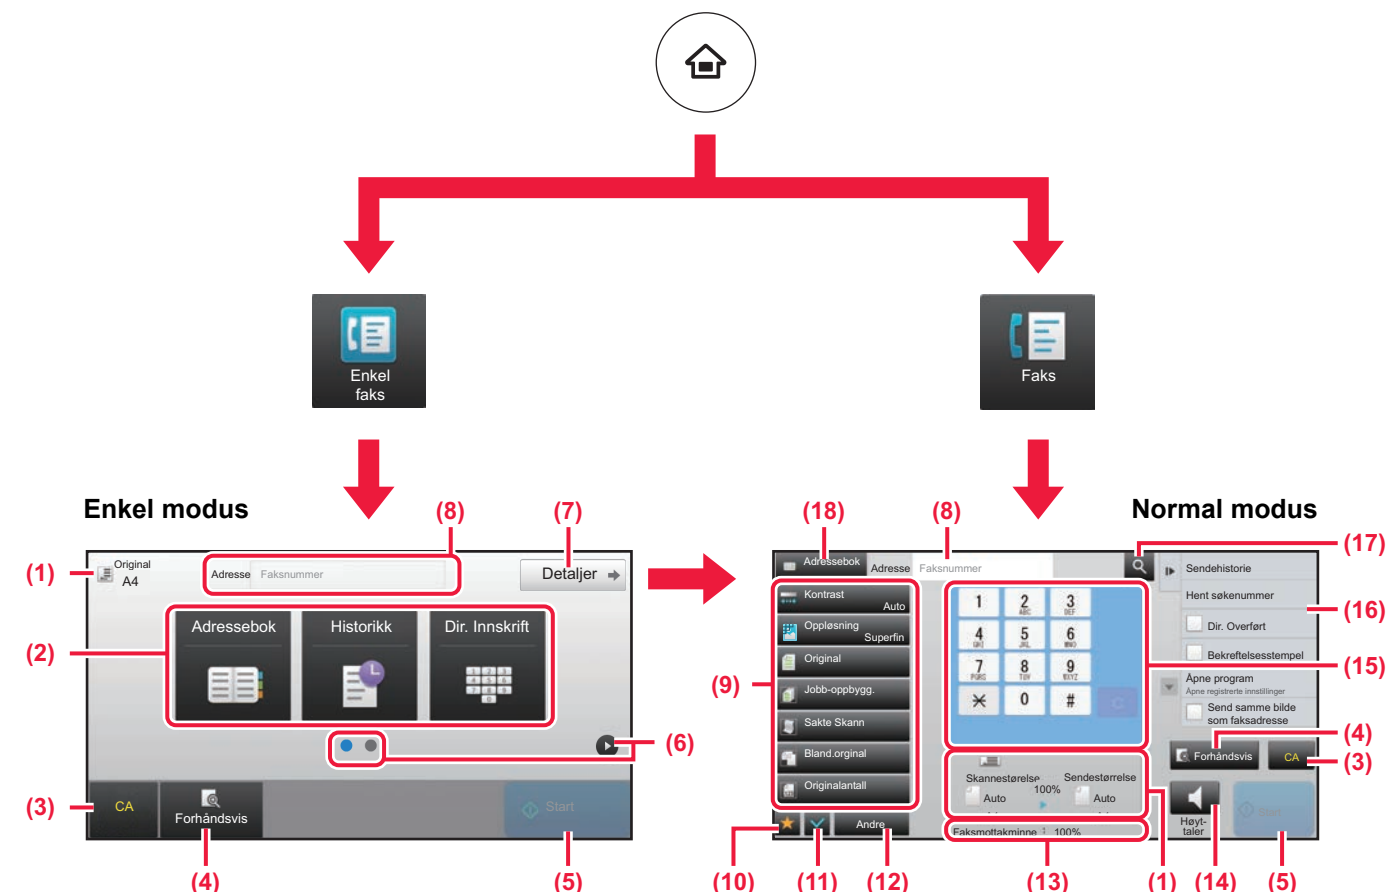

(1) Viser størrelsen på originalen og dataene som skal sendes.

(2) Velg adressen og funksjonene du vil bruke.

Slik velger du en funksjon i enkel modus



I "Innstillingsmodus" velger du [Systeminnstillinger] → [Vanlige innstillinger] → [Drifts- Innstillinger] → [Innstillinger for Enkel modus] → [Enkel faks].

(3) Tilbakestill innstillinger og adresser.

(4) Skanner originalen og viser et forhåndsvisningsbilde.

► [FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN \(side 14\)](#)

(5) Faksoverføringen starter umiddelbart.

(6) Bla mellom skjermene for visning av snarveistaster.

(7) Endre til normal modus.

(8) Viser faksdestinasjonsnummeret.

(9) Innstillingstasten som kan brukes for faksen.

(10) Viser en liste over funksjonstaster. Andre taster som ofte brukes, kan registreres via [Andre].

(11) Kontroll av gjeldende innstillinger.

(12) Viser en liste over andre taster enn de ovennevnte funksjonstastene.

► [FUNKSJONER SOM KAN BRUKES PÅ MASKINEN \(side 24\)](#)

(13) Viser mengden ledig minne som er tilgjengelig for faksmodtak.

(14) Trykk her for å ringe opp i høytalermodus.

(15) Angi faksnummeret.

(16) Viser funksjonene som kan brukes i faksmodus.

(17) Søker etter adresse.

(18) Viser adresseboken.



SKANNER

Dette avsnittet forklarer bruksområdene for nettverksskannerfunksjonen og den grunnleggende prosedyren for bruk av skannemodus.
Utvidelsespakken for Internett-faks kreves for å bruke funksjonen for Internett-faks.

▶ NETTVERKSSKANNERFUNKSJONEN	44
▶ SKANNE EN ORIGINAL.....	45
▶ SKANNERMODUS	47



NETTVERKSSKANNERFUNKSJONEN

Maskinens nettverksskannerfunksjon kan brukes for å overføre skannede bilder på ulike måter.

Nettverksskannerfunksjonen har følgende modi.


For å bruke en modus trykker du på knappen for modusen på hovedskjermen.

Skannemodi



Hvis du vil sende et bilde til en e-postadresse, bruker du

Skanne til E-post




Hvis du vil laste opp et bilde til en FTP-server, bruker du

Skanne til FTP



Hvis du vil sende et bilde til en delt mappe på datamaskinen din, bruker du

Skann til nettverksmappe



Hvis du vil behandle et bilde i et bestemt program, bruker du

Skanne til desktop



Modus for USB-minne


Bruk denne modusen for å lagre et bilde til et USB-minne.



Skann til eks. minne

Modus for Internett-faks

Bruk denne modusen for å sende en faks via Internett.



Internettfaks

Maskinen støtter Direkte SMTP.

Modus for PC-skanning

Bruk denne modusen for å skanne et bilde samtidig som du gjør korrigeringer på datamaskinen.



PC-skanning

En TWAIN-kompatibel programvare kan brukes.


Datainngangsmodus

Hvis du vil bruke en dokumentløsning som er knyttet til et program.



Sharp OSA

Skann originalen, og gjør deretter følgende...





SKANNE EN ORIGINAL

Grunnleggende operasjoner for skanning forklares nedenfor.

Prosedyren for å sende en skannet fil via e-post til en e-postadresse som er lagret i adresseboken, forklares her.


1



Trykk på [Hovedskjerm]-tasten.

Hovedskjermen vises.


2

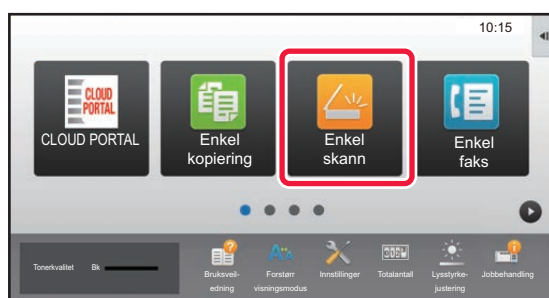

Trykk på [Enkel skann]-modusikonet.

Skjermen for Enkel skanning-modus vises.

3

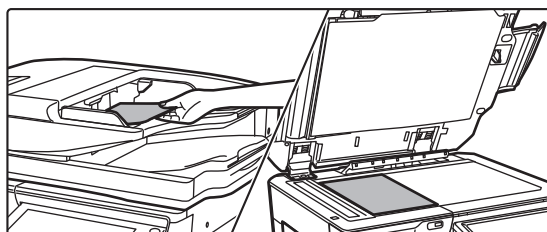


Plasser originalen.

Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.


► [PLASSERE ORIGINALER \(side 15\)](#)

4

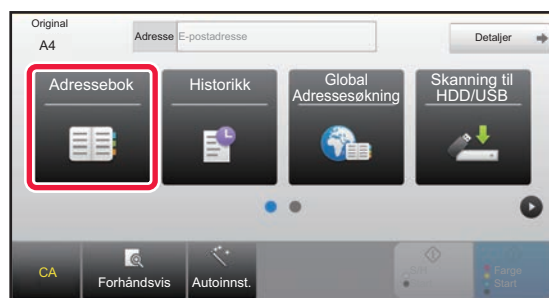

Trykk på [Adressebok]-tasten.

5

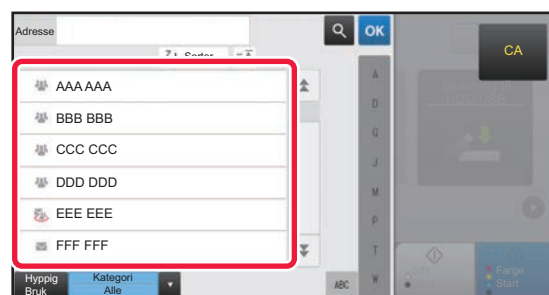

Trykk på tasten for ønsket destinasjon.


Adresser for gjeldende modus velges blant adresser som avkrysningsboksene var merket av for da den valgte destinasjonen ble registrert. Hvis ingen adresser ble registrert med avkrysningsboksen merket av, trykker du på [Ja]-tasten på bekreftelsesskjermen og velger ønskede adresser.

Hvis du vil legge til en annen destinasjon, trykker du på tasten for destinasjonen.






6

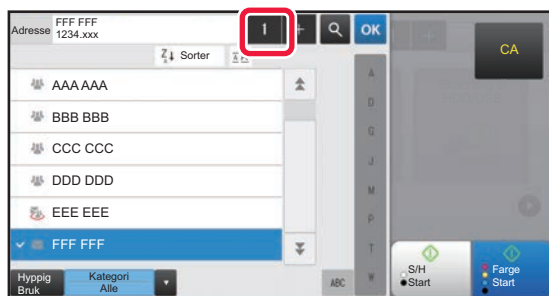**Trykk på [Alle Dest.]-tasten.**

Du får opp en liste over de valgte destinasjonene.

7

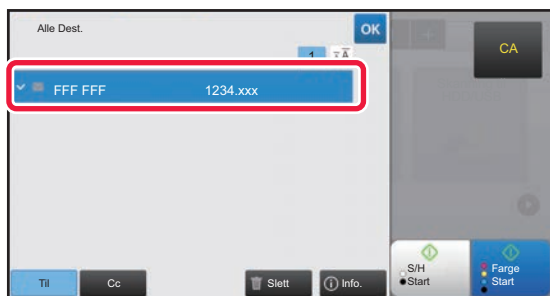**Bekreft destinasjonen.**

Hvis en feil destinasjon vises i listen, trykker du på destinasjonen og velger [Slett]-tasten.

8

**Trykk på [▶] for å bytte skjerm og velge innstillinger.**

Endre innstillingene etter behov.


Funksjonene nedenfor kan aktiveres i enkel modus.

- Original
- Oppløsning
- Filformat
- Tom side Hopp over

Hvis du vil velge mer detaljerte innstillinger, trykker du på [Detaljer]-tasten og velger innstillinger i normal modus.

► [SKANNERMODUS \(side 47\)](#)

9

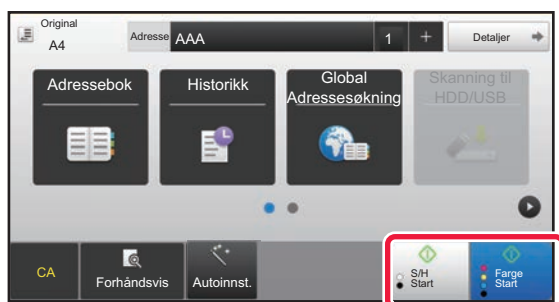**Trykk på [Farge Start]- eller [S/H Start]-tasten.**

- I fabrikkstandardtilstand registrerer maskinen om originalen er i svart/hvitt eller full farge når du trykker på [Farge Start]-tasten, og veksler automatisk mellom skanning i full farge og binært svart/hvitt. Når du trykker på [S/H Start]-tasten, skanner maskinen i binært svart/hvitt. Gå til brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis du vil se en forhåndsvisning av et dokument, trykker du på [OK] for å gå tilbake til startskjermen for enkel skann, der du trykker på [Forhåndsvis]-knappen.

► [FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN \(side 14\)](#)

Avbryt Skanne



SKANNERMODUS

VELGE SKANNERMODUS

Gå til hovedskjermen, og trykk på ikonet for ønsket skannermodus for å vise startskjermen for skannermodus. Hvis knappen du vil bruke, ikke vises, trykker du på ◀ eller ▶ for å bytte skjerm.






STARTSKJERM FOR SKANNERMODUS

Skannermodus består av to modi: enkel modus og normal modus.

Enkel modus er begrenset til ofte brukte funksjoner, slik at du enkelt kan utføre de fleste skannejobber.

Bruk normal modus hvis du har behov for å velge detaljerte innstillinger eller spesialfunksjoner.

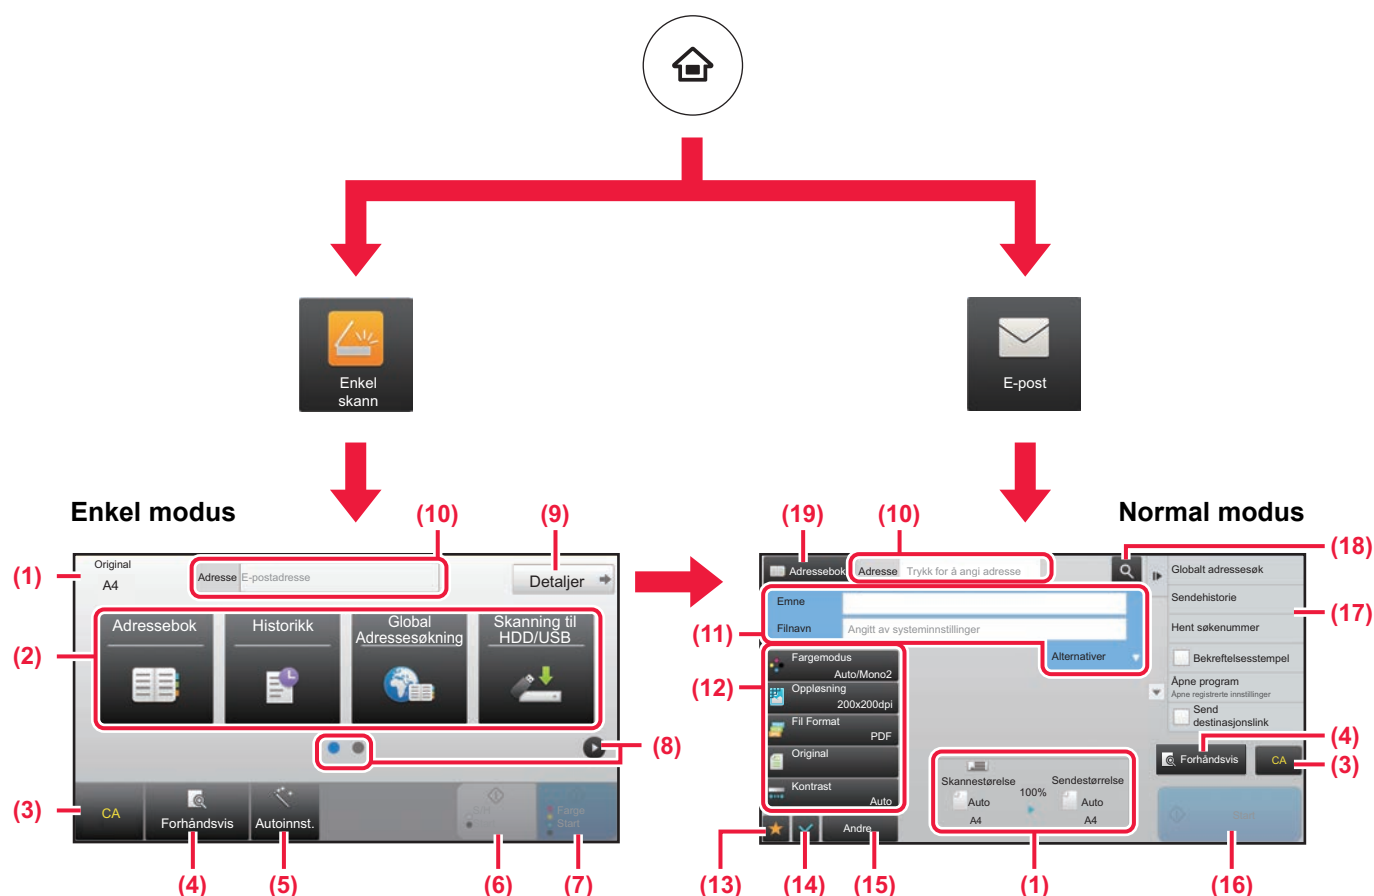

(1) Viser størrelsen på originalen og dataene som skal sendes.

(2) Velg adressen og funksjonene du vil bruke.

(10) Trykk på denne tasten for å vise det virtuelle tastaturet.

(11) Angi emne, filnavn og andre elementer. Skjermen vil variere avhengig av skannetype.

(12) Innstillingstasten som kan brukes for å sende bilder.

(13) Viser en liste over funksjonstaster. Andre taster som ofte brukes, kan registreres via [Andre].

(14) Kontroll av gjeldende innstillinger.

(15) Viser en liste over andre taster enn de ovennevnte funksjonstastene.

► [FUNKSJONER SOM KAN BRUKES PÅ MASKINEN \(side 24\)](#)

(16) Start av overføring.

(17) Viser funksjonene som kan brukes i modus for bildesending.

(18) Søker etter adresse.

(19) Viser adresseboken.



Slik velger du en funksjon i enkel modus

I "Innstillingsmodus" velger du [Systeminnstillinger] → [Vanlige innstillinger] → [Drifts- Innstillinger] → [Innstillinger for Enkel modus] → [Enkel skann].

(3) Tilbakestill innstillinger og adresser.

(4) Skanner originalen og viser et forhåndsvisningsbilde.

► [FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN \(side 14\)](#)

(5) For automatisk innstilling av originalens retning, oppløsning og utelatelse av tomme sider.
(Bare maskinen har OCR-funksjonen.)

(6) Starter skanning i svart/hvitt.

(7) Starter skanning i farge.

(8) Bla mellom skjermene for visning av snarveistaster.

(9) Endre til normal modus.



DOKUMENTARKIVERING

Funksjonen for dokumentarkivering brukes for å lagre et dokument eller utskriftsbilde på harddisken når du utfører en kopiering, utskrift eller annen jobb. Du kan utføre utskrift eller andre operasjoner ved hjelp av den lagrede filen på et senere tidspunkt.


På MX-M2630/MX-M3050/MX-M3550/MX-M4050/MX-M5050/MX-M6050 kreves ekspansjonssettet for harddisk.

Dette avsnittet presenterer flere av funksjonene for dokumentarkivering.

► BRUKSOMRÅDER FOR FUNKSJONEN FOR DOKUMENTARKIVERING.....	50
► BARE UTFØRE LAGRING AV ET DOKUMENT (Skann til HDD).....	51
► SKRIVE UT EN LAGRET FIL.....	54



BRUKSOMRÅDER FOR FUNKSJONEN FOR DOKUMENTARKIVERING

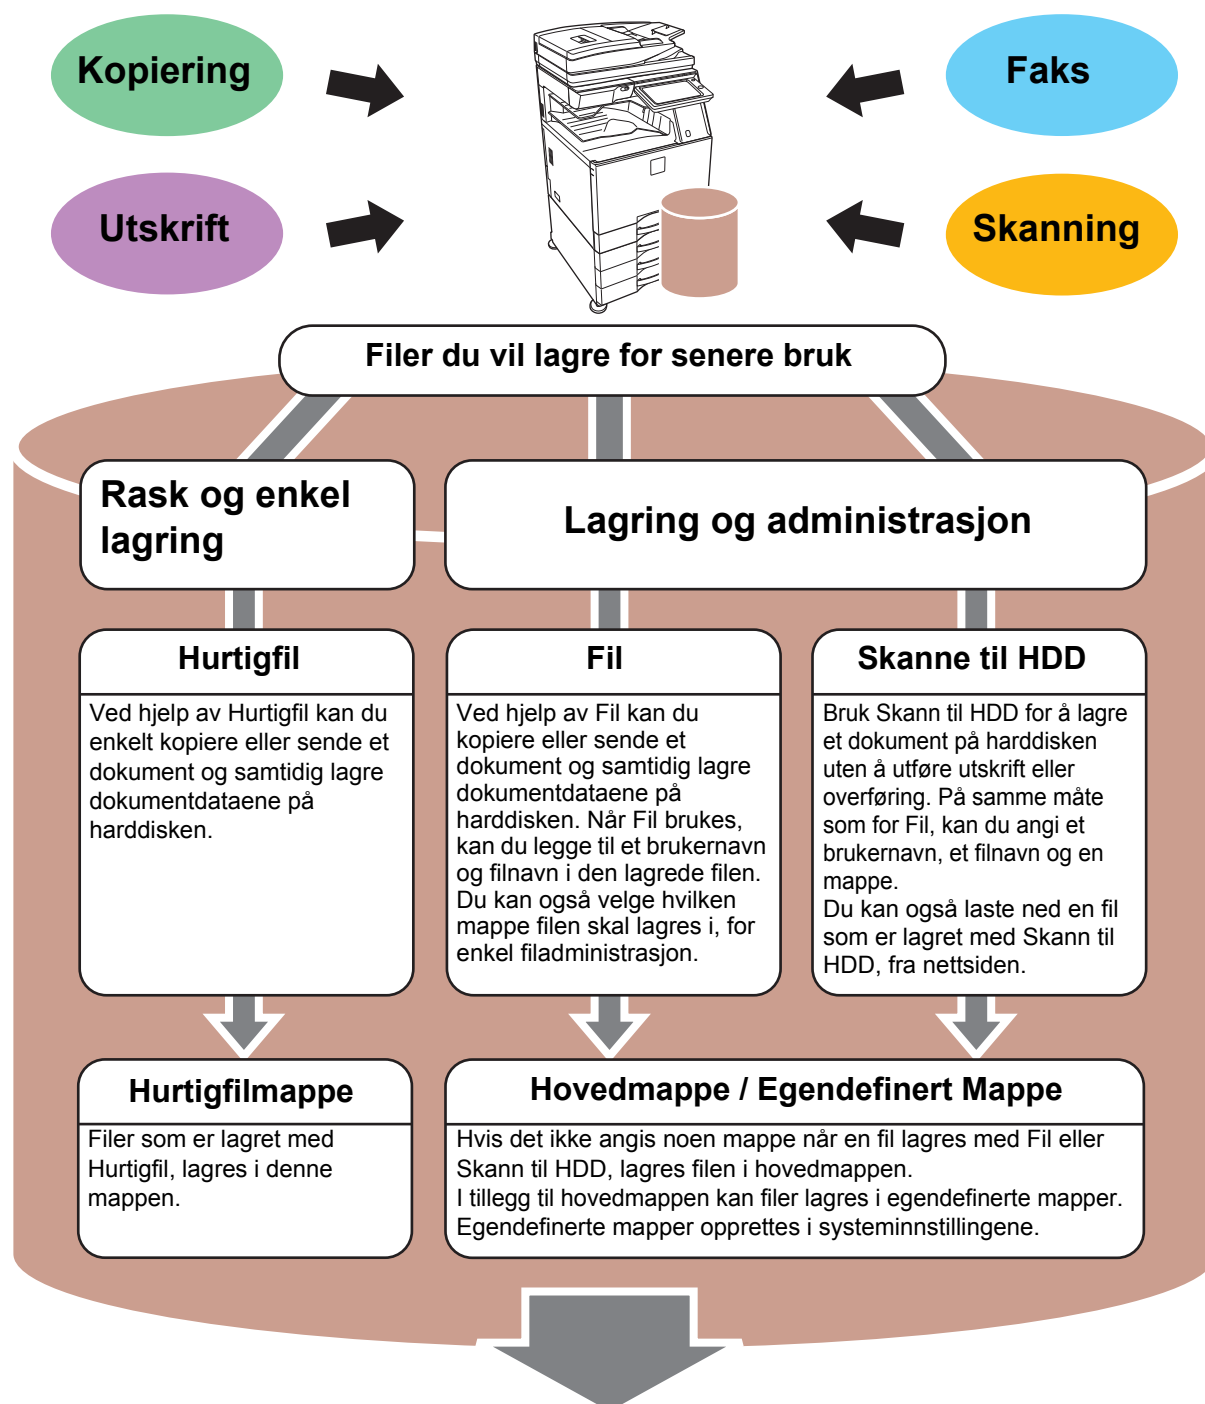

Lagrede filer kan skrives ut eller overføres etter behov.

En fil som er lagret ved hjelp av skriverdriveren, kan ikke overføres.

(Filen kan overføres hvis "RIP-format" endres til "RGB"-format.)



BARE UTFØRE LAGRING AV ET DOKUMENT (Skann til HDD)

Med Skann til HDD kan du lagre et skannet dokument i hovedmappen eller en egendefinert mappe. Denne funksjonen brukes ikke for utskrift eller sending.

Prosedyren for å lagre et dokument i hovedmappen, forklares nedenfor.

Hvis du vil lagre til en egendefinert mappe, trykker du på [HDD- filhenting]-tasten på hovedskjermen, på [Skanne til HDD] på handlingspanelet og velger lagringsinnstillinger. Gå til brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.


Lagre med Enkel skanning

Du kan lagre en fil i hovedmappen eller i Min mappe (når brukerautentisering er aktivert).


1

Trykk på [Hovedskjerm]-tasten.

Hovedskjermen vises.

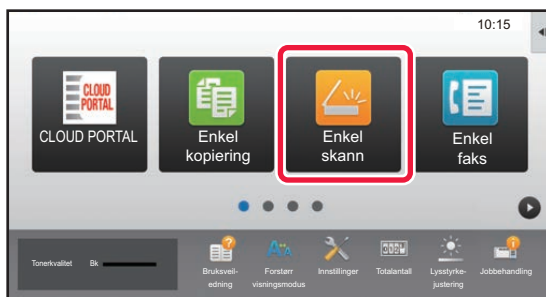2


Trykk på [Enkel skann]-modusikonet.

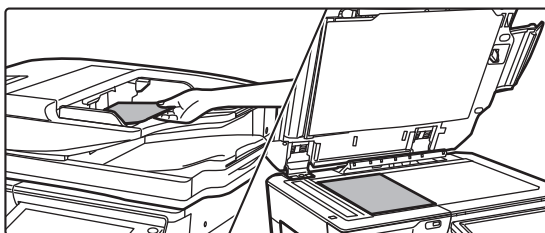3

Plasser originalen.

Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmaterialet, eller på dokumentglasset.

► [PLASSERE ORIGINALER \(side 15\)](#)

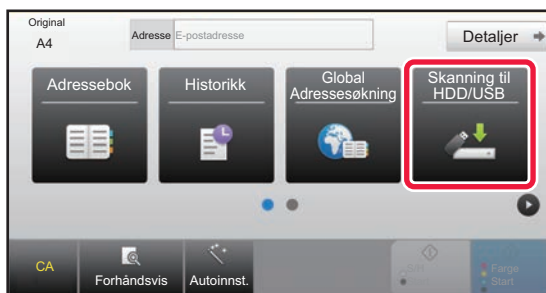4

Trykk på [Skanning til HDD/USB]-tasten.






5



Trykk på [Skann til HDD]-tasten.

6

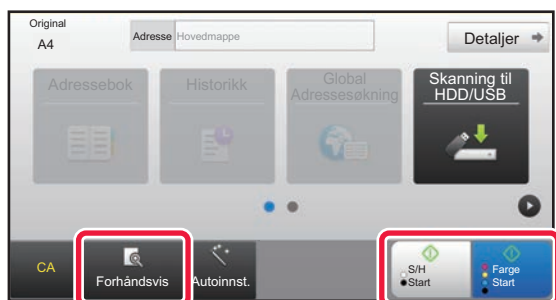

Trykk på [Farge Start]- eller [S/H Start]-tasten.

For å kontrollere forhåndsvisningen av et dokument, trykk på [Forhåndsvis]-knappen.

► [FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN \(side 14\)](#)


Avbryt Skanne

Avbryt
Skanne




Skanne til USB-minneenhet

1

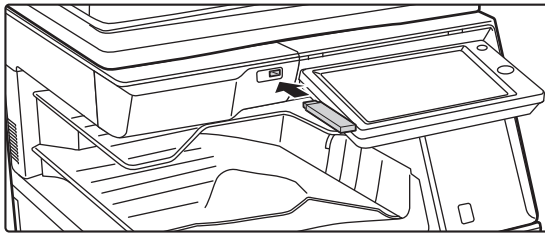

Koble USB-minneenheten til maskinen.


2

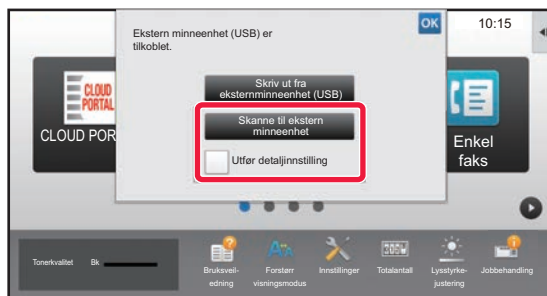

Når du får opp en skjerm for valg av handling, trykker du på [Skanne til ekstern minneenhet].

- Hvis du vil velge detaljerte innstillinger i normal modus, setter du [Utfør detaljinnstilling]-avkrypsningsboksen til ☒.
- [STARTSKJERM FOR SKANNERMODUS \(side 48\)](#)
- Hvis Skanning til HDD/USB-skjermen åpen, vises ikke denne skjermen.

3

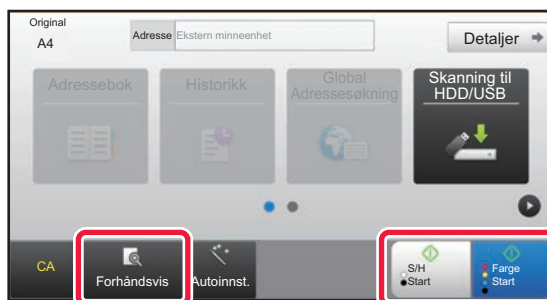

Trykk på [Farge Start]- eller [S/H Start]-tasten.

For å kontrollere forhåndsvisningen av et dokument, trykk på [Forhåndsvis]-knappen.

► [FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN \(side 14\)](#)

Avbryt Skanne

Avbryt Skanne


4



Etter at alle originaler er skannet, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.

Når du skanner originalen ved hjelp av den automatiske dokumentmateren, vises ikke denne skjermen.

5

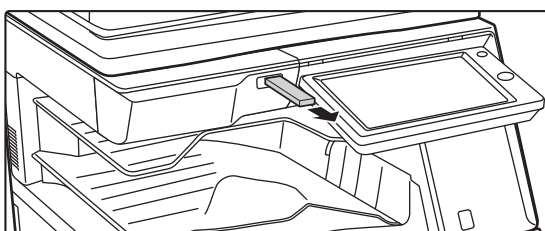

Kontroller [Datasending er fullført.]-meldingen, og koble USB-minneenheten fra maskinen.





SKRIVE UT EN LAGRET FIL

Du kan hente opp en fil som er lagret ved hjelp av dokumentarkivering, og skrive ut eller overføre filen.

Du kan også skrive ut filer som er lagret på en USB-minneenhet eller i en delt mappe.

Fremgangsmåten for utskrift av "Copy_02022018_112030"-filen som er lagret i hovedmappen, forklares nedenfor.


1



Trykk på [Hovedskjerm]-tasten.


Hovedskjermen vises.

2

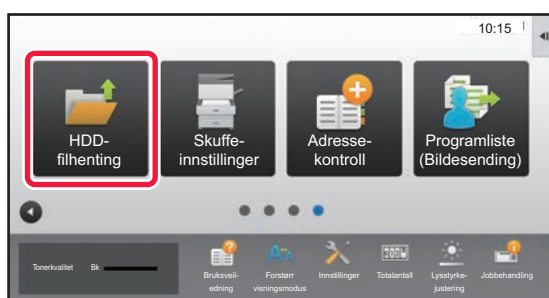


Trykk på [HDD-filhenting]-modusikonet.

3

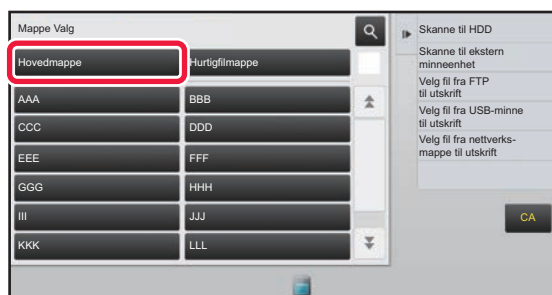

Velg filen, og skriv den ut.

(1) Trykk på [Hovedmappe]-tasten.

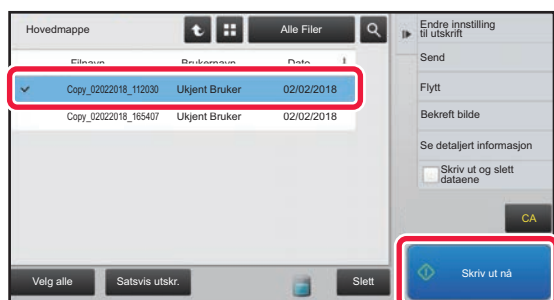

(2) Trykk på tasten for filen du vil skrive ut.

I dette tilfellet trykker du på

"Copy_02022018_112030"-tasten.

Hvis du vil se en forhåndsvisning av utskriftsbildet, trykker du på [Bekreft bilde] på handlingspanelet.

Hvis du vil slette filen etter utskrift, trykker du på [Skriv ut og slett dataene] på handlingspanelet, slik at ☒ vises.

(3) Trykk på [Skriv ut nå]-tasten.



SYSTEMINNSTILLINGER

Ved hjelp av innstillingsmodus kan du justere driften av maskinen i henhold til behovene på arbeidsplassen din. Dette avsnittet gir en kort presentasjon av flere av innstillingene i innstillingsmodus.

Hvis du trenger detaljerte forklaringer av systeminnstillingene, kan du gå til "SYSTEMINNSTILLINGER" i Brukerhåndbok.

► INNSTILLINGSMODUS	56
---------------------------	----



INNSTILLINGSMODUS

Dato og klokkeslett kan stilles inn, faks- og skannedestinasjoner kan lagres, dokumentarkiveringsmapper kan opprettes, og flere andre innstillinger relatert til driften av maskinen kan konfigureres på Innstillingsmodus-skjermen. Prosedyren for å åpne Innstillingsmodus-skjermen og elementene på skjermen, forklares nedenfor.

WISE INNSTILLINGSMODUS PÅ MASKINEN


1



Trykk på [Hovedskjerm]-tasten.


Hovedskjermen vises.

2

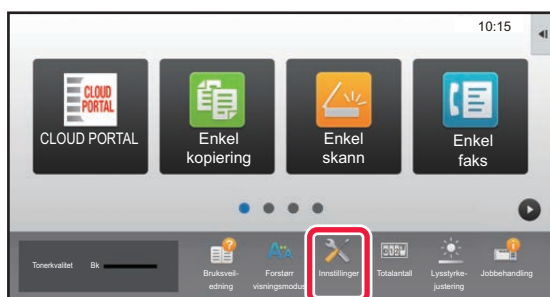

Trykk på [Innstillinger]-tasten.

Innstillingsmodus-skjermen vises.

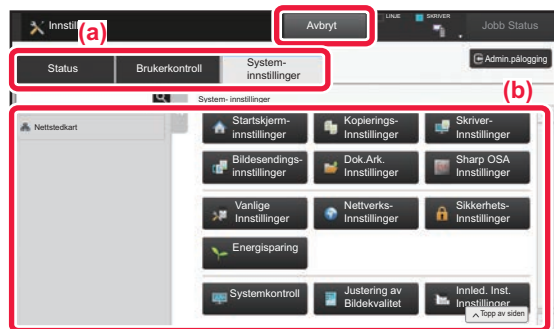

Trykk på elementet du vil stille inn, på menyfanen (a) eller innstilling meny (b).

Trykk på [Avbryt]-tasten for å gå ut av innstillingsmodus.

► [Innstillingsmodus når en administrator er pålogget \(side 58\)](#)



HVA DU KAN GJØRE I INNSTILLINGSMODUS

Følgende innstillinger kan konfigureres i innstillingsmodus.

Det kan hende at enkelte innstillinger ikke vises på maskinens berøringspanel, eller i datamaskinens nettleser. Enkelte innstillinger vises kanskje ikke på grunn av maskinens spesifikasjoner og periferenhetene som er installert.

Meny	Oversikt	
Status	Viser papirskuffinformasjon og enhetsinformasjon.	
Adressebok	Brukes for å redigere adresseboken.	
Dokumentoperasjoner	Brukes for å utføre handlinger i en fil ved hjelp av funksjonen for dokumentarkivering.	
Brukerkontroll	Brukes for å lagre, redigere og slette brukere når brukerautentisering er aktivert. Du kan også velge IC-kortinnstillinger.	
Systeminnstillinger	Konfigurer hovedinnstillingene for maskinen, for eksempel datoinnstillinger og papirskuffinnstillinger. Du kan konfigurere følgende innstillinger:	
	Innst. Startskjerm	Du kan velge innstillinger for maskinens hovedskjerm, for eksempel endring av bakgrunnen for hovedskjermen.
	Kopieringsinnstillinger	Du kan velge kopieringsinnstillinger.
	Skriver -innstillinger	Du kan velge utskriftsinnstillinger.
	Bildesending-innstillinger	Konfigurer innstillinger for bildesending, for eksempel faks og Skanne til e-post.
	Innstillinger For Dokumentlagring	Du kan velge innstillinger for dokumentarkivering. (På MX-M2630/MX-M3050/MX-M3550/MX-M4050/MX-M5050/MX-M6050 kreves ekspansjonssettet for harddisk.)
	Sharp OSA-Innstillinger	Du kan velge Sharp OSA-innstillinger.
	Vanlige innstillinger	Du kan konfigurere maskininnstillinger, for eksempel datoinnstillinger og skuffinnstillinger.
	Nettverks- innstillinger	Du kan konfigurere nettverksinnstillinger, for eksempel nettverksprotokoll og NAS-innstillinger.
	Sikkerhets- innstillinger	Du kan konfigurere maskinens sikkerhetsinnstillinger, for eksempel autentisering og endring av administratorpassordet.
	Energisparing	Maskinens strømforbruk kan reduseres av økomodusinnstillingen.
	Systemkontroll	Du kan konfigurere maskinens sikkerhetskopi og jobblogginnstillinger.
	Justering av bildekvalitet	Du kan utføre bildejustering på maskinen.
	Innledende installeringsinnstillinger	Dette er en innstillingsgruppe som kreves ved innledende installasjon av maskinen.





Innstillingsmodus når en administrator er pålogget

En administrator kan konfigurere innstillinger som er mer avanserte enn innstillingene som er tilgjengelige for en gjest eller bruker.

Når brukerautentisering er aktivert, kan innstillinger tillates uten inntasting av administratorpassordet, avhengig av hvilke rettigheter den påloggede brukeren har. Rådfør deg med maskinens administrator hvis du vil ha informasjon om statusen for innstillingene.

Når du velger et element som krever administratorpålogging i innstillingsmodus, får du opp skjermen for administratorpålogging.

Gå til "SYSTEMINNSTILLINGER" i brukerhåndboken hvis du vil ha informasjon om elementene som er tilgjengelige i innstillingsmodus når en administrator er pålogget.

Vær oppmerksom på følgende

- Hvis du trenger informasjon om operativsystemet, henviser du til brukerhåndboken for operativsystemet eller den elektroniske Hjelp-funksjonen.
- Forklaringene av skjermbilder og fremgangsmåter i et Windows-miljø gjelder i første rekke for Windows® 10. Skjermbildene kan variere avhengig av operativsystem- eller programversjon.
- Forklaringene av skjermbilder og fremgangsmåter i et Mac OS-miljø er basert på Mac OS X v10.12 når det gjelder Mac OS X. Skjermbildene kan variere avhengig av versjonen av operativsystemet eller programvareapplikasjonen.
- Når "MX-xxxx" fremgår i denne håndboken, skal "xxxx" erstattes med navnet på din modell.
- Det er lagt mye omhu ned i utarbeidelsen av denne håndboken. Hvis du har kommentarer eller spørsmål om håndboken, er du velkommen til å kontakte forhandleren eller nærmeste SHARP-serviceavdeling.
- Dette produktet har gjennomgått strenge prosedyrer for kvalitetskontroll og inspeksjon. Hvis det mot formodning skulle oppstå feil eller problemer, kan du kontakte forhandleren eller nærmeste SHARP-serviceavdeling.
- Bortsett fra i omstendigheter som er dekket av lov, er ikke SHARP ansvarlig for svikt som oppstår under bruk av produktet eller dets tilleggsfunksjoner, svikt som skyldes feil betjening av produktet og dets tilleggsfunksjoner, eller andre typer feil, inkludert enhver skade som oppstår på grunn av vanlig slitasje på produktet.

Advarsel

- Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse av innholdet i håndboken uten forutgående skriftlig tillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.
- Informasjonen i denne håndboken kan endres uten videre varsel.

Illustrasjoner samt betjeningspanelet og berøringspanelet som vises i denne håndboken

De ytre utstyrsenheterne er som regel tilleggsutstyr, men enkelte modeller inkluderer imidlertid ytre utstyrsenheter som standard utstyr.

Forklaringene i denne håndboken forutsetter at en papirskuff er installert på MX-M6070.

For noen funksjoner og prosedyrer forutsetter forklaringene at også andre innretninger enn de ovennevnte er installert.

Skjermbildene, meldingene og tastenavnene som vises i håndboken, kan være ulike dem som vises på den faktiske maskinen. Dette skyldes produktforbedringer og modifikasjoner.

