

A3-fargekopimaskiner


BP-70C55



BP-70C55 A3 fargeenheten har et fremtidsrettet design med sterke sikkerhetsfunksjoner og overlegen funksjonalitet for hybridarbeid.

- 55 ppm farge-MFP med sømløs integrasjon og tilkobling til skybaserte forretningsapplikasjoner
- Funksjonsrik maskinvare og løsningsplattform som støtter det hybride arbeidsmiljøet
- Innebygd Microsoft® Teams-kobling styrker samarbeid ved å muliggjøre direkte og sikker tilgang for utskrift eller skanning fra dine Microsoft® Teams-kanaler
- Bransjeledende system- og databeskyttelsesfunksjoner, inkludert BIOS-basert sikkerhet og standard Trusted Platform Module sikrer at konfidensielle data holdes sikre
- Hold dataene dine, enheten og nettverket ditt sikkert med valgfri Bitdefender-programvare for beskyttelse mot skadelig programvare
- Samhandle med MFP-en direkte fra mobilenheten din via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC og QR-kode
- Skriv ut sikkert fra eller skann til offentlige skylagringstjenester raskt og enkelt med enkel pålogging
- 10,1-tommers farge LCD-betjeningspanel tilbyr et brukergrensesnitt som på en smarttelefon. Dette gir en enkel og god brukeropplevelse
- Skann med hastigheter på opptil 280 ipm med valgfrie sensorer for å unngå dobbel mating og eliminere produksjonsavbrudd
- Omfattende etterbehandlingsalternativer inkludert en foldeenhet gir enda mer fleksibilitet til utskriften
- Overlegen miljøytelse gir lavere strømforbruk i standby og lav TEC-verdi
- Hold deg oppdatert og kompatibel med ekstern firmware og oppdatering av programvare via Sharp Application Portal

Konfigurasjoner

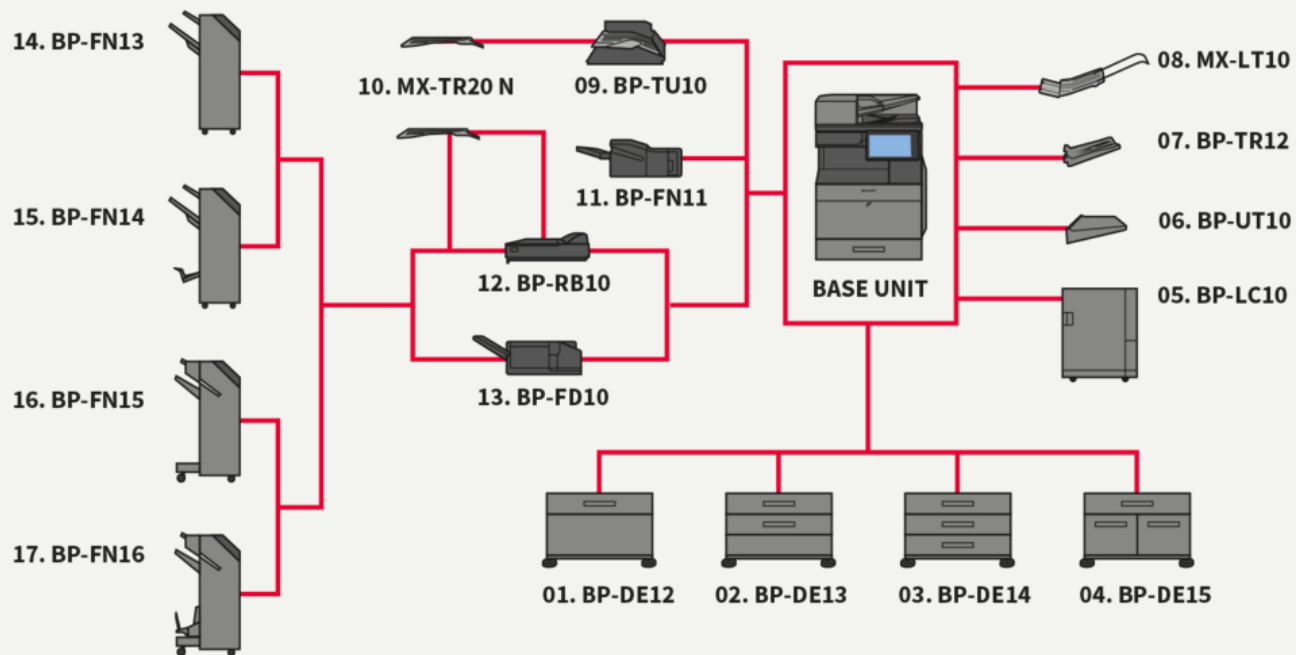

Mål



* 1,648 mm when finisher tray and exit tray are extended.

Hovedenhhet

BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets (based on 80 g/m2), A4-B5 (60-220 g/m2)

BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet Paper Drawers

550 sheets each for lower and upper trays (based on 80 g/m2), SRA3-A5R (60-300 g/m2)

BP-UT10 Utility Table

BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet Paper Drawers

550 sheets each for lower and upper trays (based on 80 g/m2), SRA3-A5R (60-300 g/m2)

BP-DD10 Double Feed Detection Unit

Eliminates double feeding of paper while scanning

BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet Paper Drawers

Upper tray: SRA3-A5R, 550 sheets* (60-300 g/m2); Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets* (60-105 g/m2); Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets* (60-105 g/m2); * Number of sheets based on 80 g/m2

BP-DE12 Stand with 550-sheet Paper Drawer

550 sheets (based on 80 g/m2), SRA3-A5R (60-300 g/m2)

Lagring

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Sikkerhet

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Utskrift

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Faksing

BP-FX11 Fax Expansion Kit

Etterbehandling

MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

MX-PN15D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN13/BP-FN14/MX-FN28/MX-FN29

MX-PN14D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN11/BP-FN12

BP-TU10 Exit Tray Cabinet

BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W-A5R (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m2); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m2); Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set; Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

MX-PN16D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

MX-PN15C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN13/BP-FN14/MX-FN28/MX-FN29

MX-PN14C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN11/BP-FN12

BP-FN13 1k Finisher

A3W-A5R (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m2); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m2); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

BP-FD10 Folding Unit

200 sheets (based on 80 g/m2), A3, B4, A4R (Z-fold, half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60-256 g/m2

MX-PN16C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

BP-TR12 Exit Tray Unit

BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 or BP-FN16

BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3-B5 (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m2); Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple (based on 80 g/m2); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2); Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2); Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set; Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

BP-FN11 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity (based on 80 g/m2); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m2); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2); Stapleless capacity: max.10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65-81.4 g/m2), 6 sheet (81.5-105 g/m2); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

BP-FN15 3k Finisher

A3-B5 (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m2); Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple (based on 80 g/m2); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m2), 40 sheets (80 g/m2); Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m2), 8 sheet (65 - 81.4 g/m2), 6 sheet (81.5 - 105 g/m2); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

Spesifikasjoner

Generellt

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	55
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	55
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (SRA3)	26
Teknologi	26
Papirstørrelse: min.	A6R
Papirstørrelse: maks	SRA3
Papirvekt : min. (g/m ²)	55
Papirvekt: maks (g/m ²)	300
Papir kapasitet: Standard (ark)	650
Papir kapasitet: Max (ark)	6300
Oppvarmingstid (sek)	15
Standardminne: maks (GB)	5
Lagringsskype: Std	SSD
Lagring: Opt.	SSD
SSD-kapasitet: Std (GB)	256
SSD-kapasitet: Opt. (GB)	512
Dupleks	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens maks (Hz)	60
Energiforbruk (kW)	1,84
Dimensjon: standard enhet bredde (mm)	609
Dimensjon: standard enhet dybde (mm)	662
Dimensjon: standard enhet høyde (mm)	860
Vekt (kg)	86
Strømkrav: min (V)	200
Strømkrav: maks (V)	240

Skann

Skanning metode	Std.
Opplosning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Opplosning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformater Standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannedestinasjoner	Skrivebord, FTP, E-post, Nätverksskann, USB minne

Lagre

Dokumentlagring	Std.
Lagrede jobber	Print, Kopi, Skann, Faks
Lagringsskype	Hurtig lagre mappe, Hoved mappe, Tilpasset mappe (maks 1000)

Ferdiggjørere

Utmattings kapasitet: min (antall ark)	500
Utmattings kapasitet: maks (antall ark)	3000
Stiftetkapasitet: maks (antall ark)	65
Ryggstifting	Opt.
Sideforskyvning	Std.
Hulling	Opt.

Toner Beholdning

Sort (sider ved 5 % dekk)	40000
Cyan (sider ved 5% dekk)	24000
Magenta (sider ved 5% dekk)	24000
Gul (sider ved 5% dekk)	24000

Print

Nettverksprinter	Std.
Oppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Grensesnitt: Standard	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Tilgjengelige fonter	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopi

Original papirstørrelse: maks.	A3
Tid til første kopi, farge (sek)	4,8
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	3,7
E-sort	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoomomgang: min (%)	25
Zoomomgang: maks (%)	400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10
Nettverksskanner	Push scan, Pull scan

Faks

Faks	Opt.
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3, G3
Overføringstid	2
Modem, hastighet: Min (bps)	2400
Modem, hastighet: Maks (bps)	33600
Overføringsoppløsning: Standard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Overføringsoppløsning: Ultra fin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A3
Minne: Maks (GB)	4
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000
Gruppesending (maks destinasjoner)	500

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Std.
Kompatibilitet	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, WPA3 EAP

