

SHARP®

MODELL: MX-2300N
MX-2700N

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

Sikkerhetsveiledning

Før du installerer dette produktet, må du lese avsnittene "ADVARSLER" og "KRAV TIL INSTALLASJON".

ADVARSLER

KRAV TIL INSTALLASJON

FORSYNINGSVARER

SPESIFIKASJONER

INFORMASJON OM GJENVINNING

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted.

Advarsel!

For å kople elektrisiteten helt fra, må du dra ut kontakten.

Stikkkontakten bør være montert i nærheten av utstyret slik at det er lett å nå den.

For å overholde standardene, må det brukes skjermet nettverkskabel og USB-kabel for dette utstyret.

EMC (denne maskinen)**Avarsel:**

Dette er et klasse A-produkt. I en vanlig husstand kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser. I slike tilfeller må brukeren ta nødvendige forholdsregler.

EMC (periferenheter)**Merk:**

Dette utstyret har blitt testet, og funnet å ligge innenfor grensene for et digitalt apparat i Klasse B.

Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon.

Garanti

Selv om alle alt har blitt gjort for at dokumentet skal være eksakt og nyttig som mulig kan ikke SHARP Corporation utstede noen garanti når det gjelder innholdet. All informasjon som finnes her inne kan bli endret uten nærmere melding. SHARP er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, som blir forårsaket av bruken av denne håndboken.

© Copyright SHARP Corporation 2005. Alle rettigheter er reservert. Reproduksjon, tilrettelegging eller oversettelse uten forutgående skriftlig tillatelse er forbudt, utenom tilfeller som tillates i internasjonale lover for kopirettigheter.

Innhold

ADVARSLER	2	Spesifikasjoner for etterbehandler	12
Laserinformasjon	3	Spesifikasjoner for etterbehandler med stift og fals . . .	13
KRAV TIL INSTALLASJON	4	Spesifikasjoner for hullingsenhet (for etterbehandler)	14
FORSYNINGSVARER	5	Spesifikasjoner for hullingsenhet (for etterbehandler med stift og fals)	14
Lagring av rekvisita	5	Spesifikasjoner for skriver	15
Levering av reservedeler og forbruksvarer.	5	Spesifikasjoner for nettverkskanner / Internett-faks . . .	16
SPESIFIKASJONER	6	Trekkefunksjon for skanning (TWAIN) spesifikasjoner . .	16
Maskinspesifikasjoner / Kopimaskinspesifikasjoner . . .	6	Valgfritt utstyr	17
Kontinuerlige kopieringshastigheter	8	INFORMASJON OM GJENVINNING	18
Utskriftsbare størrelser	8	A. Informasjon om gjenvinning og gjenbruk for brukere (private husholdninger)	18
Omgivelsesforhold	8	B. Informasjon om gjenvinning og gjenbruk for virksomheter.	18
Lydutslipp (måling ifølge ISO7779)	9	TIL MASKINENS ADMINISTRATOR	20
Utslippskonsentrasjon (måling ifølge RAL-UZ62: Utgave Jan. 2002)	9	Fabrikkinnstilte passord	20
Reverserende enkeltmater spesifikasjoner for (automatisk dokumentmater)	9	Videresende alle overførte og mottatte data til administrator (funksjon for dokumentadministrasjon) . .	20
Spesifikasjoner for utmatningsskuff (høyre skuff) . . .	9	Varemerkegodkjenning	22
Spesifikasjoner for skap/1x500 arks papirskuff . .	10		
Spesifikasjoner for skap/2x500 arks papirskuff . .	10		
Spesifikasjoner for høyvolumskassett	11		

Merk:




- Mye arbeid er lagt ned i utarbeidelsen av brukerhåndboken. Kontakt den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom du har kommentarer eller spørsmål vedrørende innholdet i brukerhåndboken.
- Dette produktet har gjennomgått strenge kvalitetskontroller og undersøkelsesprosedyrer. Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom det mot all formodning skulle oppdages mangler eller problemer.
- Bortsett fra i omstendigheter som er dekket av lov, er ikke SHARP ansvarlig for svikt som oppstår under bruk av produktet eller dets tilleggsfunksjoner, svikt som skyldes feil betjening av produktet og dets tilleggsfunksjoner, eller andre typer feil, inkludert enhver skade som oppstår på grunn av vanlig slitasje på produktet.
- Denne brukerhåndboken refererer til faksfunksjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at faksfunksjonen ikke er tilgjengelig i enkelte land og regioner.



Som ENERGY STAR®-partner har SHARP fastsatt at dette produktet tilfredsstillter ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet.

ADVARSLER

1. Ta ikke på overføringsbeltet. Skraper eller smuss på overføringsbeltet vil forårsake fiksering utskrifter.
2. Enheten for fusing er ekstremt varm. Vær forsiktig i dette området.
3. Ikke se rett mot lyskilden. Dette kan skade øynene.
4. Fire justeringsskruer finnes på alle valgfrie stativer/papirskuffer. Disse justeringsskruene bør senkes til de har kontakt med gulvet.
Når du skal flytte maskinen med det valgfrie stativet/papirskuffen, må du heve justeringsskruene. Sørg også for å låse opp de to møbelhjulene foran på det valgfrie stativet/papirskuffen. Når du har flyttet maskinen, senker du de fire justeringsskruene til de når gulvet og låser de to møbelhjulene.
5. Ikke gjør noen modifiseringer på denne maskinen. Det kan føre til personlige skader eller ødelegge maskinen.
6. Maskinen er tung. For å forhindre skader ved flytting av maskinen, anbefales det at den flyttes av minst fire personer.
7. Ta aldri kopi av noe som er forbudt å kopiere. Det er vanligvis ulovlig å kopiere følgende elementer. Andre elementer kan være forbudt i henhold til lokale lover.
 - Penger • Frimerker • Obligasjoner • Aksjer
 - Banksjekker • Sjekker • Pass • Førerkort
8. Unngå bruk av brennbar spray for å rengjøre maskinen. Hvis gass fra sprayen kommer i kontakt med varme elektriske komponenter eller varmeenheten inne i maskinen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt.
9. Toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) eller beholdere for avfallstoner må ikke utsettes for åpen flamme. Toner kan sprute ut og forårsake brannskader.
10. Toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) og beholdere for avfallstoner må oppbevares utilgjengelig for barn.



Maskinen har dokumentarkiveringsfunksjon, som lagrer dokumentbilledata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan hentes opp og skrives ut eller sendes etter behov. Hvis det oppstår en harddiskfeil, vil det ikke lenger være mulig å hente opp de lagrede dokumentdataene. For å unngå tap av viktige dokumenter hvis det mot formodning skulle oppstå en harddiskfeil, bør du ta vare på originalene eller lagre originaldataene et annet sted.
Med unntak av tilfeller som dekkes av loven, har Sharp Corporation ikke noe ansvar for skader eller tap som skyldes tap av lagrede dokumentdata.

"AVHENDING AV BATTERI"

DETTE PRODUKTET INNEHOLDER ET LITIUM-BATTERI FOR BACKUP AV HOVEDMINNET, OG MÅ AVHENDES PÅ EN SKIKKELIG MÅTE. VENNLIGST KONTAKT DIN LOKALE SHARP-FORHANDLER ELLR EN AUTORISERT SERVICE-REPRESENTANT FOR ASSISTANSE VEDRØRENDE AVHENDING AV DETTE BATTERIET.

Hver enkelt instruksjon dekker også de valgfrie enhetene som brukes med de gjeldende produktene.

Laserinformasjon

Bølgelengde	785 nm +10 nm -15 nm
Pulstider	Nord-Amerika: 23 cpm modell: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm 27 cpm modell: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm Europa: 23 cpm modell: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm 27 cpm modell: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm
Utgangseffekt	Maks 0,7 mW

Under produksjonen justeres utgangseffekten til skannerenheten til 0,233 MILLIWATT PLUSS 5 %, og denne holdes konstant ved hjelp av den automatiske effektkontrollen (APC).

Advarsel

Hvis man bruker andre kontroller, justeringer eller utfører andre prosedyrer enn dem som er spesifisert her, kan man utsette seg selv for farlig stråling.


For Europa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

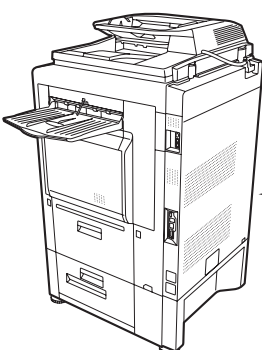

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

注意 (サービスマン用)
カバーを開けてインターロックを無効にした場合には、クラス 3B レーザー放射の恐れがあります。レーザー光にさらされないようにしてください。

Etiketten ovenfor er festet til laserenheten inni maskinen.

KRAV TIL INSTALLASJON

Feilaktig installasjon kan skade dette produktet. Legg merke til følgende under førstegangsinstallasjon og når enheten flyttes.







1. Maskinen bør installeres i nærheten av et tilgjengelig strømuttak for enkel tilkobling.

2. Strømledningen bør kun kobles til et strømuttak som tilfredsstiller de spesifiserte kravene til spenning og strøm. Sørg også for at uttaket er skikkelig jordnet.
 - Se navneplaten nederst på maskinryggen for strømforsyningskravene.

Koble enheten til et strømuttak som ikke blir brukt til elektriske apparater. Dersom en lyskilde er koblet til det samme uttaket kan det medføre at lyset blinker.

3. Enheten må ikke installeres i områder som er:
 - fuktige eller svært støvete
 - utsatt for direkte sollys
 - dårlig ventilerte
 - utsatt for ekstreme temperatur- eller fuktighetssvingninger, f.eks. i nærheten av et klimaanlegg eller en radiator.

4. Sørg for tilstrekkelig plass rundt maskinen til service og god ventilasjon.
5. Ved flytting av maskinen skal fire personer ta godt tak i transporthåndtakene på begge sider av maskinen.
6. Maskinen inkluderer en innebygd harddisk. Maskinen må ikke utsettes for støt eller vibrasjoner. Det understrekes at maskinen aldri skal flyttes mens strømmen er på.

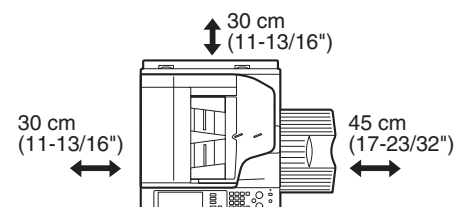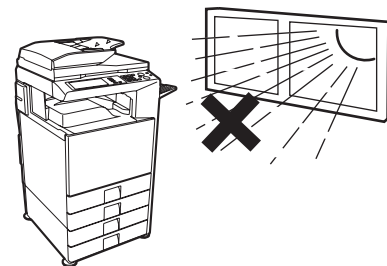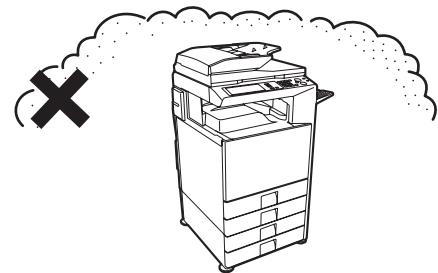

En liten mengde ozon blir produsert inni skriveren under drift. Utslippsnivået er ikke høyt nok til å være helsefarlig.

MERKNAD:

Nåværende anbefalte begrensning for langtidseksponering for ozon er 0,1 ppm (0,2 mg/m³) regnet ut som en gjennomsnittskonsentrasjon over 8 timer.


Du bør likevel sette kopimaskinen i et ventilert område siden den lille mengden som slippes ut, kan ha en ubehagelig lukt.

FORSYNINGSVARER

Standard forbruksmateriell for dette produktet som kan skiftes ut av brukeren, er papir, tonerkassetter og stiftekassetter for etterbehandlingsenhet.

Sørg for at det kun brukes SHARP-godkjente produkter for tonerpatroner, stiftekassett i etterbehandler, stiftekassett i etterbehandler med stift og fals, og transparenter.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Hvis du vil oppnå best mulig kopieringsresultat, bør du kun bruke Sharps Genuine Supplies, som er designet, konstruert og testet for å maksimere levetiden og ytelsen til Sharp sine produkter. Se etter merket Genuine Supplies på toneresken.

Lagring av rekvisita

Riktig oppbevaring

1. Oppbevar forbruksmaterialet i et rom som:
 - er rent og tørt,
 - har en stabil temperatur,
 - ikke er utsatt for direkte sollys.
2. Oppbevar papir flatt i emballasjen.
3. Papir som oppbevares i pakker som står oppreist eller utenfor emballasjen, kan krølle seg eller bli fuktig, noe som kan resultere i papirstopp.

Lagring av tonerpatroner

Oppbevar nye toneresker horisontalt. De må ikke stå på kant. Hvis de oppbevares på kant, er det ikke sikkert at toneren fordeler seg jevnt, selv etter kraftig risting av kassetten. Toneren kan da bli igjen i kassetten uten å flyte ut.

Stiftekassett

Etterbehandleren og etterbehandleren med stift og fals krever følgende stiftekassett:

MX-SCX1

Stiftekassett for etterbehandler (ca. 5000 per kassett x 3 kassetter)

AR-SC2

Stiftekassett for etterbehandler med stift og fals (ca. 5000 per kassett x 3 kassetter)

Levering av reservedeler og forbruksvarer

Levering av reservedeler for reparasjon av maskinen garanteres i minst 7 år etter at produktet ikke lenger produseres.

Med reservedeler menes de av maskinens deler hvor det kan oppstå funksjonssvikt ved normal bruk av produktet, mens de delene hvis levetid vanligvis overstiger produktets levetid, ikke skal anses som reservedeler. Forbruksartikler er også tilgjengelige i 7 år etter avslutningen av produksjon.

SPEKIFIKASJONER

Maskinspesifikasjoner / Kopimaskinspesifikasjoner

Navn	Digitalt farge-multifunksjonssystem MX-2300N/MX-2700N	
Type	Skrivebord	
Fotokonduktiv type	OPC-trommel	
Utskriftssystem	Elektrofotografisk system (laser)	
Fremkallingssystem	Fremkallingssystem med magnetisk dobbelkomponent, tørr type	
Varmerhetssystem	Varmeruller	
Tid for første kopi*	Fargekopieringstid: 8,9 sekunder Sort-hvit kopieringstid: 6,3 sekunder (Stående mating av A4-ark (8-1/2" x 11") fra første papirskuff, uten automatisk fargevalg og automatisk fargemodus.)	
Skanneoppløsning	Dokumentglass	Sort-hvit-skanning: 600 x 600 ppt, 600 x 300 ppt (fabrikkinstillinger) Fargeskanning: 600 x 600 ppt (fabrikkinstillinger)
	Reverserende enkeltmater (automatisk dokumentmater)	Sort-hvit-skanning: 600 x 600 ppt, 600 x 300 ppt (fabrikkinstillinger) Fargeskanning: 600 x 600 ppt (fabrikkinstillinger)
Utskriftsoppløsning	600 x 600 ppt	
Skannegradering	10 bit	
Utskriftsgradering	Sort-hvit utskrift: 2 toner (1 bit) Fargeutskrift: 2 toner per farge (1 bit) eller 16 toner per farge (4 bit)	
Originalstørrelser/-typer	Maks. A3 (11" x 17") /ark, innbundne dokumenter	
Kopistørrelser	Maksimum: A3 (11" x 17") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Utskriftsmarger	Innføringskant: 4 mm (11/64") eller mindre, bakkant: 3 mm (1/8") eller mindre, nærmeste kant/fjernkant: totalt 4 mm (11/64") eller mindre	
Oppvarmingstid	80 sekunder eller mindre	
Kopigrader	Variabel: 25% til 400% i trinn på 1%, totalt 376 trinn (25% til 200% når den automatiske dokumentmateriales brukes) Forhåndsinnstillinger: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% og 400% for AB-størrelser; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% og 400% for tomme størrelser. To reduseringsgrader og to forstørrelsesgrader kan lagres.	
Skuff 1	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvekt: Vanlig papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Papirkapasitet: 500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) Papirtyper: Vanlig papir, resirkulert papir og farget papir som er anbefalt av SHARP.	
Skuff 2	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvekt: Vanlig papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Papirkapasitet: 500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) Papirtyper: Vanlig papir, resirkulert papir og farget papir som er anbefalt av SHARP.	

* Kopieringstiden måles når originalen befinner seg på dokumentglasset i klar tilstand, mens fikseringsenheten har oppnådd driftstemperatur og speilmotoren er i driftshastighet. Miljøbetingelser har også innvirkning på den faktiske kopieringstiden.

Maskinspesifikasjoner / Kopimaskinspesifikasjoner (fortsettelse)

Manuelt materbrett	Papirstørrelser Maksimum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")
	Papirvekt: Tynt papir (55 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)), vanlig papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), tykt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 56 lbs.)), konvolutter (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.))
	Papirkapasitet: Standardpapir 100 ark, konvolutter 20 ark, transparenter 20 ark, tykt papir 40 ark, fanepapir 20 ark, glanspapir 20 ark
	Papirtyper: Vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, tykt papir, tynt papir, transparenter, konvolutter (Monarch, Com-10, DL, C5)
	Automatisk avlesning av papirstørrelse Når "Auto-AB"-avlesning er valgt: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" Når "Auto-Inch"-avlesning er valgt: 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5
	Papirstørrelsesinnføring: Størrelsen kan angis fra 148 mm til 432 mm (fra 5-1/2" til 17") (W), fra 100 mm til 297 mm (fra 5-1/2" til 11-5/8") (H).
Dupleks-modul	Fanepapir: A4-størrelse, fanebredde 12 mm (31/64") til 20 mm (51/64") 8-1/2" x 11"-størrelse, fanebredde 6,1 mm (1/4") til 17 mm (43/64")
	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvekt: Vanlig papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Vanlig papir, resirkulert papir og farget papir som er anbefalt av SHARP.
Utskuff (senter-skuff)	Utmatersted / metode: I maskinkassen / Utmating med fremsiden ned (Papirstørrelsene A3W og 12" x 18" kan mates ut til høyre skuff, etterbehandler eller etterbehandler med stift og fals)
	Utskuffkapasitet: 500 ark (ved bruk av A4 eller 8-1/2" x 11" papir som anbefalt av SHARP) (Det maksimale antall ark som kan holdes varierer med bruksmiljøet, papirtypen og lagringsforholdene til papiret.)
	Full skuff-sensor: Ja
	Skifterfunksjon: Ja
Krav for strømtilførsel	Lokal spenning ±10 % (Se navneplaten nederst på maskinryggen for strømforsyningskravene.)
Strømforbruk	220-240V: 1,84 kW 100-127V: 1,44 kW
Fysiske mål	620 mm (B) x 670 mm (D) x 950 mm (H) (24-13/32" (B) x 26-3/8" (D) x 37-13/32" (H))
Vekt	Omtrent 112 kg (246,8 lbs.)
Totale fysiske mål	1050 mm (B) x 670 mm (D) (41-21/64" (B) x 26-3/8" (D)) (når det manuelle materbrettet er trukket ut)

Kontinuerlige kopieringshastigheter*1

Modell		MX-2300N		MX-2700N	
Kopigrad		100% / Forminsket / Forstørret			
Kopieringsmodus		Fargekopiering	Sort-hvit-kopiering	Fargekopiering	Sort-hvit-kopiering
Vanlig papir*2	A3, 11" x 17", 8K	12 kopier/min.	12 kopier/min.	14 kopier/min.	14 kopier/min.
	B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	14 kopier/min.	14 kopier/min.	16 kopier/min.	16 kopier/min.
	A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 16KR	16 kopier/min.	16 kopier/min.	19 kopier/min.	19 kopier/min.
	A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	23 kopier/min.	23 kopier/min.	27 kopier/min.	27 kopier/min.
	Ekstra størrelser	11 kopier/min.	11 kopier/min.	13 kopier/min.	13 kopier/min.
Tykt papir*3	A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"R, 16K	10 kopier/min.	11 kopier/min.	10 kopier/min.	11 kopier/min.
	Andre størrelser	5 kopier/min.	7 kopier/min.	5 kopier/min.	7 kopier/min.

*1 Kopieringshastighet under utmatning av andre kopi og påfølgende kopier når det kjøres kontinuerlig énsidig kopiering av den samme siden (unntatt ved bruk av sideforskyvning)

*2 Ved bruk av vanlig papir fra en hvilken som helst skuff med unntak av det manuelle matebrettet.


*3 Når tykt papir er lagt i det manuelle matebrettet.

Utskriftsbare størrelser

Papirstørrelse	Utskriftsbar størrelse	Papirstørrelse	Utskriftsbar størrelse
A3W*	297 x 420 mm	12" x 18"	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* Når det skrives ut på papirstørrelsen A3W (12" x 18") ved hjelp av PCL- eller PS-skriverdriveren, er det maksimale utskriftsområdet 299 mm x 450 mm.

Omgivelsesforhold

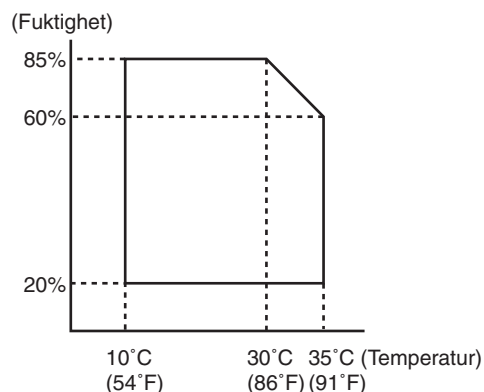

Lydutslipp (måling ifølge ISO7779)

	Utskriftsmodus (kontinuerlig utskrift)		Ventemodus
	Farge	Sort-hvit	
Lydens effektnivå L_{WA}	6,3 B eller mindre	6,3 B eller mindre	5,5 B eller mindre

Utslippskonsentrasjon (måling ifølge RAL-UZ62: Utgave Jan. 2002)

Ozon	0,02 mg/m ³ eller mindre
Støv	0,075 mg/m ³ eller mindre
Styren	0,07 mg/m ³ eller mindre

Reverserende enkeltmater spesifikasjoner for (automatisk dokumentmater)

Modell	MX-RPX1
Originalstørrelser	A3 til A5, 11" x 17" til 5-1/2" x 8-1/2" langt papir (maks. bredde 297 mm (11-45/64") x maks. lengde 800 mm (31-31/64"), skanning i mono 2-modus av bare én side er mulig i faks- og bildeskannmodiene)
Originalvekt	Énsidet 35 g/m ² til 128 g/m ² (9 lbs. til 34 lbs.) (Papir med gramvekt fra 35 g/m ² (9 lbs.) til 49 g/m ² (13 lbs.) krever bruk av sakte skannemodus.) Tosidet 50 g/m ² til 105 g/m ² . (13 lbs. til 28 lbs.)
Kapasitet	100 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) Maksimal stablehøyde på 13 mm (1/2")
Strømforsyning	Fra maskinen

Spesifikasjoner for utmatningsskuff (høyre skuff)

Modell	MX-TRX1
Utmatningsmetode	Utskrift med forsiden ned
Utskuffkapasitet*	100 ark (ved bruk av A4 eller 8-1/2" x 11" papir som anbefalt av SHARP)
Fysiske mål	Når skuffen er sammenlagt: 289 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (11-3/8" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H)) Når skuffen er trukket ut: 419 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (16-1/2" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H))
Vekt	Omtrent 0,93 kg (2 lbs.)

* Det maksimale antall ark som kan holdes varierer med bruksmiljøet, papirtypen og lagringsforholdene til papiret.

Spesifikasjoner for skap/1x500 arks papirskuff

Modell	MX-DEX1
Papirstørrelser	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papirvekt	Vanlig papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.))
Papirkapasitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 skuff
Papirtyper	Vanlig papir, resirkulert papir og farget papir som er anbefalt av SHARP.
Automatisk avlesning av papirstørrelse	Når "Auto-AB"-avlesning er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch"-avlesning er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Strømforsyning	Fra maskinen
Fysiske mål	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inkludert innstiller)
Vekt	Omtrent 20 kg (44,1 lbs.)

Spesifikasjoner for skap/2x500 arks papirskuff

Modell	MX-DEX2
Papirstørrelser	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papirvekt	Vanlig papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.))
Papirkapasitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 skuffer
Papirtyper	Vanlig papir, resirkulert papir og farget papir som er anbefalt av SHARP.
Automatisk avlesning av papirstørrelse	Når "Auto-AB"-avlesning er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch"-avlesning er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Strømforsyning	Fra maskinen
Fysiske mål	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inkludert innstiller)
Vekt	Omtrent 23,5 kg. (51,8 lbs.)

Spesifikasjoner for høyvolumskassett*

Modell	MX-LCX1
Papirstørrelser	A4, 8-1/2" x 11" (endring av papirstørrelse må utføres av en servicetekniker)
Papirvekt	Vanlig papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.))
Papirkapasitet	3500 ark (80 g/m ² (21 lbs.))
Papirtyper	Vanlig papir, resirkulert papir og farget papir som anbefalt av SHARP
Strømforsyning	Fra maskinen
Fysiske mål	370 mm (B) x 550 mm (D) x 520 mm (H) (14-9/16" (B) x 21-21/32" (D) x 20-15/32" (H))
Vekt	Omtrent 29 kg (63,9 lbs.)

* Krever skap 1x500 arks papirskuff (MX-DEX1) eller skap/2x500 arks papirskuff (MX-DEX2).

Spesifikasjoner for etterbehandler

Modell	MX-FNX1	
Papirstørrelser	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papirvekt	Tynt papir (55 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) Vanlig papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Tykt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 56 lbs.))	
Modi	Ikke-stift, stift	
Tillatte papirstørrelser for sideforskyvning	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Forskyvningsavstand	30 mm (1-3/16")	
Skuffekapasitet*1	Ikke-stifting: 500 ark (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 ark (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Stifting*2: 30 sett eller 500 ark (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sett eller 250 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Fysiske mål	Når skuffen er sammenlagt: 440 mm (B) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (17-21/64" (B) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H)) Når skuffen er trukket ut: 640 mm (B) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (25-3/16" (B) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H))	
Vekt	Omtrent 13 kg (28,7 lbs.)	
Stiftemaskindelen		
Tillatte papirstørrelser for stifting	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre stifteposisjoner: Én stift i nederste venstre hjørne, én stift i øverste venstre hjørne, og to stifter.)	
Maksimum antall ark til stifting	50 ark (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (30 ark når arkene har samme bredde men ulik lengde.)	

*1 Det maksimale antall ark som kan holdes varierer med bruksmiljøet, papirtypen og lagringsforholdene til papiret.

*2 Maksimalt antall ark for stifting tar utgangspunkt i en papirvekt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. til 56 lbs.).

Spesifikasjoner for etterbehandler med stift og fals*1

Modell	MX-FNX2	
Papirstørrelser	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papirvekt	Tynt papir (55 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) Vanlig papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Tykt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 56 lbs.))	
Modi	Ikke-stift, stift	
Tillatte papirstørrelser for sideforskyvning	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Forskyvningsavstand	20 mm (25/32")	
Skuffekapasitet*2	Ikke-stifting: 1000 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 ark (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Stifting*3: 50 sett (én stift i øverste venstre hjørne) eller 1000 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11") 30 sett eller 1000 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sett eller 500 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Fysiske mål	Når skuffen er sammenlagt: 555 mm (B) x 610 mm (D) x 1010 mm (H) (21-27/32" (B) x 24-1/64" (D) x 39-49/64" (H)) Når skuffen er trukket ut: 665 mm (B) x 610 mm (D) x 1050 mm (H) (26-11/64" (B) x 24-1/64" (D) x 41-21/64" (H))	
Vekt	Omtrent 46 kg (101,4 lbs.)	
Stiftemaskindelen		
Tillatte papirstørrelser for stifting	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre stifteposisjoner: Én stift i nederste venstre hjørne, én stift i øverste venstre hjørne, og to stifter.)	
Maksimum antall ark til stifting*3	30 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (25 ark når arkene har samme bredde men ulik lengde.)	
Ryggenhet		
Stiftemetode	Brett i to og stift på to steder langs midtlinjen	
Brettposisjon	Brett langs midtlinjen (kan justeres med "Rygg Stift Posisjon Justering" i Systeminnstillingene)	
Tillatte papirstørrelser for ryggstifting	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Tillatt papirvekt for ryggstifting	55 g/m ² til 209 g/m ² (15 lbs. til 56 lbs.)	
Antall ark for ryggstifting	Maksimum: 10 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 9 ark + 209 g/m ² (56 lbs.) x 1 ark) / 10 sett (6 til 10 ark), 20 sett (1 til 5 ark)	

*1 Papirmaterenhet (MX-RBX1) og skap/1x500 arks papirskuff (MX-DEX1) eller skap/2x500 arks papirskuff (MX-DEX2) kreves.

*2 Det maksimale antall ark som kan holdes varierer med bruksmiljøet, papirtypen og lagringsforholdene til papiret.

*3 Maksimalt antall ark for stifting tar utgangspunkt i en papirvekt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. til 56 lbs.).

Spesifikasjoner for hullingsenhet (for etterbehandler)

Modell	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Hulling	2 hull	2 hull eller 3 hull	4 hull	4 hull, bred størrelse
Tillatte papirstørrelser for hulling	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 hull: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 hull: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Papirvekt for hulling	55 g/m ² til 209 g/m ² (15 lbs. til 56 lbs.)			

Spesifikasjoner for hullingsenhet (for etterbehandler med stift og fals)

Modell	AR-PN1A	AR-PN1B	AR-PN1C	AR-PN1D
Hulling	2 hull	2 hull eller 3 hull	4 hull	4 hull, bred størrelse
Tillatte papirstørrelser for hulling	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 hull: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 hull: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Papirvekt for hulling	55 g/m ² til 209 g/m ² (15 lbs. til 56 lbs.)			

Merk:

Spesialmedia som transparente og etiketter kan ikke stiftes eller hules.

Spesifikasjoner for skriver

Type	Innebygd	
Kontinuerlig utskriftshastighet	Samme som kontinuerlig kopieringshastighet (Når det samme dokumentet skrives ut kontinuerlig på vanlig A4-papir (8-1/2" x 11") uten bruk av forskyvningsmodus. Angivelsen gis uten å ta med databehandlingstid.)	
Utskriftsoppløsning	600 x 600 ppt / 1200 x 600 ppt* ¹ (sort-hvit utskrift, roterende utmating ikke utført)	
Drivertype for skriver	PCL5c, PCL6, PostScript 3-kompatibel* ¹	
Støttede protokoller	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Fonter	PCL5c, PCL6	80 europeiske fonter, 28 strekkodefonter* ² , 1 bitmap-font
	PostScript 3-kompatibel* ¹	136 europeiske fonter
Grensesnittport	LAN-tilkobling: 10Base-T / 100Base-TX USB (type A): Støtter USB 2.0 (Full hastighet) USB (type B): Støtter USB 2.0 (Høy hastighet)	
Minne	640 MB	
Utskriftsområde	Hele siden unntatt marg på 4,2 mm (11/64") på hver kant. Det faktiske utskriftsområdet varierer avhengig av skriverdriveren som brukes og programvareapplikasjonen.	

*1 Når PS3 ekspansjonssett (MX-PKX1) er installert og maskinen brukes som en PostScript-skriver.

*2 Skriftlisten for strekkoder (AR-PF1) kreves.

Spesifikasjoner for nettverkskanner / Internett-faks*1

Type	Fargeskanner	
Skanneoppløsning (ppt)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internett-faks: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 når filtypen er TIFF-S) Halvtone kan velges for andre oppløsninger enn 200 x 100 ppt.	
Skannehastighet (Reverserende enkeltmater)	Farge (A4 / 8-1/2" x 11") Énsidet: 35 sider /min. (200 x 200 ppt), Tosidet: 15 sider/min. (200 x 200 ppt) Sort-hvit (A4 / 8-1/2" x 11") Énsidet: 48 sider /min. (200 x 200 ppt), Tosidet: 15 sider/min. (200 x 200 ppt)	
Grensesnittport	LAN-tilkobling: 10Base-T / 100Base-TX	
Støttede protokoller	TCP/IP	
Filformater	Farge (inkludert gråtone)	Filtyper: TIFF, JPEG, PDF, kryptert PDF Komprimeringsgrad: Høy / Medium / Lav
	Sort-hvit	Filtyper: TIFF, PDF, kryptert PDF Komprimeringsmodi: Ingen / Medium (G3) / Høy (G4)
	Internett-faks (bare sort-hvit)	Filtyper: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Komprimeringsmodi: Medium (G3) / Høy (G4)
Merknader	Antallet hurtigtaster for å lagre destinasjoner*2	Maksimum antall taster: 999
	Antall destinasjoner som kan lagres i én gruppe (1 tast)*2	Maksimum antall destinasjoner i én gruppe (1 tast): 500

*1 Internett faks utvidelsespakke (MX-FWX1) kreves.

*2 Totalt antall for alle destinasjoner (Skanne til e-post, Skanne til FTP, Skanne til skrivebord, Skanne til Nettverksmappe, Internettfaks, Faks og Gruppe)

Trekkfunksjon for skanning (TWAIN) spesifikasjoner

Støttet protokoll	TCP/IP
Fargemodi	Fullfarge, Gråskala, Monodiffusjon, Mono 2-nyansering
Innstillinger for oppløsning	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Oppløsningen kan angis ved å taste inn en numerisk verdi mellom 50 og 9600 ppt. Når det angis høy oppløsning, er det imidlertid nødvendig å redusere skanneområdet.)
Skanneområde	Maksimum: A3 (11" x 17")

Valgfritt utstyr

	MX-2300N	MX-2700N
Reverserende enkeltmater	Standard	
Utmatningsskuff	Ja	
Skap/1x500 arks papirskuff	Ja	
Skap/2x500 arks papirskuff	Ja	
Høyvolumskassett	Ja	
Etterbehandler	Ja	
Etterbehandler med stift og fals	Ja	
Hullingsenhet	Ja	
Skriverfunksjon	Standard (PCL), Ja (PS)	
Nettverksskannerfunksjon	Standard	
Internettfaks-funksjon	Ja	
Trekkfunksjon for skanning (TWAIN)	Standard	

Ja: Kan installeres.

INFORMASJON OM GJENVINNING

A. Informasjon om gjenvinning og gjenbruk for brukere (private husholdninger)

1. I EU - land

Obs: Hvis du ønsker og gjenvinne dette apparatet, bør du ikke kaste dette i en alminnelig søppelkasse.

Brukt elektrisk og elektronisk utstyr skal behandles i overensstemmelse med lov om korrekt behandling og gjenbruk av elektrisk og elektronisk utstyr.

Som følge av EU-medlemslandenes implementering av denne lov, har private husstander i EU rett til og sende inn elektrisk og elektronisk utstyr på angitte gjenvinningsstasjoner. I noen land* er det muligens gratis og levere inn det brukte produktet hos den lokale forhandler hvis du kjøper et tilsvarende produkt.

*) Kontakt de lokale myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon.

Hvis ditt brukte elektriske eller elektroniske utstyr inneholder batterier eller akkumulatorer, skal disse håndteres separat i henhold til gjeldende miljøforskrifter før du levere inn utstyret.

Ved å håndtere produktet i henhold til disse forskrifter, vil du være med på og sikre at vårt avfall behandles og gjenbrukes riktig. Dermed utsettes verken miljøet eller vår helse for overlast som følge av uhensiktsmessige avfallshåndteringer.



Obs: Produktet vil ha dette symbolet. Det betyr at det er snakk om elektrisk eller elektronisk utstyr som ikke bør blandes med alminnelige husholdningsavfall. Det finnes et separat gjenbrukssystem til slike produkter.

2. I land utenfor EU

Hvis du ønsker og kvitte deg med dette produktet, bes du kontakte de lokale myndigheter og spørre dem om hvordan produktet gjenvinnes korrekt.

B. Informasjon om gjenvinning og gjenbruk for virksomheter.

1. Innenfor EU

Hvis dette produktet brukes i forbindelse med virksomhetens drift, og du ønsker å kvitte deg med det:

Kontakt din SHARP-forhandler som vil fortelle deg hvordan produktet kan innleveres. Du vil muligens måtte betale for omkostningene i forbindelse med innlevering og gjenbruk. Små produkter (i små mengder) kan muligens leveres på din lokale gjenvinningsstasjon.

2. I land utenfor EU

Hvis du ønsker og kvitte deg med dette produktet, bes du kontakte de lokale myndigheter og spørre dem om hvordan produktet gjenvinnes korrekt.

Kontakt:



Navn:

Administrator

Informasjon som er nødvendig for maskinens administrator er trykt på baksiden av denne siden.

(Fjern denne siden fra håndboken og oppbevar den på et sikkert sted. I tillegg må du fylle ut navnet på administratoren og administratorens kontaktinformasjon i feltene til venstre.)

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

(Fjern denne siden fra håndboken og oppbevar den på et sikkert sted.)

Fabrikkinnstilte passord

Ved åpning av systeminnstillingene, er administrator-passordet nødvendig for å logge på med administratorrettigheter. Systeminnstillingene kan konfigureres på websidene så vel som i kontrollpanelet. For å få tilgang til systeminnstillingene via websidene, kreves det også passord.

Fabrikkinnstilt administrator-passord

Standardinnstilling fra fabrikk: admin

Så snart maskinen er installert, må det lagres et nytt administrator-passord. Så snart administrator-passordet er endret, vil det nye passordet måtte brukes for å kunne gjenopprette det fabrikkinnstilte passordet. Sørg for at du lærer deg det nye passordet utenat og tar forholdsregler for ikke å glemme det.

Fabrikkinnstilte passord (websider)

Det er to fabrikkinnstilte kontoer: "Administrator" og "Bruker". En person som logger på som "Administrator" kan konfigurere alle innstillingene på websidene. En person som logger på som "Bruker" kan kun konfigurere bestemte innstillinger.

De fabrikkinnstilte passordene vises nedenfor.

	Fabrikkinnstilt konto	Fabrikkinnstilt passord
Bruker	users	users
Administrator	admin	admin

Videresende alle overførte og mottatte data til administrator (funksjon for dokumentadministrasjon)

Denne funksjonen brukes til å videresende alle dataene som er overført og mottatt av maskinen til en angitt destinasjon (Skann til e-postadresse, Skann til FTP-destinasjon, Skann til nettverksmappe-destinasjon eller Skann til desktop-destinasjon).

Denne funksjonen kan brukes av maskinadministratoren for å arkivere alle overførte og mottatte data. For å konfigurere dokumentadministrasjonsinnstillingene, klikk på [Applikasjonsinnstillinger] og deretter [Dokumentadministrasjonsfunksjon] i nettsidemenyen. (Det kreves administratorrettigheter.)

Merk:

Formatet, kontrasten og oppløsningsinnstillingene for overført og mottatt data gjelder når dataene videresendes.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Η συσκευή αυτή πληρεί τις πρόνοιες των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Bu cihaz Konsey Direktifi 93/68/EEC tarafından düzeltilen 89/336/EEC ve 73/23/EEC Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Tento přístroj je v souladu s požadavky směrnic rady 89/336/EEC a 73/23/EEC, tak jak byly upraveny směrnicí rady 93/68/EEC.

See seade on vastavuses Nõukogu Direktiivis nr 89/336/EEC ja 73/23/EEC esitatud nõuetega, vastavalt Nõukogu Direktiivis nr 93/68/EEC esitatud parandustele.

Ez a készülék megfelel a Tanács által kiadott, 89/336/EGK és 73/23/EGK Irányelveknek és az utóbbi módosító 93/68/EGK Irányelvnek.

Ši ierīce atbilst tehniskam prasībam pēc 89/336/EEC un 73/23/EEC direktīvam papildināts ar direktīvu 93/68/EEC.

Šis prietaisas atitinka ES Tarybos direktyvu 89/336/EEC ir 73/23/EEC patikslintos direktyvos 93/68/EEC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC wraz z poprawkami dyrektywy 93/68/EEC.

Tento přístroj je v súlade s požiadavkami smerníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC tak ako boli upravené smernicou rady 93/68/EEC.

Ta aparat je v skladu z zahtevami Direktiv Sveta 89/336/EEC in 73/23/EEC kot je navedeno v dopolnilu k Direktivi Sveta 93/68/EEC.

Etiketten med CE-merket er festet på et apparat i tilfelle direktivene som er beskrevet i setningen ovenfor gjelder dette produktet. (Denne setningen gjelder ikke i land hvor ovenstående direktiv ikke er påbudt.)

Varemerkegodkjenning

De følgende varemerker og registrerte varemerker brukes i forbindelse med maskinen og dens ytre utstyrsenheter og tilbehør.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 og Internet Explorer® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre land.
- PostScript er et registrert varemerke tilhørende Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter og Safari er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator er et varemerke som tilhører Netscape Communications Corporation.
- Adobe, Adobe-logoen, Acrobat, Adobe PDF-logoen og Reader er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre land.
- PCL er et registrert varemerke tilhørende Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT og PowerPC er varemerker tilhørende International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk er et registrert varemerke tilhørende Sharp Corporation.
- Alle andre varemerker og henvisninger til opphavsrett tilhører sine respektive eiere.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB and HGPMInchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SHARP®

