


Interaktiv skjerm

# Sharp/ NEC 75 inch Du-Co Room System

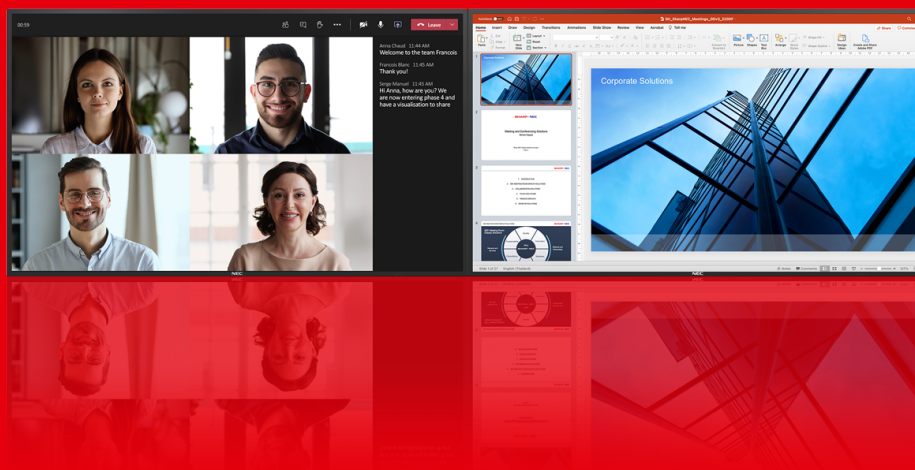

- Ikke gå på akkord med design – kombiner en interaktiv og ikke-interaktiv skjerm med samme slanke og elegante design.
- NEC Open Modular Intelligence (OMI) slot-in-teknologi – velg skalerbar datakraft med Raspberry Pi Compute Module 4 eller Intel® Smart Display Modules (Intel® SDM) for skreddersydde løsninger.
- Bli mer produktiv – få ett års gratis lisens for FlatFrog Board for Rooms! FlatFrog Board whiteboard-programvare gjør hybridarbeid enkelt og like produktivt for alle.
- Naturlig skriveopplevelse – Enten du bruker finger eller penn, gir InGlass™ berøringsteknologi sømløs interaktiv berøringsytelse, inkludert Windows-blekk og håndflateavvisning.
- Oppdragskritisk 24/7 klar drift – utvalget av industrielle komponenter og nøye design fokusert på krevende bruksscenarier følger med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse.

# Spesifikasjoner

## DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	ADS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	75 / 189.3
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m <sup>2</sup> )	500
Kontrastforhold	> 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1,076 (10bit)

## SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSRENSNESNITT

Teknologi	InGlass™
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	Anti-glare coating
Skjermhardhet (H)	7
Kompatibilitet for operativsystem	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	Pro(25)
Reflection Rate [%]	89 (+ / - 1 %)
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Yes
Windows Ink	Yes

## VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	21.9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	21.9
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,724.6 x 1,003.0 x 93.4
Produktvekt uten stand (Kg)	62 / 62.2

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	4
DisplayPort	3
Audio 3,5 mm jack	1

## KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	3

## NØKKELESPEKIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Operating Time	24 / 7
24/7 Driftssertifisert	•
Innebygde høyttalere (W)	10 W + 10 W
Strømstyring	•

## STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240; 50 / 60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	205
Driftstemperatur (oC)	+0 to +35
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

## INSTALLASJON

Liggende	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 600 x 400

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

## TILBEHØR

Shipping Contents	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual / 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB Cable
-------------------	--

