


4K BIG PAD, interaktive skjerm-løsninger

PN-80TH5

Gi liv til samarbeid og presentasjon

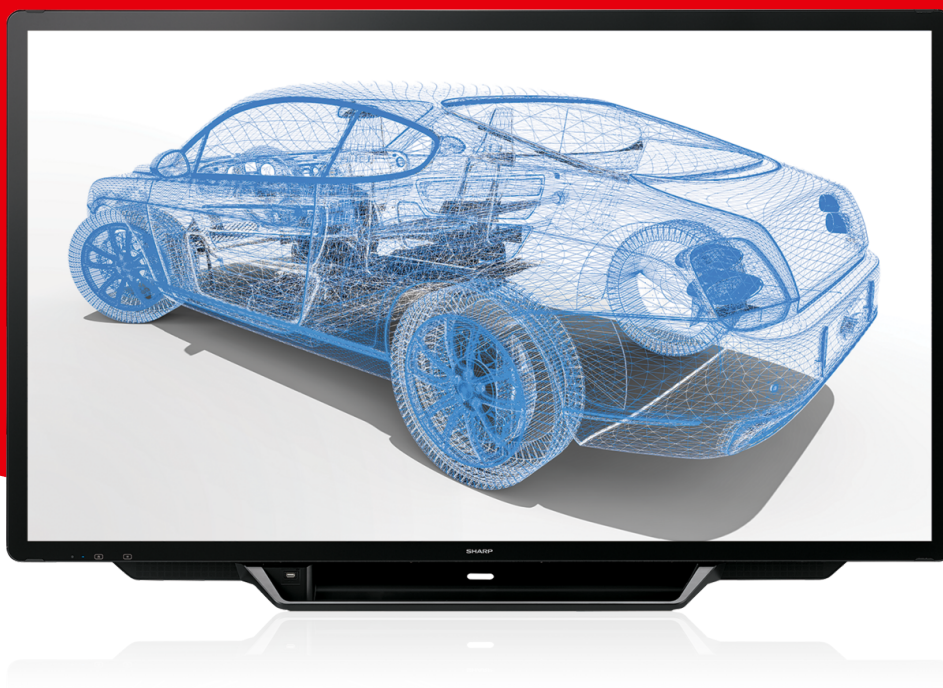

- 4K BIG PAD for krevende kontormiljøer, utdanning og arbeidskrevende applikasjoner
- "Penn-på-papir" brukeropplevelse med svært responsiv 30-punkts berøring
- Naturtro, iøyenfallende bildegjengivelse og Direct Optical Bonding
- Siste generasjon BYOD trådløst integrasjon vha Mini-OPS utbyggingsspor eller SHARP Display Connect
- 80" (204,4 cm) diagonal størrelse med en oppløsning på 3840 x 2160 piksler
- Ekte 4K lese og skrive-opplevelse med integrert Palm Reject (ved håndflateberøring registreres ikke dette som forsøk på skriving)
- Intuitiv skriving og påtegning med SHARP Pen Software
- Interaktivt samarbeid med SHARP Touch Viewing-programvare

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	UV2A LCD
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	80 / 204.4
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED, full array
Lysstyrke (cd/m2)	300
Kontrastforhold	4000:1
Displayfarger	1.06B
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	6
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	176 x 176

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

Teknologi	Projected Capacitive (P-CAP)
Antall berøringspunkter	30
Antall samtidige brukere	4
Belegg / filter	AR
Kompatibilitet for operativsystem	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	38 / 38
Rammestørrelse (Ø/N) mm	41 / 41
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1863 x 1090 x 98
Produktvekt uten stand (Kg)	73

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
DisplayPort	2
VGA	1
Audio 3,5 mm jack	1
Annen	Mini-OPS Slot

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	2

NØKKELSPESIFIKASJONER

24/7 Driftssertifisert	•
Innebygde høyttalere (W)	10 + 10
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Vifteløs	•

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 / 50-60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	325
Strømforbruk (W) (Standby)	0.5
Driftstemperatur (oC)	5-35
Luftfuktighet (%)	20-80
Varmestråling (BTU/h) MAX	1109

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4 / 600mm x 400mm

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
Ekstern høyttaler	10W + 10W

TILBEHØR

Programvare	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing Software
Pennebrett	Yes
Penn	2x
Sletter	Yes