


NEC MultiSync® LCD225WNX

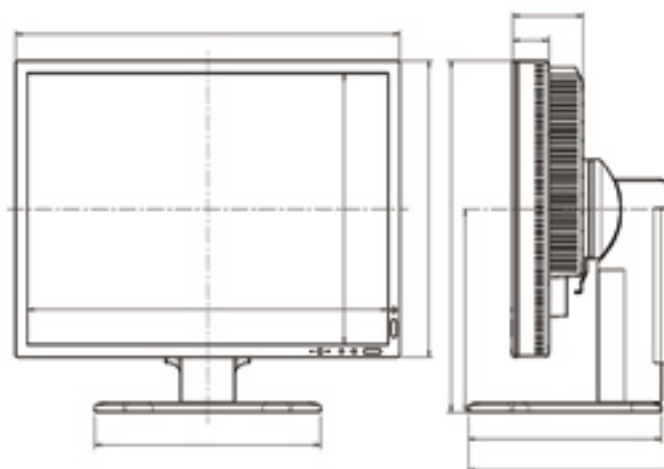

Preliminary Data - Image is not yet available

**Entry-level wide (16:10 format) office monitors –
offering great flexibility and strong ergonomic features**

- Ergonomien og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm), sving (340°) og Pivot (portrett, 90° rotasjon)
- Analog/Digital Tilkobling
- Allsidig installasjon (VESA standard) med integrerte høyttalere (1+1 W)
- Stabil og utmerket bildekvalitet med NTAA (avansert auto-justering uten berøring)

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel teknologi	TN+ film TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	22,0 / 55,9
Pixel helling [mm]	0,282
Synsvinkel [°]	176 horisontal / 176 vertikal (ved kontrastforhold 5:1) 160 horisontal / 160 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	300
Responstid (type) [ms]	5 (1 hvit / svart; 4 svart / hvit)
Farger [mil.]	16,7
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal bildeoppløsning	1680 x 1050 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Språkvalg; Volum
Sikkerhet og ergonomi	CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; Energy Star; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Strømkraft i modus [W]	48 (type)
Strømkraft i strømsparingsmodus [W]	2
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 0,65 A/0,3 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling / Sving [°]	340 til
Skjermhelling / Sving / Roterung [°]	-5 til +20; 0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	506,0 x 385,0 x 260,0
Skråskjær bredde [mm]	15,0
Vekt [kg]	8,3
Kabelforvaltning	ja
Kensington lås	ja
Fordeler	16:10 bredformat; NaViSet® og NaViSet® Administrator; Rask responstid; TORO™ Design
Lydfunksjoner	Integrerte høyttalere (1 W + 1 W); Hodetelefon
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; Lydkabel; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com