

Produksjonsskrivere med skanner


BP-90C80




BP-90C80 er en sikker utskriftsløsning bygget for å håndtere høyvolumutskrift og brukes i interne trykkerier som krever profesjonelle funksjoner og eksepsjonell ytelse.

- Production printer som skriver ut med en hastighet på 80 sider per minutt med integrasjon og tilkobling til skybaserte applikasjoner for forretningsprosesser
- Skann med hastigheter på opptil 280 bilder per minutt i grupper på opptil 300 ark med dobbelmatingsensor for å eliminere avbrudd i produktiviteten
- Håndterer papir opptil 360 g/m² tykkelse og skriver ut kant i kant slik at du kan lage utbrettbare hefter
- Utmerket utskriftsoppløsning på 2400 dpi, som sikrer at fine linjer og liten tekst er skarpe og klare
- Bransjeledende system- og databeskyttelsesfunksjoner, inkludert BIOS-basert sikkerhet og Trusted Platform Module som standard, sikrer at konfidensielle data holdes trygge
- Hold dataene dine, enheten og nettverket ditt trygt med valgfri Bitdefender antimalware-programvare
- Skriv ut sikkert fra eller skann til offentlige skylagringstjenester raskt og enkelt med Single Sign-On
- Omfattende etterbehandlingsalternativer, som en innleggsenhet, foldeenhet og trimmemodul, gir enda mer fleksibilitet til utskriftene dine
- Tonere med lavt smeltepunkt gir overlegen miljøytelse og lav TEC-verdi
- 15,4-tommers flat fargeberøringsskjerm viser gjeldende driftsinformasjon samt papir-, toner- og vedlikeholdsmeldinger
- Ved å pare enheten med en Fiery Server - ekstern eller innebygd - kan du effektivt administrere et travelt on-demand utskriftsmiljø
- Funksjonsrik maskinvare og løsningsplattform som støtter hybride arbeidsmiljøer

Konfigurasjoner

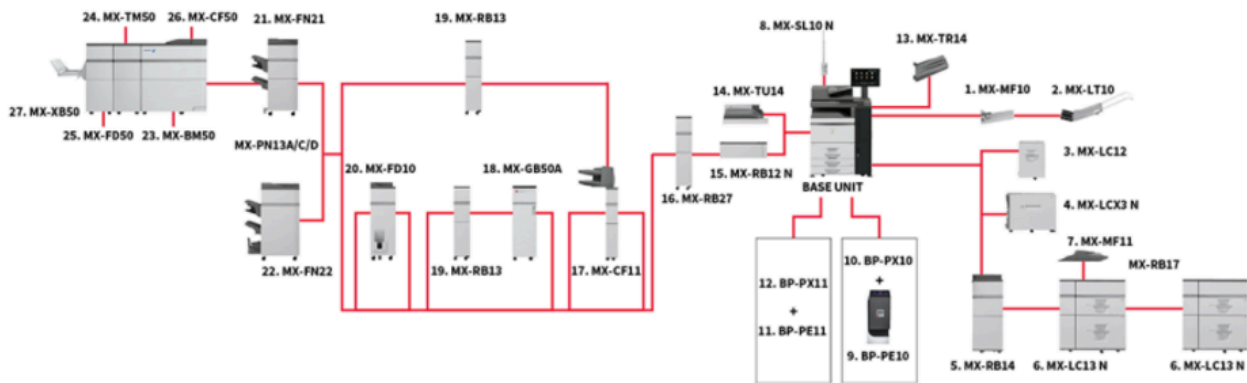

Mål

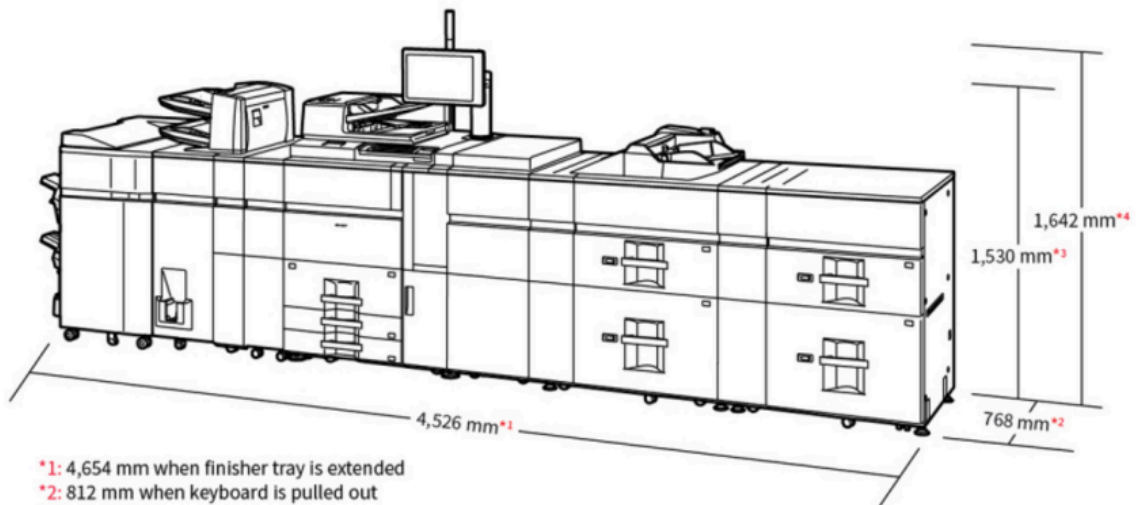

- *1: 4,654 mm when finisher tray is extended
- *2: 812 mm when keyboard is pulled out
- *3: Base unit
- *4: Including status indicator

Shown with optional equipment.

Hovedenhet

BP-PX10 Interface Kit

Requires BP-PE10

MX-LC13

MX-MF10

MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

SRA3 - A5R (also supports 13" x 19.2"), 500 sheets (80gsm)

BP-PE10 Fiery Server

Requires BP-PX10

MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4 - B5, 3,500 sheets (80gsm); Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LCX3 N or MX-LC13 N.

MX-SL10N Status Indicator

BP-PE11 Fiery Server

Requires BP-PX11

BP-PX11 Interface Kit

Requires BP-PE11

MX-LCX3N

Sharp MX-LC13N Large Capacity Tray (A3)

SRA3-A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm); Requires MX-RB16. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

Sikkerhet

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Lagring

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Utskrift

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Etterbehandling

MX-TU14 Exit Tray Cabinet

Required if MX-RB12 N is not installed.

MX-FD10 Folding Unit

Folding options include Z, C, accordion, double and half folds.; Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

MX-RB27 Curl Correction Kit

Corrects paper curling by putting pressure on the convex/concave curl.; Requires MX-RB26.

MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

SRA3 - A5R, 200 sheets each (80g/m2).; Requires MX-RB26 and either MX-RB13 or MX-FD10 if connecting to MX-FN21 or MX-FN22.

MX-RB14 Paper Pass Unit (between Base Unit and MX-LC13 N)

Required if MX-LC13 N is installed.

MX-GB50A GBC Smart Punch Plus

MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and inserter)

Required between 100 sheet staple finisher (MX-FN21 or MX-FN22) and MX-CF11.

MX-RB17 Connection Module

Required if 2 x MX-LC13 N are installed.

MX-TR14 Exit Tray Unit

Cannot be installed with MX-RB14, MX-LC13 N and MX-MF11.

MX-RB12

MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)

MX-TM10 Trimming Module

Requires MX-FN22

MX-RB12 N Paper Pass Unit

Required if MX-TU14 is not installed.

MX-PN13A Punch Module - 2 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-PN13C Punch Module - 4 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-PN13D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-FN22 Saddle Stitch Finisher

(4k - 100-sheet staple) A4, A3, SRA3; Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max); Paper Weight: 60 -300 g/m2 Capacity: 1-20 sheets (stapled and folded); Requires MX-RB27.

MX-FN21 Finisher

(4k - 100-sheet staple); A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset).; Requires MX-RB27. Cannot be installed with MX-FN22.

Sharp MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

Sharp MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

Sharp MX-CF50 Cover Feeder

Sharp MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

Spesifikasjoner

Generellt

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	80
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	80
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (SRA3)	37
Teknologi	37
Papirvekt : min. (g/m ²)	55
Papirvekt: maks (g/m ²)	360
Papir kapasitet: Standard (ark)	3100
Papir kapasitet: Max (ark)	13500
Oppvarmingstid (sek)	80
Standardminne: maks (GB)	6
Dupleks	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens maks (Hz)	60
Energiforbruk (kW)	3,84
Vekt (kg)	220
Strømkrav: min (V)	220
Strømkrav: maks (V)	240

Kopi

Original papirstørrelse: maks.	A3
Tid til første kopi, farge (sek)	4,6
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	3,5
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only)
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoomomgang: min (%)	25
Zoomomgang: maks (%)	400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10
Nettverksskanner	Push scan, Pull scan

Ferdiggjører

Ryggstifting	Opt.
Sideforskyvning	Std.
Hulling	Opt.
GBC Hulling	Opt.
Ilegger	Opt.
Bretting	Opt.

Toner Beholdning

Sort (sider ved 5 % dekk)	70000
Cyan (sider ved 5% dekk)	60000
Magenta (sider ved 5% dekk)	60000
Gul (sider ved 5% dekk)	60000

Print

Nettverksprinter	Std.
Oppløsning (dpi)	2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Grensesnitt: Standard	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Nettverksprotokoller	TCP/IP
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
Tilgjengelige fonter	80 PCL, 139 PostScript 3

Skann

Skanning metode	Std.
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformater Standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannedestinasjoner	Skrivebord, FTP, E-post, Nätverksskann, USB minne

Lagre

Dokumentlagring	Std.
Lagrede jobber	Kopi, Print, Skann
Lagringsskapper	Hurtig lagre mappe, Hoved mappe, Tilpasset mappe (maks 1000)

