


Interaktiv skjerm

Sharp/ NEC PN-LA752

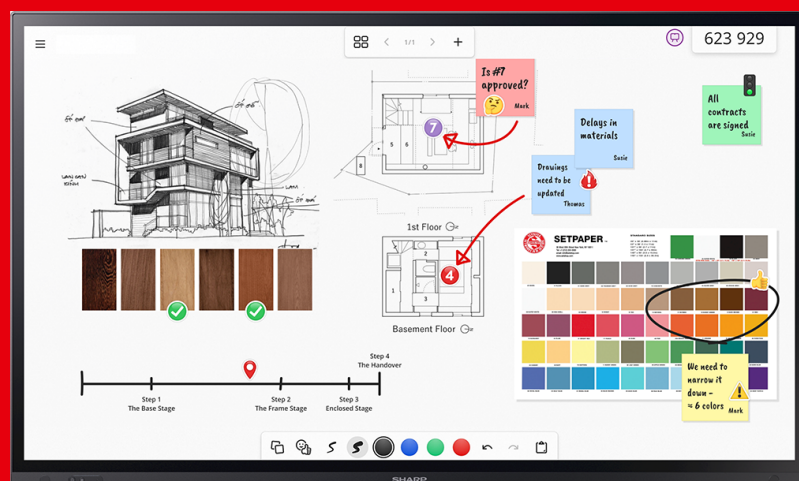

- Mest naturlig skriveopplevelse – InGlass™ M5 premium touch-system støtter patentert trykkfølsomhet ved bruk av passive penner samt Windows Ink og håndflateavvisning.
- Valgfri Windows-basert Intel SDM slot-in PC – gir ubegrenset allsidighet med kraftig integrert databehandling for rask og enkel tilgang til appene dine som tilbyr et sikkert og låst miljø.
- Energieffektivitet – innebygd funksjonalitet inkludert en omgivelseslyssensor, menneskelig tilstedeværelsesdeteksjon og øko-moduser bidrar til å redusere strømforbruket.
- Sikker ved design – ikke-Android-plattformen med ekstra sikkerhetsfunksjoner oppfyller de høyeste IT-sikkerhetsstandardene.
- Øk produktiviteten – dra nytte av en gratis ettårslisens for FlatFrog Board for Rooms. FlatFrog Board whiteboard-programvare gjør hybridarbeid enkelt og produktivt for alle

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	75 / 189.3
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	450
Kontrastforhold	1200:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

Teknologi	InGlass™ M5
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	Anti-glare coating
Skjermhardhet (H)	≥ 8
Kompatibilitet for operativsystem	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	4 ~ 8
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Yes
Windows Ink	Yes

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	4.8
Rammestørrelse (Ø/N) mm	4.8 / 32.3
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,720.1 x 1,025.9 x 86.5
Produktvekt uten stand (Kg)	56.5

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	4

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (5 W)
24/7 Driftssertifisert	•
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10 W + 10 W
Strømstyring	•

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240; 50 / 60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	205 shipping
Driftstemperatur (oC)	+5 to +35
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 600 x 400

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Shipping Contents	1x 300 cm USB Cable; 2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Bracket for Camera; Bracket for Mini PC; Cable Clamps; Display; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
-------------------	---

