


Meget produktiv farge MFP med innebygd Fiery®-alternativ

MX-6580N

Brukervennlighet tilfredsstiller profesjonell produktivitet

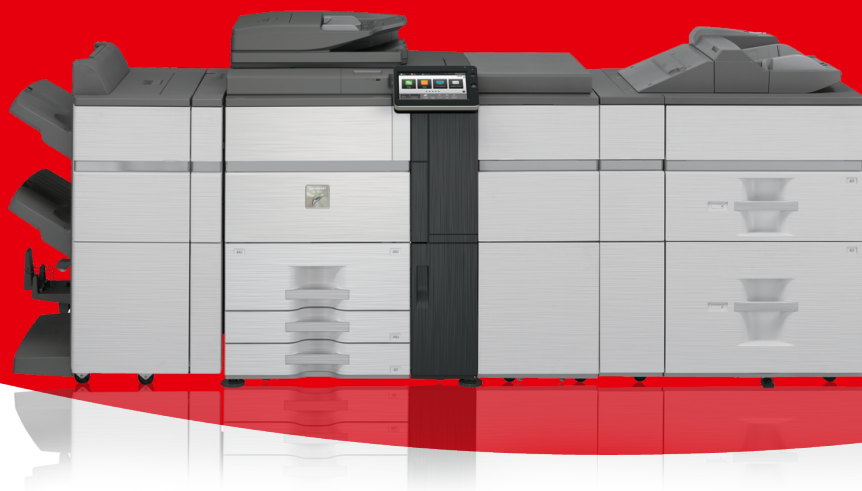

- Skriv ut, Kopier, Skann, Faks, Fil lagring
- Paper capacity: Std 3100 Max 8500 sheetsPapirkapasitet: Std 3100 Max 8500 ark
- Stort, vipp-bart 10,1-tommers fargeskjermpanel med finger swipe touch kontroll
- Bransjeledende sikkerhetsløsninger for optimal data- / dokumentbeskyttelse
- Sider per minutt: 65
- Høy hastighet, høy produktivitet med et bredt spekter av profesjonelle etterbehandlingsalternativer
- Overlegen bildekvalitet med Developer Refresh System
- Innebygget Fiery Print Server-option

Spesifikasjoner

GENERELT

Hastighet farge kopier/utskrifter per minutt (A4)	65
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	65
Hastighet farge kopier/utskrifter per minutt (A3)	33
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A3)	33
Papirstørrelse: Min-Max	A5R - SRA3
Papirvekt (g/m ²)	55-300
Papir kapasitet: Standard (ark)	3100
Papir kapasitet: Max (ark)	8500
Oppvarmningstid (sek)	55
Kopieringsminne min/max (GB)	6
Skriverminne min/max (MB)	0
Harddisk	STD
Harddisk kapasitet (GB)	1000
Dupleks	STD
Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Energiforbruk (kW)	3,84
Mål, basis enhet (B x D x H) (mm)	845 x 844 x 1221
Mål, full konfigurasjon (B x D x H) (mm)	3893 x 844 x 1221
Vekt (kg)	211

DOKUMENTMATER

Originalkapasitet (ark)	150
Arkmater hastighet: S/H	100
Arkmater hastighet: Farge	100

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tilbehør)	STD
Arkiveringskapasitet- hovedmappe og egne mapper (sider)	35000
Arkiveringskapasitet- hurtigmappe (sider)	10000
Lagrede jobber	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapper	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidensiell lagring	•

FAKS

Fax (standard/tilbehør)	OPT
Komprimeringsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3
Overføringstid (sek)	Less than 3
Modemhastighet (bps)	33,600 - 22,400
Overføringsoppløsning	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A3
Minne (MB)	1024
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000
Gruppesending (maks destinasjoner)	500

TRÅDLØS LAN

Trådløs LAN (standard/tilbehør)	STD
Kompatibilitet	IEEE802.11n / g / b
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIMASKIN

Orginalstørrelse (Max)	A3
Tid til første kopi, farge (sek)	5,6
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	4,0
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skriver (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoom omfang (%)	25-400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10 (5R / 5E)

SKANNER

Nätverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	•
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformater	TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Skann destinasjon - skrivebord	•
Skann destinasjon - FTP, E-post	•
Skann destinasjon - nettverksmappe	•
Skann destinasjon - USB minne	•

SKRIVER

Nätverksskrivare (standard/tilbehør)	STD
Oppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Grensesnitt standard/opsjon	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Supporterte OS Std	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Nettverksprotokoller	TCP / IP
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/opsjon	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Tilgjengelige fonter	80 (PCL), 139(PS3)

ETTERBEHANDLING

Kapasitet, utenhet	4250
Stiftekapasitet (ark) Max	100
Ryggstifting	OPT
Sideforskyvning	STD
Hulling	OPT
GBC Hulling	OPT
Ilegger	OPT
Brette enhet	OPT

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 5 % dekk)	65000
Cyan (sider ved 5% dekk)	40000
Magenta (sider ved 5% dekk)	40000
Gul (sider ved 5% dekk)	40000

