


NEC MultiSync® X463UN

Номер заказа: 60003302

NEC LCD 46" Large Format Display

Модель X463UN является еще одним дополнением серии дисплеев для публичных мест от NEC с прямой светодиодной подсветкой в качестве источника света, с разрешением 1920 x 1080 и рамкой 5,9 мм (содержание к содержанию). В этом продукте сконцентрирован огромный опыт компании NEC в области производства жидкокристаллических видеостен. Данная модель обладает уникальными характеристиками, которые обеспечивают сокращение затрат и эффективность установки, таким образом, видеостена из дисплеев модели X463UN является отличным коммуникационным инструментом.

Модель X463UN является лучшим продуктом из класса жидкокристаллических видеостен и идеальным решением для розничной торговли, для эксплуатации в диспетчерских, в аэропортах, на вокзалах и рынках.

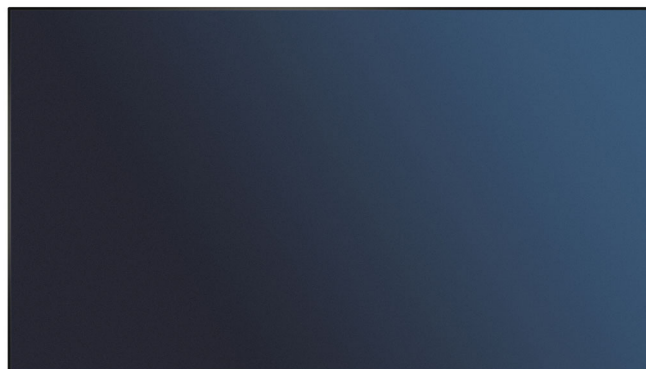

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Функция автоматической идентификации - для идентификации дисплеев в видеостене с помощью одного нажатия кнопки.

Прямая светодиодная подсветка - для однородности и совершенности изображения.

Поддержка DICOM - для медицинских приложений.

Технология двойного слота от NEC - позволяет интегрировать одноплатные компьютеры и другие опциональные слотные решения без использования внешнего оборудования.


Программируемый датчик рассеянного света - для снижения энергопотребления и приятного для глаз уровня яркости.

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.



ПЕРВОКЛАССНЫЙ ДИЗАЙН

- **Уникальная защита от перегрева NEC** перегрева позволяет пользователю контролировать внутреннюю температуру дисплея, а также контролировать ее с помощью встроенных вентиляторов - критически важная функция для обеспечения надежности и долгого срока службы больших видеостен и видео-инсталляций.
- **Заводская калибровка** гарантирует высокий уровень равномерности распределения цвета, в то время как опциональная клиентская калибровка позволяет пользователю настроить контрастность, яркость и цветовую температуру с учетом индивидуальных требований.
- **Абсолютное спокойствие** благодаря полному контролю дисплея по LAN с помощью бесплатного ПО от NEC и предупреждения по email при возникновении таких маловероятных проблем, как перегрев, неисправность подсветки и т. п.
- **Широкий выбор настенных креплений** - от недорогих и профессиональных прокатных 2x2-решений до эксклюзивных индивидуализированных решений.
- **Интегрированное соединение Daisy chaining через DVI** (макс. 9 единиц) и DisplayPort (макс. 30 единиц) обеспечивают высокий уровень гибкости без дополнительных затрат, если необходима передача сигнала для видеостен или параллельных инсталляций.

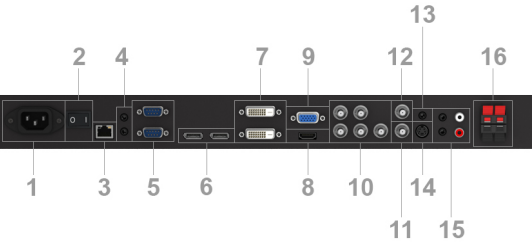

- 1. Power (AC in)
- 2. Main switch (on/off)
- 3. LAN with SNMP
- 4. Remote control in / out
- 5. External control RS-232 in / out
- 6. DisplayPort in / out
- 7. DVI in / out
- 8. HDMI in
- 9. RGB in
- 10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
- 11. Composite in
- 12. Composite out
- 13. Audio out
- 14. S-Video in
- 15. Audio in
- 16. External speaker

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NaViSet Administrator 2, TileMatrix (10 x 10), Автоматическое отправление предупредительных сообщений, возможность аппаратной калибровки цветов, Возможность копирования параметров настройки дисплея с помощью RS232, Детектор входного сигнала, Исключительно узкая рамка при расстоянии между соседними экранами 5.9 мм. Ширина рамки составляет 5.7, Корректировка названия входа, Матричная память, Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала, ПИН-код в качестве защиты от кражи, Планировщик, Поддержка DICOM, программируемый датчик рассеянного света, разные опции картинка-в-картинке, современный контрольный модуль работы вентилятора, функции экранной заставки, Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"



Эффективность использования энергии Датчик рассеянного света; светодиодной подсветкой; Измеритель "углеродного следа"

Экономия материалов Без ртути; Опциональные ножки; Руководства на компакт-диске

Экологические стандарты Energy Star 5.1

Technical Specification NEC MultiSync® X463UN	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	Панель S-PVA TFT с прямой, белой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1 018,4 x 572,5
Размер экрана [дюймы/см]	46 / 116,8
Соотношение сторон	16:9
Яркость (транспортровка) [кд/м]	500, (макс. 700)
Контрастность (тип. значение)	3500:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8
Частота регенерации изображения [Гц]	60
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1
Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 576; 720 x 400; 640 x 480
Supported on digital inputs (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080i (50)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60) 16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25) 16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (59.94/60)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	1 x Dsub 15-контактный; 1 x S-видео; RGBHV для ПК и компонентного/компонентного (BNC); Композит (BNC)
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Контрольный вход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛВС 100 Мбит
Видеовыход аналоговый	Композит (BNC)
Видеовыход цифровой	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (HDCP)
Контрольный выход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack)
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; ЛВС с помощью SNMP; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик)
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	
Технология опционального слота	Двойной слот (STv1 + STv2); (STv2 совместимость со стандартом OPS от Intel / NEC)
пусковой ток [А]	10 макс.
Потребляемая мощность [W]	61 макс.
напряжение/ток [В/А]	16/4
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	120 транспортровка; 260 (макс.)
Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO); < 1
Управление питанием	VESA DPMS
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	10 до 90
Температура хранения [°C]	-20 до +60
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1 024 x 578,6 x 118,1
Вес [кг]	без подставки 24,4
Ширина рамки [мм]	1,9 снизу/справа; 3,8 сверху/слева; 5,7; Экран к экрану 5,9
Крепление VESA [мм]	300 x 300 (FDMI); 4 отверстие; M6
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Разъем для подключения дополнительных устройств	HD-SDI 1.5 and 3G; Плата DVI последовательного подключения; Тюнер для приема DVB-T; ЦПУ Intel Atom, Celeron и Core
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	C-tick; CE; FCC Класс B; PSB; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI; Energy Star 5.1; RoHS
Комплект поставки	Дисплей; кабель DVI-D; Кабель питания; крышка интерфейса; Бесплатное ПО для ЛВС-контроля (скачать); CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации) Сигнальный кабель: Гнездо 3,5 мм
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки