


NEC MultiSync® X461UN



- Spesielt tynt deksel med 7,3 mellom innhold
- 46-tommer skjerm med profesjonelt LCD panel
- Sensor for omgivelseslys for optimert lyshetsgrad og minimert strømforbruk
- Høy lysstyrke med inntil 700 cd/m²
- Fabriks- og bruker-kalibrering for perfekt lyshet og jevn farge

Panel teknologi	S-PVA TFT
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	1018,4 x 572,5
Skjermstørrelse [inch/cm]	46 / 117
Pixel helling [mm]	0,746 x 0,746
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Bildesideforhold	16:9
Kontrastforhold for detaljer (type)	3000:1
Luminans (type) [cd/m²]	500 (ved 5°C - 40°C - fabrikkinnstilling); 650 (ved 5°C - 20°C); 700 (ved 5°C - 8°C)
Responstid (type) [ms]	8 (grå til grå), 16 (6 hvit / svart; 10 svart / hvit), 8 (tr - tf)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50 - 85
Optimal bildeoppløsning	1360 x 768 ved 60 Hz
Naturlig bildeoppløsning	1366 X 768 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video inngang	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, komponent, kombinert (via BNC); Analog: 1 x Dsub 15; Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Digital: 1 x HDMI 1.3
Video utgang	Analog: 5 x BNC, kombinert (via BNC)
Lydinngang	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Lydutgang	1 x cinch (RCA)
Valgfri innstikksplass	Innebygget PC; DVI - grensesnitt for tilkopling av digitale LCD-skjermer til PC'ens grafikkort; HD-SDI; CAT 5 mottaker
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Strømkrav i modus [W]	200 (at 500 cd/m2) (typ.); 330 (maks.)
Strømforvaltning	VESA DPMS
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 3,6 A/1,45 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 hull
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Med stativ: 1025,7 x 623,6 x 351 Uten stativ: 1025,7 x 579,8 x 128,1
Skråskjær bredde [mm]	2,7 bunn/høyre; 4,6 topp/venstre
Vekt [kg]	Med stativ: 30,8; Uten stativ: 29,0
Fordeler	10 bit LUT for kalibrering; 10 x 10 matrise med 100 IDer med RS232; Brukerstyrte back-up vifter med 2 hastigheter; Ekstern lys i omgivelsene + IR sensor; Kopi av display settings med RS232; NaViSet® og NaViSet® Administrator; OmniColor™: sRGB og 6-akslers fargekontroll; TCP / IP kontroll
Støttede TV-standarder (ingen tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomoduser (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)
Lydfunksjoner	Ingen valgfrie høytalere; Forsterker:2x 15 Watt
Fjernkontroll	RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll
Fargeversjoner	Svart front, svart kabinett
Innhold	Display; Strømkabel; Signal kabel 3,5 mm jakk; Ekstern sensor (IR + omgivelseslys); Sensor; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok)
Stativ	Valgfritt
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning

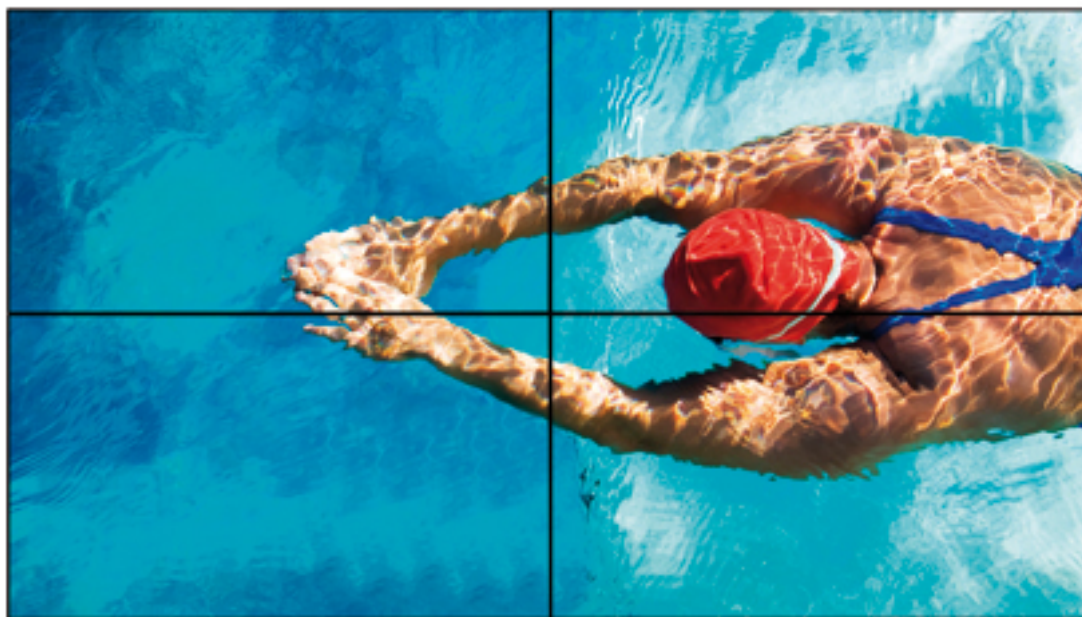

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96