

Produksjonsskrivere sort hvitt

MX-M1056


Uanstrengt effektivitet og Fiery® klar for overlegen kontroll.



- Høy volum "lett" produksjonsprinter med hastighet opptil 105 ppm og 1200x 1200 dpi oppløsning.
- 300 arks DSPF skanner dokumenter av 240 ipm * (to sidig) og håndterer papirtykkelse opptil 220 g/m2
- Enkel UI-modus på 15,4-tommers vipbar LCD-farge-berøringsskjerm gir jevn og intuitiv betjening
- Omfattende utvalg av etterbehandlingsalternativer, inkludert GBC inline punching og Plockmatic inline etterbehandling, tilbyr profesjonell intern hefteproduksjon
- Kraftig og slitesterk, Fiery® klart produksjonssystem som leverer effektivitet gjennom hele arbeidsflyten fra begynnelse til slutt for maksimal produktivitet og lavere driftskostnader.
- Forbedret produktivitet med alternativer for papirskuff med stor kapasitet, inkludert SRA3 kompatibilitet, for lenger uavbrutt printing.
- Eksepsjonell brukervennlighet med dedikerte brukerikoner for enkel pålogging, kontrollpanel som kan vippes for enkel visning og statusindikatorlampe som varsler deg når skriveren er klar til bruk
- Avansert system/databeskyttelse og tilgangskontroll, inkludert selvgjenoppretting av firmware og hvitelisting


*Originaler per minutt; ved bruk av A4 (8 1/2" x 11") ark.

Konfigurasjoner

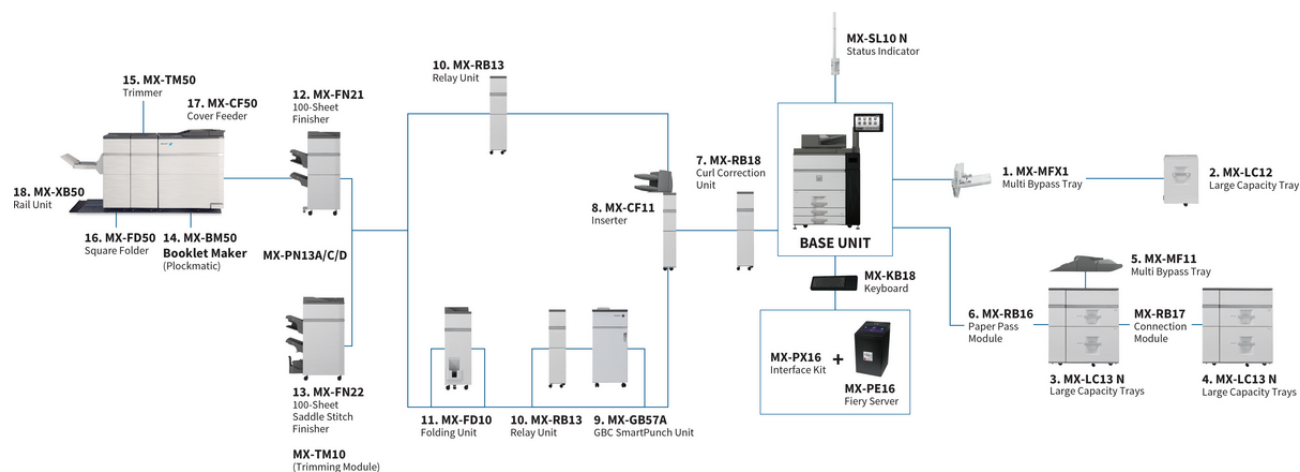

Konfigurasjon kan avvike ift marked/region. Ta kontakt med lokal Sharp representant for mer informasjon.

Mål

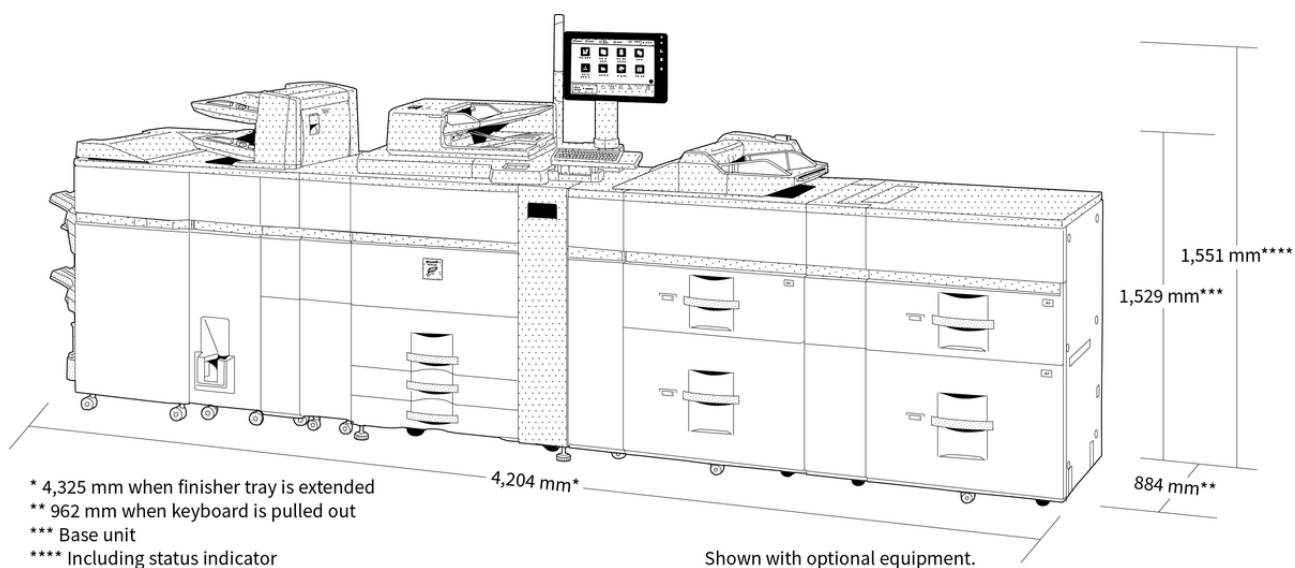

* 4,325 mm when finisher tray is extended
 ** 962 mm when keyboard is pulled out
 *** Base unit
 **** Including status indicator

Mål oppgitt inkluderer tilvalg. Tilvalg kan variere ift marked/region.

Tilvalg

Base Unit

MX-KB18 Keyboard

MX-SL10N Status Indicator lamp

1. MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

A5R-A3W, 100 sheets (80 g/m2) Can be end of configuration.

2. MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4-B5, 3,500 sheets (80 g/m2)

Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LC13N or MX-LCX3 N.

3. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-MF11. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

4. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-RB17 Connection Module.

Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

5. MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

A3-A5R, 500 sheets (80 g/m2).

MX-RB17 Connection Module

(Required between 2 x MX-LC13 N)

6. MX-RB16 Paper Pass Module

(between machine and MX-LC13 N). Required if MX-LC13 N is installed.

Printing

MX-PF10 Barcode Font Kit

Security

MX-FR66U Data Security Kit

Finishing

MX-PE16 Fiery Server. Requires MX-PX16 Interface Kit.

MX-PX16 Interface Kit. Requires MX-PE16.

7. MX-RB18 Curl Correction Unit. Required if MX-FN21 or MX-FN22 is installed.

8. MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

A3-A5R, 200 sheets each (80 g/m2).

Requires MX-RB18 and either MX-RB13 or MX-FD10.

9. MX-GB57A GBC SmartPunch Unit (A4)

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb

47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square

23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square

34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind

34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin)

4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin)

4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian

Custom die sets also available on request

Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

10. MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and Inserter)

Must be installed if MX-FD10 is not required.

11. MX-FD10 Folding Unit (Z, C, accordion, double & half folds)

Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

12. MX-FN21 Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN22.

13. MX-FN22 Saddle Stitch Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Saddle stitch tray: 5 sets (16-20 sheets),

10 sets (11-15 sheets), 15 sets (6-10 sheets); 25 sets (1-5 sheets).

Max 20 sheets per set.

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN21.

MX-PN13A/C/D Punch Module (A: 2, C: 2/4, D: 4 wide).

Requires MX-FN21 or MX-FN22.

MX-TM10 Trimming Module Can only be installed with MX-FN22.

14. MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic) A4, A3, SRA3. Requires MX-FN21.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max).

Paper Weight: 64-300 g/m2

Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded); 1-6 sheets* (non-stapled and folded).

15. MX-TM50 Trimmer (Plockmatic). Requires MX-BM50.

Trim Length: 1-16 mm, Default: 4.5mm

16. MX-FD50 Square Folder (Plockmatic) A4, A3, SRA3.

Requires MX-BM50 & MX-TM50.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max)

Paper Weight: 64-300 g/m2. Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded).

17. MX-CF50 Cover Feeder (Plockmatic) Requires MX-BM50.

18. MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic) Requires MX-BM50

* A4 or smaller, 80 g/m2.

Scanning

AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Spesifikasjoner

GENERELT

Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	105
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A3)	52
Papirstørrelse: Min-Max	SRA3 - A5R
Papirvekt (g/m ²)	52 - 300
Papir kapasitet: Standard (ark)	3100
Papir kapasitet: Max (ark)	13500
Oppvarmingstid (sek)	200
Kopieringsminne min/max (GB)	6
Harddisk	STD
Harddisk kapasitet (GB)	1000
Dupleks	STD
Strømkraft - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	220-240V, 13A, 50 / 60Hz
Energiforbruk (kW)	2,99
Mål, basis enhet (B x D x H) (mm)	1099 x 775 x 1529
Vekt (kg)	276

DOKUMENTMATER

Originalkapasitet (ark)	300
Arkmater hastighet: S/H	120 (simplex) 240 (duplex)
Arkmater hastighet: Farge	120 (simplex) 240 (duplex)

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tilbehør)	STD
Arkiveringskapasitet- hovedmappe og egne mapper (sider)	35000
Arkiveringskapasitet- hurtigmappe (sider)	10000
Lagrede jobber	Copy, print, scan
Lagringsmapper	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidensiell lagring	•

ETTERBEHANDLING

Kapasitet, utenhet	4250
Stiftekapasitet (ark) Max	100
Ryggstifting	OPT
Sideforskyvning	STD
Hulling	OPT
GBC Hulling	OPT
Ilegger	OPT
Brette enhet	OPT

KOPIMASKIN

Originalstørrelse (Max)	A3
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	3,2
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skriver (dpi)	1200 x 1200
Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvit	256
Zoom omfang (%)	25 - 400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10 (5E / 5R)

SKANNER

Nätverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	•
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Filformater	TIFF, PDF, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, TXT (UTF-8), RTF
Skann destinasjon - skrivebord	•
Skann destinasjon - FTP, E-post	•
Skann destinasjon - nettverksmappe	•
Skann destinasjon - USB minne	•

SKRIVER

Nätverksskrivare (standard/tilbehør)	STD
Oppløsning (dpi)	1200 x 1200
Utbedret Oppløsning (dpi)	1200 x 1200
Grensesnitt standard/opsjon	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Supporterte OS Std	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Nettverksprotokoller	TCP / IP
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL standard/opsjon	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Tilgjengelige fonter	80 (PCL), 136 (PS3)

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 6 % dekk)	120000
---------------------------	--------