


Interaktiv skjerm

Sharp/ NEC PN-LA652

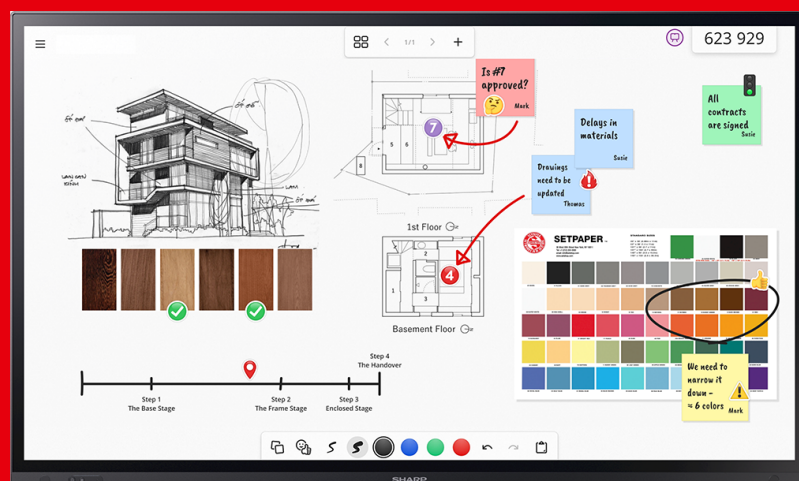

- Mest naturlig skriveopplevelse – InGlass™ M5 premium touch-system støtter patentert trykkfølsomhet ved bruk av passive penner samt Windows Ink og håndflateavvisning.
- Valgfri Windows-basert Intel SDM slot-in PC – gir ubegrenset allsidighet med kraftig integrert databehandling for rask og enkel tilgang til appene dine som tilbyr et sikkert og låst miljø.
- Energieffektivitet – innebygd funksjonalitet inkludert en omgivelseslyssensor, menneskelig tilstedeværelsesdeteksjon og øko-moduser bidrar til å redusere strømforbruket.
- Sikker ved design – ikke-Android-plattformen med ekstra sikkerhetsfunksjoner oppfyller de høyeste IT-sikkerhetsstandardene.
- Valgfri Windows-basert Intel SDM slot-in PC – gir ubegrenset allsidighet med kraftig integrert databehandling for rask og enkel tilgang til appene dine som tilbyr et sikkert og låst miljø.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	65 / 163.9
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	450
Kontrastforhold	1200:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

Teknologi	InGlass™ M5
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	Anti-glare coating
Skjermhardhet (H)	≥ 8
Kompatibilitet for operativsystem	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	4 ~ 8
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Yes
Windows Ink	Yes

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	4.8
Rammestørrelse (Ø/N) mm	4.8 / 32.3
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,493.5 x 896.1 x 90.7
Produktvekt uten stand (Kg)	49

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	4

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (5 W)
24/7 Driftssertifisert	•
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10 W + 10 W

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240; 50 / 60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	190 shipping
Driftstemperatur (oC)	+5 to +35
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 600 x 400

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Shipping Contents	1x 300 cm USB Cable; 2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Bracket for Camera; Bracket for Mini PC; Cable Clamps; Display; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
-------------------	---

