

Laserprinter med skanner - Farge A3


BP-70C65




BP-70C65 A3 fargeenheten har et fremtidsrettet design med sterke sikkerhetsfunksjoner og overlegen funksjonalitet for hybridarbeid.

- 65 ppm farge-MFP med sømløs integrasjon og tilkobling til skybaserte forretningsapplikasjoner
- Funksjonsrik maskinvare og løsningsplattform som støtter det hybride arbeidsmiljøet
- Innebygd Microsoft® Teams-kobling styrker samarbeid ved å muliggjøre direkte og sikker tilgang for utskrift eller skanning fra dine Microsoft® Teams-kanaler
- Bransjeledende system- og databeskyttelsesfunksjoner, inkludert BIOS-basert sikkerhet og standard Trusted Platform Module sikrer at konfidensielle data holdes sikre
- Hold dataene dine, enheten og nettverket ditt sikkert med valgfri Bitdefender-programvare for beskyttelse mot skadelig programvare
- Samhandle med MFP-en direkte fra mobilenheten din via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC og QR-kode
- Skriv ut sikkert fra eller skann til offentlige skylagringstjenester raskt og enkelt med enkel pålogging
- 10,1-tommers farge LCD-betjeningspanel tilbyr et brukergrensesnitt som på en smarttelefon. Dette gir en enkel og god brukeropplevelse
- Skann med hastigheter på opptil 280 ipm med valgfrie sensorer for å unngå dobbel mating og eliminere produksjonsavbrudd
- Omfattende etterbehandlingsalternativer inkludert en foldeenhet gir enda mer fleksibilitet til utskriften
- Overlegen miljøytelse gir lavere strømforbruk i standby og lav TEC-verdi
- Hold deg oppdatert og kompatibel med ekstern firmware og oppdatering av programvare via Sharp Application Portal

Konfigurasjoner

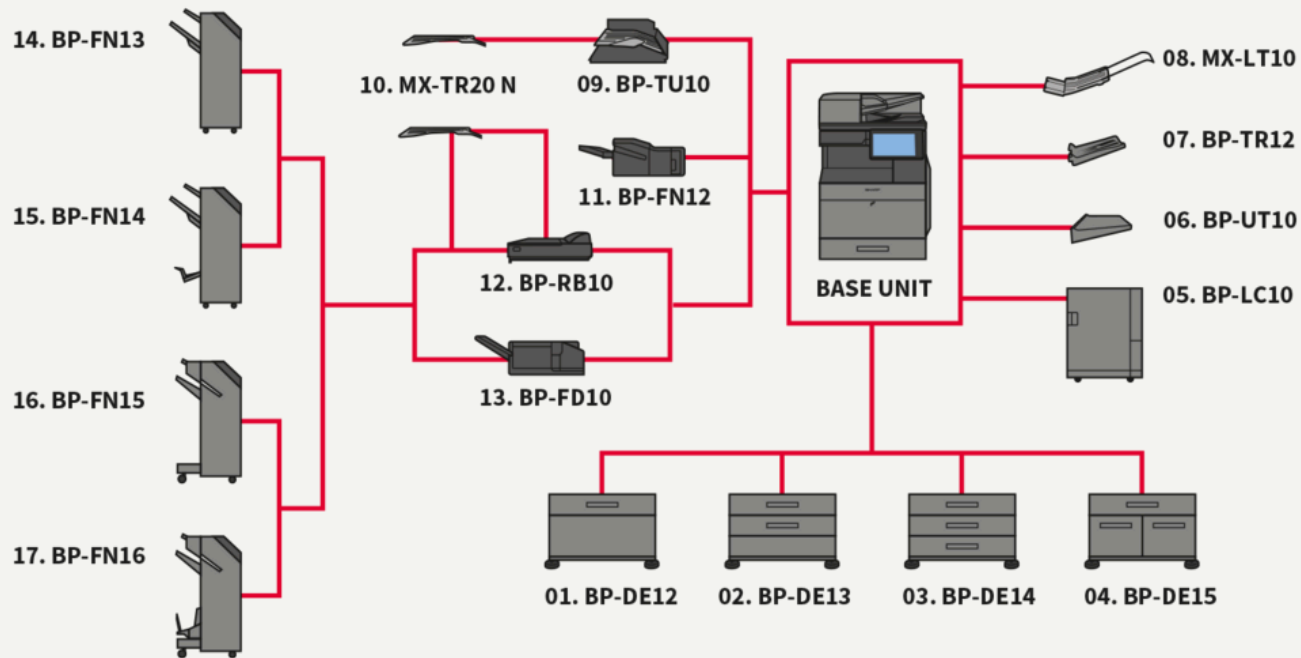

Mål

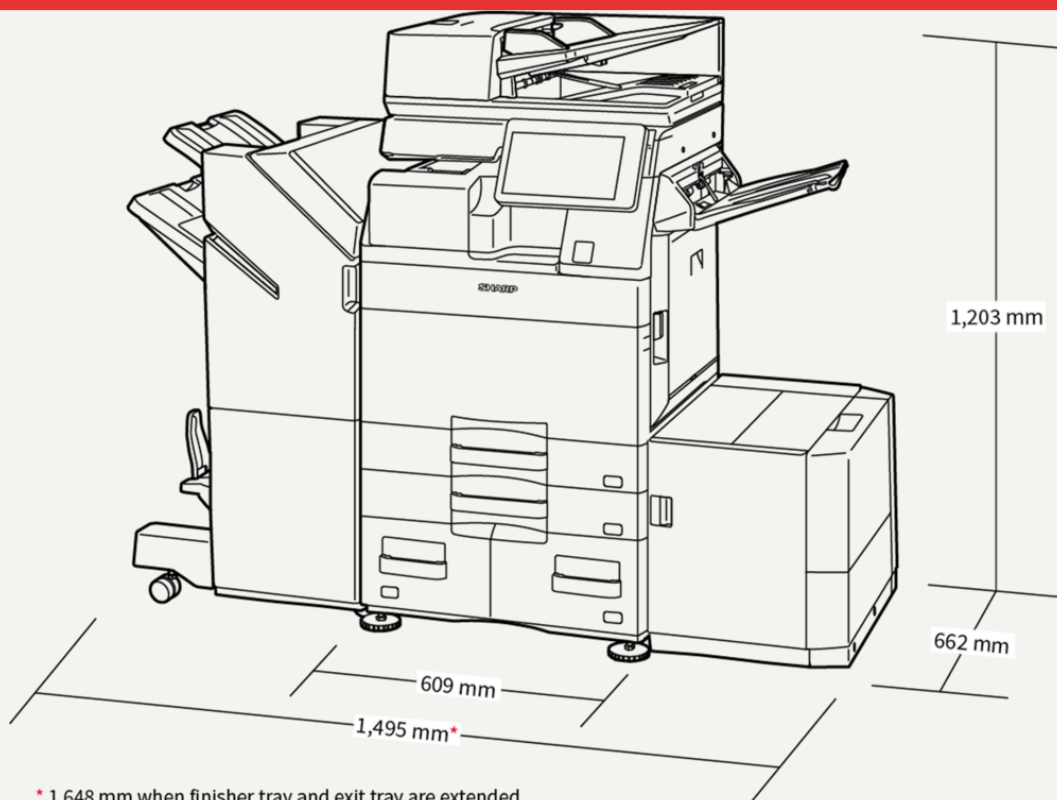

Hovedenhet

BP-LC10 Large Capacity Tray

3,000 sheets (based on 80 g/m²), A4-B5 (60-220 g/m²)

BP-DE14 Stand with 3 x 550-sheet Paper Drawers

550 sheets each for lower and upper trays (based on 80 g/m²), SRA3-A5R (60-300 g/m²)

BP-UT10 Utility Table

BP-DE13 Stand with 2 x 550-sheet Paper Drawers

550 sheets each for lower and upper trays (based on 80 g/m²), SRA3-A5R (60-300 g/m²)

BP-DD10 Double Feed Detection Unit

Eliminates double feeding of paper while scanning

BP-DE15 Stand with 550 + 2100-sheet Paper Drawers

Upper tray: SRA3-A5R, 550 sheets* (60-300 g/m²); Lower tray (Left): A4, 1,200 sheets* (60-105 g/m²); Lower tray (Right): A4 - B5, 900 sheets* (60-105 g/m²); * Number of sheets based on 80 g/m²

BP-DE12 Stand with 550-sheet Paper Drawer

550 sheets (based on 80 g/m²), SRA3-A5R (60-300 g/m²)

Sikkerhet

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Lagring

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Utskrift

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Faksing

MX-FWX1

BP-FX11 Fax Expansion Kit

Etterbehandling

MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

MX-PN15D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN13/BP-FN14/MX-FN28/MX-FN29

MX-PN14D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN11/BP-FN12

BP-TU10 Exit Tray Cabinet

BP-FN14 1k Saddle Stitch Finisher

A3W-A5R (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Saddle stitch tray (lower): 7 sets (11-15 sheets), 10 sets (6-10 sheets), 20 sets (1-5 sheets). 15 sheets max per set; Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

MX-PN16D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

MX-PN15C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN13/BP-FN14/MX-FN28/MX-FN29

MX-PN14C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN11/BP-FN12

BP-FN13 1k Finisher

A3W-A5R (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 1,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

BP-FD10 Folding Unit

200 sheets (based on 80 g/m²), A3, B4, A4R (Z-fold, half fold), A3, A4R (C-Fold, Accordion fold), 60-256 g/m²

MX-PN16C Punch Module - 2/4 Hole

Punch module for BP-FN15/BP-FN16/MX-FN30/MX-FN31/MX-FN34/MX-FN35

BP-TR12 Exit Tray Unit

BP-RB10 Paper Pass Unit

Required when using BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 or BP-FN16

BP-FN16 3k Saddle Stitch Finisher

A3-B5 (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m²), 40 sheets (80 g/m²); Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m²), 8 sheet (65 - 81.4 g/m²), 6 sheet (81.5 - 105 g/m²); Saddle stitch tray (lower): 10 sets (11-20 sheets), 15 sets (6-10 sheets), 25 sets (1-5 sheets). 20 sheets max per set; Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

BP-FN12 Inner Finisher

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 500-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 50-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m²), 40 sheets (80 g/m²); Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m²), 8 sheet (65 - 81.4 g/m²), 6 sheet (81.5 - 105 g/m²); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

BP-FN15 3k Finisher

A3-B5 (offset/staple), SRA3-A5R (non offset); Offset tray (upper): max. 3,000-sheet paper capacity (based on 80 g/m²); Stapling capacity: max. 65-sheet multi-position staple (based on 80 g/m²); Manual Stapling: 1-point at rear (Flat), 45 sheets (64 g/m²), 40 sheets (80 g/m²); Stapleless capacity: max. 10-sheet (64 g/m²), 8 sheet (65 - 81.4 g/m²), 6 sheet (81.5 - 105 g/m²); Requires BP-RB10 Paper Pass Unit

Spesifikasjoner

Generellt

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	65
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	65
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (SRA3)	29
Teknologi	29
Papirstørrelse: min.	A6R
Papirstørrelse: maks	SRA3
Papirvekt : min. (g/m ²)	55
Papirvekt: maks (g/m ²)	300
Papir kapasitet: Standard (ark)	650
Papir kapasitet: Max (ark)	6300
Oppvarmingstid (sek)	15
Standardminne: maks (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	SSD
[MFPSpecificationStorageOpt]	SSD
[MFPSpecificationSsdCapStdGb]	256
[MFPSpecificationSsdCapOptGb]	512
Dupleks	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens maks (Hz)	60
Energiforbruk (kW)	1,84
Dimensjon: standard enhet bredde (mm)	609
Dimensjon: standard enhet dybde (mm)	662
Dimensjon: standard enhet høyde (mm)	860
Vekt (kg)	86
Strømkrav: min (V)	200
Strømkrav: maks (V)	240

Faks

Faks	Opt.
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3, G3
Overføringstid	2
Modem, hastighet: Min (bps)	2400
Modem, hastighet: Maks (bps)	33600
Overføringsoppløsning: Standard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Overføringsoppløsning: Ultra fin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A3
Minne: Maks (GB)	4
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000
Gruppesending (maks destinasjoner)	500

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Std.
Kompatibilitet	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, WPA3 EAP

Lagre

Dokumentlagring	Std.
Lagrede jobber	Print, Kopi, Skann, Faks
Lagringmapper	Hurtig lagre mappe, Hoved mappe, Tilpasset mappe (maks 1000)

Print

Nettverksprinter	Std.
Oppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Grensesnitt: Standard	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Tilgjengelige fonter	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopi

Original papirstørrelse: maks.	A3
Tid til første kopi, farge (sek)	4,8
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	3,7
E-sort	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoomomgang: min (%)	25
Zoomomgang: maks (%)	400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10
Nettverksskanner	Push scan, Pull scan

Skann

Skanning metode	Std.
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformater Standard	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannedestinasjoner	Skrivebord, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Ferdiggjører

Utmatings kapasitet: min (antall ark)	500
Utmatings kapasitet: maks (antall ark)	3000
Stiftekapasitet: maks (antall ark)	65
Ryggstifting	Opt.
Sideforskyvning	Std.
Hulling	Opt.

Toner Beholdning

Sort (sider ved 5 % dekk)	40000
Cyan (sider ved 5% dekk)	24000
Magenta (sider ved 5% dekk)	24000
Gul (sider ved 5% dekk)	24000

