

NEC MultiSync® V421

BESTÄLLNINGSKOD: 60002918

NEC LCD 42" Public Display

NECMultiSync® publika skärmar i V-serien. Denna produktserie är en lösning för användare som vill ha ett bra pris-/prestandaförhållande och som har höga förväntningar på tillförlitlighet och livslängd. Ett inbyggt LAN-gränssnitt för bevakning och styrning, tillsammans med ett HDMI-gränssnitt ger denna produkt omfattande funktionalitet.

En idealisk lösning för digital skyltning i detaljhandeln, för konferenslokaler, videokonferenser och andra tillämpningar som inte kräver genomgående dygnet-runt-drift.



LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Digitala skyltar - enkelt, tack vare NEC Digital Signage Software.

Senaste gränssnittsstandarder - för att även nya signaler eller gränssnitt skall kunna användas.


NEC publika skärmar - utformade för att uppfylla Dina miljökrav, genom att minimera strömförbrukning och avfall.

Produkter i V-serien - utvecklade för att hålla och för att fungera felfritt. Styr- och bevakningsfunktionerna är de bästa i sin klass.

Välstrukturerade OSD och intuitiva kontroller - minskar installationskostnaderna, och därigenom också den totala ägandekostnaden (TCO).

UTMÄRKTA PRESTANDA

- Integrationen av **HDMI**-funktionalitet i kombination med ett LAN-gränssnitt för bildskärmsstyrning är unik i en publik skärm - ett säkert kännetecken för den höga framtidsryggheten för Din investering.
- EFFEKTIV PRODUKTDESIGN OCH HÖGKVALITATIVA KOMPONENTER.** Ger en mycket låg strömförbrukning. Stativ levereras endast som tillval och bruksanvisningar endast på CD, detta som ett led i att spara material och minska avfallet.
- KOSTNADSFRI PROGRAMVARA FÖR DIGITAL SKYLTNING.** Skärmarna i V-serien omfattar en kostnadsfri programvara för digital skyltning, som finns för nedladdning.
- INNERTEMPERATUR.** Den information som kan anropas via OSD om innertemperaturen och fläktstyrningen på användarsidan är unik och bevisar den ojämförliga tillförlitligheten hos V-serien från NEC. Skärmarna kan dessutom skicka varningsmeddelanden via e-post med hjälp av den kostnadsfria LAN-programvaran, om detta någon gång skulle bli nödvändigt - vilket är högst osannolikt.

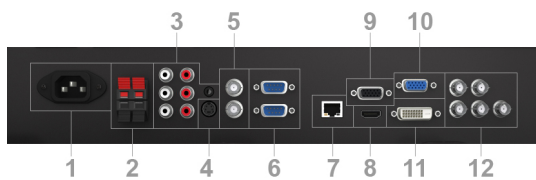

1. Power (AC in)
2. External speaker
3. Audio in / out
4. S- Video in
5. Video in / out Composite
6. External Control RS-232 in / out
7. LAN (RJ-45)
8. HDMI
9. RGB out
10. RGB in
11. DVI in (DVI-D)
12. RGB / HV in Component

SPECIALFUNKTIONER

Kompatibel med NaViSet® och NaViSet® Administrator;
Semestromkopplare; sRGB-stöd; Tidur för avstängning;
Överhettningsskydd med reglerbara fläktar; Färgtemperaturläge;
Förberedd för pekskärm



Ekologiska material: Fötter som tillval

Ekologiska standarder: Energy Star 5.0; Uppfyller ErP

Technical Specification NEC MultiSync® V421	
SKÄRM	
Bildskärmsteknik	S-IPS TFT
Aktiv skärmyta (br x h) [mm]	930,25 x 523,01
Skärmstorlek [tum/cm]	42 / 106,7
Aspektförhållande	16:9
Pixelpitch [mm]	0,4845 x 0,4845
Ljusstyrka (leverans) [cd/m²]	500
kontrast (typ.)	1300:1
Betraktningvinkel [°]	178 vågrätt/178 lodrätt (typ. vid kontrast 10:1)
Responstid (typ.) [ms]	9 (grå-grå)
Färger [milj.]	16,77
SYNKRONISERINGSFREKVENNS	
Horisontalfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog och digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50 - 85
UPPLÖSNING	
Fast upplösning	1920 x 1080 vid 60 Hz
Understödda upplösningar	800 x 600; 720 x 400; 832 x 624; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 640 x 480; 1280 x 1024; 1440 x 1050; 1024 x 768
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Analog videoingång	1 x Dsub 15; 1 x S-Video; Komponent (BNC); Komposit (BNC + RCA); RGBHV (BNC)
Digital videoingång	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI
Analog audioingång	2 x Cinch (RCA); 1 x spärr 3,5 mm
Analog videoutgång:	1 x Dsub 15
Fjärrkontroll	RS-232C (9-pinnars D-Sub) ingång+utgång; LAN; Dsub 15 och DVI-D (DDC/Ci); IR-fjärrkontroll
TV OCH VIDEO	
Understödda TV-standarder (ingen tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videolägen (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz); 2 x 1080p (50 och 60 Hz)
EL	
Effektbehov i aktivt läge [W]	160 (typ.); 190 (max.)
Standby-läge [W]	< 2
Energianvändning	VESA DPMS
Power Requirements	100-120 V/220-240 V; 2,1 A/0,85 A; Intern strömförsörjning
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	Arbetstemperatur: +5 till +40 liggande +5 till +35 stående
Luftfuktighet (drift) [%]	20 till 80
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	Utan stativ: 1022,9 x 613,5 x 133
Vikt [kg]	Utan stativ: 20,5
Bezel-bredd [mm]	44,2 vänster/höger; 43,3 (upptill och nedtill)
VESA-fäste [mm]	400 x 200 (FDMI); 12 hål / 100 mm avstånd
TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV	
Väggmontering	valfritt: W32-52L (liggande); valfritt: W32-52L (stående); valfritt: W32-70L
Skärm, stativ	Alternativ
YTTERLIGARE PRESTANDA	
Färgversioner	Bezel med svart framsida, hölje med svart baksida
Säkerhet och ergonomi	CE; EuP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klass B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Plug & Play	VESA DDC2B
Ljud	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Innehåll i leverans	Signalkabel VGA-VGA; Skärm; Nätkabel; fjärrkontroll (IR); CD-ROM (bruksanvisningar/ manualer)
Garanti	3 års garanti inbegripet bakbelysning