


NEC MultiSync P495

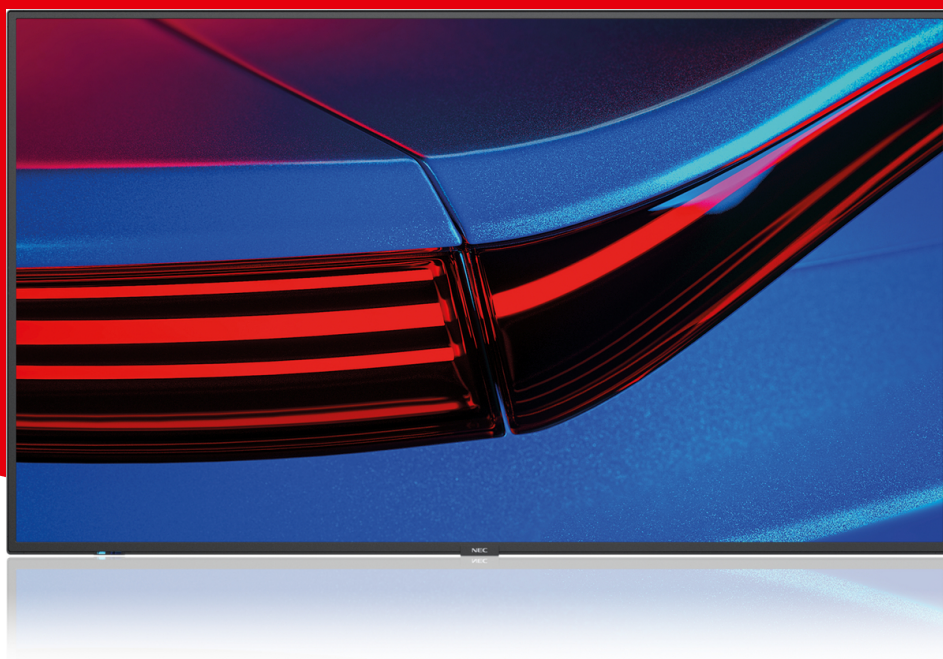

- Sikker fjernstyring – styr enhetene dine eksternt og sikkert med NEC NaviSet Administrator 2, og administrer vedlikehold proaktivt for å spare tid og ressurser.
- Trygg i offentlige rom – et bakdeksel av metall og avansert varmhåndtering sikrer trygg bruk i offentlige rom hvor brannsikkerhet er lovpålagt.
- Klar for virksomhetskritisk 24/7 drift – komponenter av industriell kvalitet og gjennomarbeidet design med fokus på krevende brukssituasjoner kombinert med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse
- Uhindret lesbarhet – ingen reflekser fra vinduer eller andre lyskilder betyr at ingenting forstyrrer synligheten for innholdet på skilt eller i møteromspresentasjoner.
- Forbedret bildeytelse – avanserte innstillinger av relevante visuelle parametere gir tilgang til full kontroll over lysstyrke, farge, gamma og ensartethet via SpectraView Engine for presise, naturlige

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Edge LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	49 / 124.5
Sideforhold	16:9
Lysstyrke (cd/m2)	700
Kontrastforhold	≥ 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	105 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrollstrømmer	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	12.5
Rammestørrelse (Ø/N) mm	12 / 15.6
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,103.4 x 636.2 x 61.1
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	1,298 x 860 x 224
Produktvekt uten stand (Kg)	22.9
Forsendelsesvekt (Kg)	29.8

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	2
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	3

