

Produksjonsskrivere sort hvitt

# MX-M1206


Uanstrengt effektivitet og Fiery® klar for overlegen kontroll.



- Høy volum "lett" produksjonsprinter med hastighet opptil 120 ppm og 1200x1200 dpi oppløsning
- 300 arks DSPF skanner dokumenter av 240 ipm \* ( to sidig) og håndterer papir tykkelse opptil 220 g/m2
- Enkel UI-modus på 15,4-tommers vipper LCD-farge-berøringsskjerm gir jevn og intuitiv betjening
- Omfattende utvalg av etterbehandlingsalternativer, inkludert GBC inline punching og Plockmatic inline etterbehandling, tilbyr profesjonell intern hefteproduksjon
- Kraftig og slitesterk, Fiery® klart produksjonssystem som leverer effektivitet gjennom hele arbeidsflyten fra begynnelse til slutt for maksimal produktivitet og lavere driftskostnader.
- Forbedret produktivitet med alternativer for papirskuff med stor kapasitet, inkludert SRA3 kompatibilitet, for lenger uavbrutt printing.
- Eksepsjonell brukervennlighet med dedikerte brukerikoner for enkel pålogging, kontrollpanel som kan vippes for enkel visning og statusindikatorlampe som varsler deg når skriveren er klar til bruk
- Avansert system/databeskyttelse og tilgangskontroll, inkludert selvgjenoppretting av firmware og hvitelisting


\*: Originaler per minutt; ved bruk av A4 (8 1/2" x 11") ark.

# Konfigurasjoner

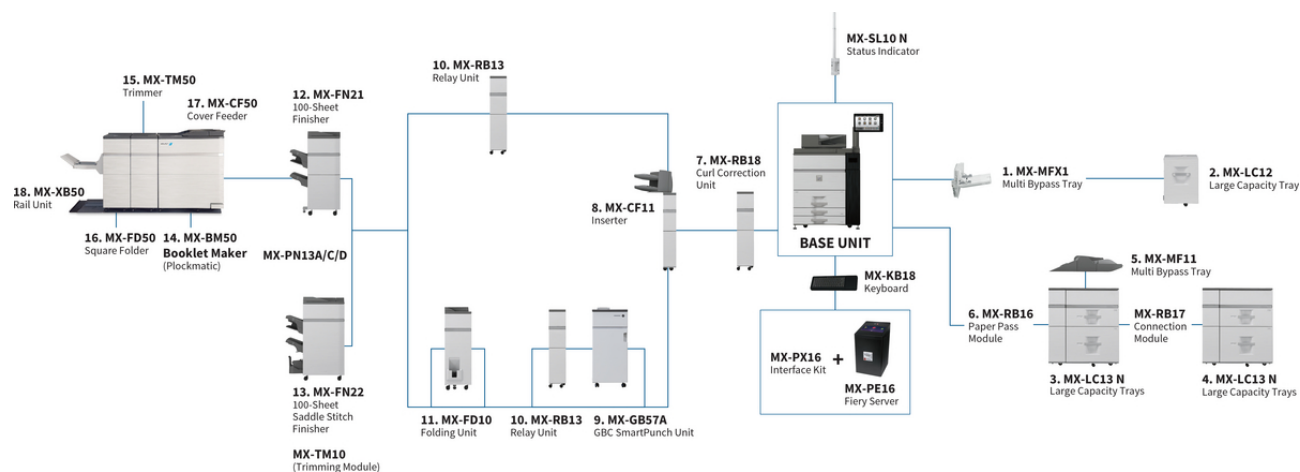

Konfigurasjon kan avvike ift marked/region. Ta kontakt med lokal Sharp representant for mer informasjon.

## Mål

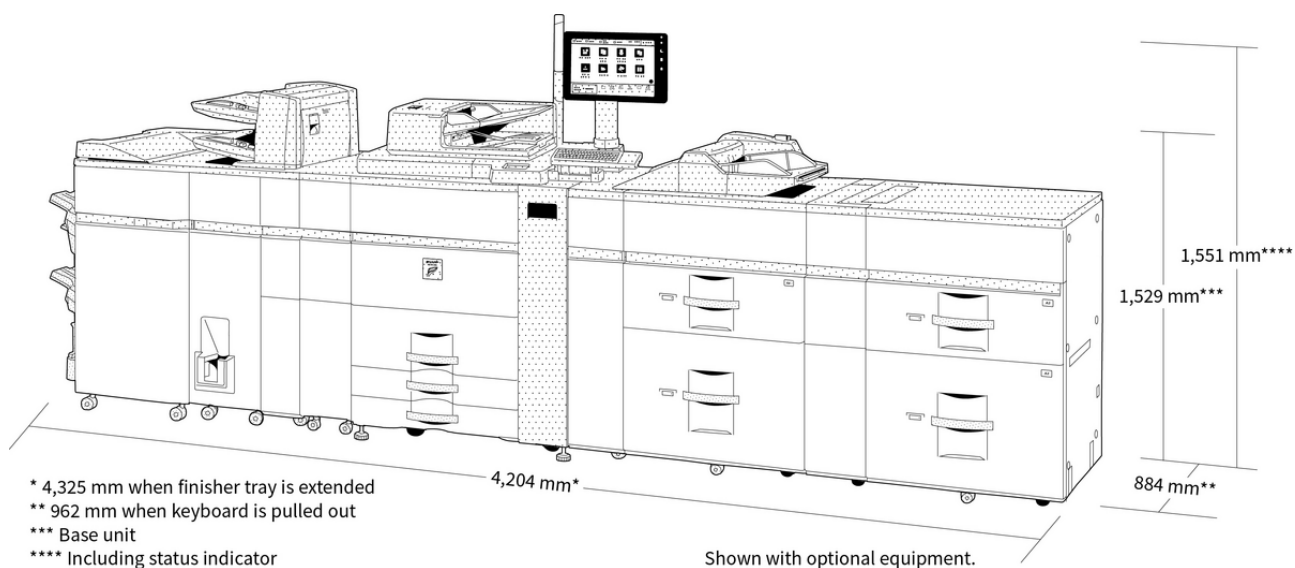

\* 4,325 mm when finisher tray is extended  
 \*\* 962 mm when keyboard is pulled out  
 \*\*\* Base unit  
 \*\*\*\* Including status indicator

Mål oppgitt inkluderer tilvalg. Tilvalg kan variere ift marked/region.

# Tilvalg

## Base Unit

### MX-KB18 Keyboard

### MX-SL10N Status Indicator lamp

#### 1. MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

A5R-A3W, 100 sheets (80 g/m2) Can be end of configuration.

#### 2. MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4-B5, 3,500 sheets (80 g/m2)

Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LC13N or MX-LCX3 N.

#### 3. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-MF11. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

#### 4. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-RB17 Connection Module.

Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

#### 5. MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

A3-A5R, 500 sheets (80 g/m2).

### MX-RB17 Connection Module

(Required between 2 x MX-LC13 N)

### 6. MX-RB16 Paper Pass Module

(between machine and MX-LC13 N). Required if MX-LC13 N is installed.

## Printing

### MX-PF10 Barcode Font Kit

## Scanning

### AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking.

## Finishing

**MX-PE16 Fiery Server.** Requires MX-PX16 Interface Kit.

**MX-PX16 Interface Kit.** Requires MX-PE16.

**7. MX-RB18 Curl Correction Unit.** Required if MX-FN21 or MX-FN22 is installed.

#### 8. MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

A3-A5R, 200 sheets each (80 g/m2).

Requires MX-RB18 and either MX-RB13 or MX-FD10.

#### 9. MX-GB57A GBC SmartPunch Unit (A4)

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb

47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square

23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square

34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind

34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin)

4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin)

4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian

Custom die sets also available on request

Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

**10. MX-RB13 Relay Unit** (between 100-sheet Finisher and Inserter)

Must be installed if MX-FD10 is not required.

**11. MX-FD10 Folding Unit** (Z, C, accordion, double & half folds)

Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

#### 12. MX-FN21 Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets\*; Middle tray: 250 sheets\*; Lower tray: 2,500 sheets\*

100-sheet\* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN22.

#### 13. MX-FN22 Saddle Stitch Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets\*; Middle tray: 250 sheets\*; Lower tray: 2,500 sheets\*

100-sheet\* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Saddle stitch tray: 5 sets (16-20 sheets),

10 sets (11-15 sheets), 15 sets (6-10 sheets); 25 sets (1-5 sheets).

Max 20 sheets per set.

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN21.

**MX-PN13A/C/D Punch Module** (A: 2, C: 2/4, D: 4 wide).

Requires MX-FN21 or MX-FN22.

**MX-TM10 Trimming Module** Can only be installed with MX-FN22.

**14. MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)** A4, A3, SRA3. Requires MX-FN21.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max).

Paper Weight: 64-300 g/m2

Capacity: 1-30 sheets\* (stapled and folded); 1-6 sheets\* (non-stapled and folded).

**15. MX-TM50 Trimmer (Plockmatic).** Requires MX-BM50.

Trim Length: 1-16 mm, Default: 4.5mm

**16. MX-FD50 Square Folder (Plockmatic)** A4, A3, SRA3.

Requires MX-BM50 & MX-TM50.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max)

Paper Weight: 64-300 g/m2. Capacity: 1-30 sheets\* (stapled and folded).

**17. MX-CF50 Cover Feeder(Plockmatic)** Requires MX-BM50.

**18. MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)** Requires MX-BM50

\* A4 or smaller, 80 g/m2.

## Sharp OSA®

### MX-AMX1 Application Integration Module

## Security

### MX-FR66U Data Security Kit

# Spesifikasjoner

## GENERELT

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4) | 120                      |
| Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A3) | 54                       |
| Papirstørrelse: Min-Max                                 | SRA3 - A5R               |
| Papirvekt (g/m <sup>2</sup> )                           | 52 - 300                 |
| Papir kapasitet: Standard (ark)                         | 3100                     |
| Papir kapasitet: Max (ark)                              | 13500                    |
| Oppvarmingstid (sek)                                    | 200                      |
| Kopieringsminne min/max (GB)                            | 6                        |
| Harddisk                                                | STD                      |
| Harddisk kapasitet (GB)                                 | 1000                     |
| Dupleks                                                 | STD                      |
| Strømkraft - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)             | 220-240V, 13A, 50 / 60Hz |
| Energiforbruk (kW)                                      | 2,99                     |
| Mål, basis enhet (B x D x H) (mm)                       | 1099 x 775 x 1529        |
| Vekt (kg)                                               | 276                      |

## DOKUMENTMATER

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Originalkapasitet (ark)   | 300                        |
| Arkmater hastighet: S/H   | 120 (simplex) 240 (duplex) |
| Arkmater hastighet: Farge | 120 (simplex) 240 (duplex) |

## DOKUMENTARKIVERING

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dokumentarkivering (standard/tilbehør)                  | STD                                                       |
| Arkiveringskapasitet- hovedmappe og egne mapper (sider) | 35000                                                     |
| Arkiveringskapasitet- hurtigmappe (sider)               | 10000                                                     |
| Lagrede jobber                                          | Copy, print, scan                                         |
| Lagringsmapper                                          | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Konfidensiell lagring                                   | •                                                         |

## ETTERBEHANDLING

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Kapasitet, utenhet        | 4250 |
| Stiftekapasitet (ark) Max | 100  |
| Ryggstifting              | OPT  |
| Sideforskyvning           | STD  |
| Hulling                   | OPT  |
| GBC Hulling               | OPT  |
| Ilegger                   | OPT  |
| Brette enhet              | OPT  |

## KOPIMASKIN

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Originalstørrelse (Max)                     | A3           |
| Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)      | 3,2          |
| Elektronisk sortering standard              | •            |
| Kontinuerlig kopiering (max kopier)         | 9999         |
| Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)  | 600 x 600    |
| Oppløsning ved skanning, farge (dpi)        | 600 x 600    |
| Oppløsning skriver (dpi)                    | 1200 x 1200  |
| Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvit | 256          |
| Zoom omfang (%)                             | 25 - 400     |
| Forhåndsinnstilt kopi ratio                 | 10 (5E / 5R) |

## SKANNER

|                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksscanner (standard/tilbehør)     | STD                                                                                                               |
| Skanning metode - Push og Pull skanning | •                                                                                                                 |
| Oppløsning Push skanning (dpi)          | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                      |
| Oppløsning Pull skanning (dpi)          | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                      |
| Filformater                             | TIFF, PDF, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, TXT (UTF-8), RTF |
| Skann destinasjon - skrivebord          | •                                                                                                                 |
| Skann destinasjon - FTP, E-post         | •                                                                                                                 |
| Skann destinasjon - nettverksmappe      | •                                                                                                                 |
| Skann destinasjon - USB minne           | •                                                                                                                 |

## SKRIVER

|                                      |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksskrivare (standard/tilbehør) | STD                                                                                                                                                                   |
| Oppløsning (dpi)                     | 1200 x 1200                                                                                                                                                           |
| Utbedret Oppløsning (dpi)            | 1200 x 1200                                                                                                                                                           |
| Grensesnitt standard/opsjon          | Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T                                                                                                                       |
| Supporterte OS Std                   | Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11                                                 |
| Nettverksprotokoller                 | TCP / IP                                                                                                                                                              |
| Utskriftsprotokoller                 | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| PDL standard/opsjon                  | Std PCL6, Genuine Adobe PS3, Opt XPS                                                                                                                                  |
| Tilgjengelige fonter                 | 80 (PCL), 136 (PS3)                                                                                                                                                   |

## TONER BEHOLDNING

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Sort (sider ved 6 % dekk) | 120000 |
|---------------------------|--------|