


Direct View LED – innendørs

Sharp LD-FE123

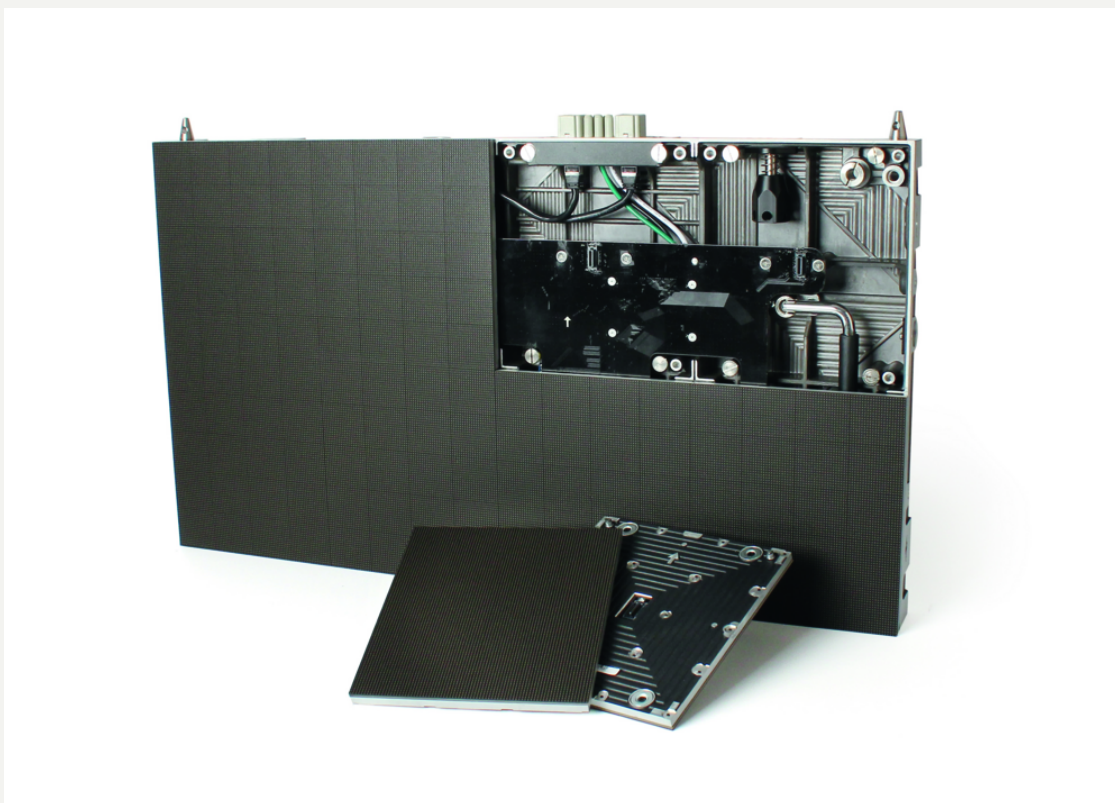

Konstruert for effektivitet, uten kompromiss

- Betydelig lavere energibruk Høyeffektiv Flip-Chip IMD-teknologi reduserer strømforbruket med opptil 60 % sammenlignet med standard SMD, ved samme lysstyrke.
- Ukompromittert bildekvalitet Et eksepsjonelt kontrastforhold, ultra-dype svartnivåer, fin pikselavstand og brede synsvinkler sikrer levende klarhet og nøyaktig fargegjengivelse selv under lyse omgivelseslysforhold.
- Minimert interferens med lave elektromagnetiske utslipp som tillater EMC Klasse-B sertifiserte moduler.
- Skalerbar allsidighet Tilpassbar til enhver form eller størrelse, passer de rammefrie modulene inn i det tilgjengelige rommet, noe som muliggjør uendelige kreative muligheter og sømløse installasjoner på store flater.
- Slim design med en jevn bakprofil, LED-moduler kan integreres svært nær vegg med minimal spalte nødvendig på grunn av svært lav varmeutslipp.

[av-options-value-added-services]

- Installation Service for Direct View LED
- Installation Supervision for Direct View LED
- Site Survey for Direct View LED
- On-site Service for Direct View LED
- Brightness Calibration Service for Direct View LED
- Preventive Maintenance for Direct View LED
- Pixel Card Service Pack for Direct View LED

[av-options-image-control-and-connectivity]

Hiperwall

[av-options-remote-power-switch]

- LED-RPS-CL-R
- LED-RPS-CL-BL1

[av-options-warranty-extensions]

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Spesifikasjoner

Generellt

Serie	[sharp-lc-fe-series-indoor]
Order Code	LCFE123

Display

Sideforhold	16:9
Lysstyrke maks. (cd/m²)	700
Fargebehandling	16 bit
Farger (bill.)	281
Fargetemperatur (K)	3000 - 9500
Kontrastforhold	8000:1
Dimmefunksjon	256 levels
Bildefrekvens (Hz)	50/60
LED-styringsmetode	1/45 dynamic scan
LED-type	FlipChip SMD (1010)
Levetid (timer)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Pikselavstand (mm)	1,2
Oppdateringsfrekvens ≤ (Hz)	3840
Betraktningsvinkel (°)	170 horizontal / 160 vertical

Oppløsning

Antall piksler per kort (dot)	120 x 135
Oppløsning per m²	623269
Antall piksler per modul (dot)	480 x 270

Elektrisk

Strømforbruk maks. (BTU/h per m²)	624
Strømforbruk typ. normal bruk (BTU/h per m²)	361
Strømforbruk maks. (W/m²)	183
Strømforbruk typ. normal bruk (W/m²)	106

Mekanisk

Modulbredde (mm)	608
Modulhøyde (mm)	342
Moduldybde (mm)	49
Vekt (kg)	8,8

Miljøforhold

Driftsfuktighet (%)	10 to 80
Driftstemperatur (°C)	-20 to 40

Spesielle egenskaper	[cableless-connector-for-data-and-power], [flush-surface-smd-design], [single-data-receiving-cards], [single-power-supplies]
Sertifiseringer	[etl], [fcc-class-a], [ce], [rohs], [emc-class-b]
Garanti	3 år
Produsent	[sharp]
Materiale	[aluminum-cabinet]
Servicevennlighet	[front-service]

