


Sharp/ NEC MultiSync M981

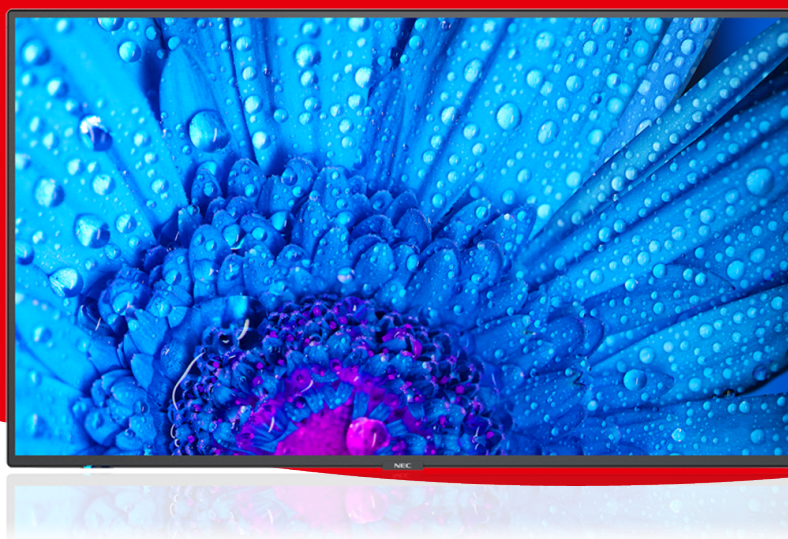

- Uhindret lesbarhet – ingen refleksjoner fra vinduer eller andre lyskilder betyr ingen forstyrrelse av synligheten av skiltinnhold eller møteromspresentasjon.
- Oppdragskritisk 24/7 klar drift – utvalget av industrielle komponenter og nøye design fokusert på krevende bruksscenarier følger med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse.
- Sikker fjernadministrasjon – kontroller enhetene dine eksternt og sikkert ved å bruke NEC NaviSet Administrator 2; administrere vedlikeholdskrav proaktivt og spare tid og ressurser.
- Forbedret bildeytelse – avanserte innstillinger av relevante visuelle parametere gir full kontroll over lysstyrke, farge, gamma og ensartethet via SpectraView Engine for presise, naturlige bilder.
- Future Ready Connectivity – med flere industristandard digitale og analoge signalinnganger for fleksibel integrering i AV-infrastrukturer.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	98 / 248.92
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	500
Kontrastforhold	≥ 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	340 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 80

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrollstrømmer	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10 W + 10 W
Strømstyring	•
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	14.3
Rammestørrelse (Ø/N) mm	14.3 / 14.8
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	2,194.7 x 1,250.2 x 84.3
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	2,350 x 1,400 x 310
Produktvekt uten stand (Kg)	67
Forsendelsesvekt (Kg)	98.7

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	4
DisplayPort	3
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	2
USB	3

