


Digital Signage Display

Sharp/ NEC MultiSync M751 AirServer

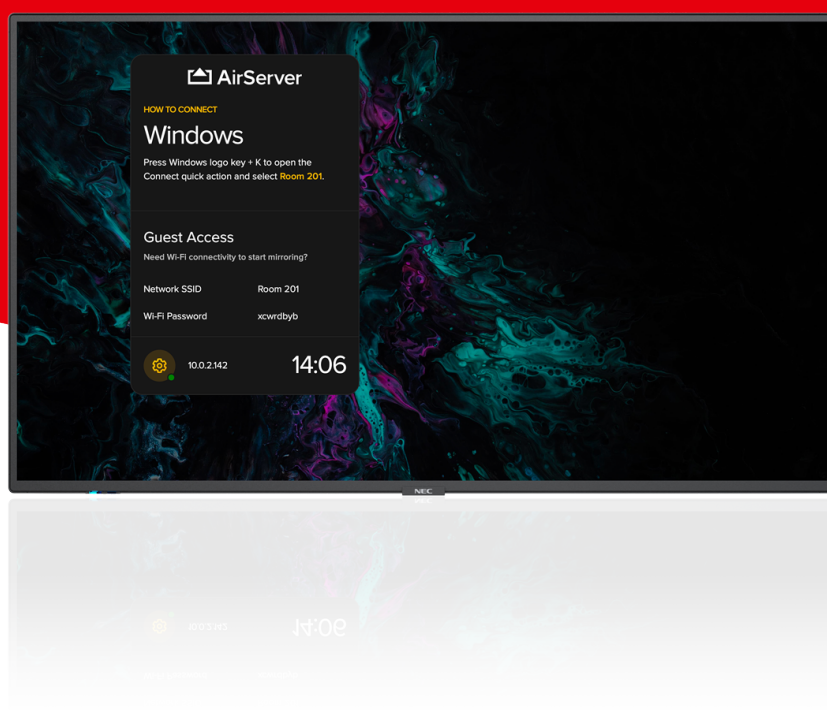

- Uhindret lesbarhet – ingen refleksjoner fra vinduer eller andre lyskilder betyr ingen forstyrrelse av synligheten av skiltinnhold eller møteromspresentasjon.
- Sikker fjernadministrasjon – kontroller enhetene dine eksternt og sikkert ved å bruke NEC NaviSet Administrator 2; administrere vedlikeholdskrav proaktivt og spare tid og ressurser.
- Future Ready Connectivity – med flere industristandard digitale og analoge signalinnganger for fleksibel integrering i AV-infrastruktur.
- Forbedret bildeytelse – avanserte innstillinger av visuelle parametere gir full kontroll over lysstyrke, farge, gamma og ensartethet via SpectraView Engine for presise, naturlige bilder.
- Oppdragskritisk 24/7 klar drift – utvalget av industrielle komponenter og nøye design fokusert på krevende bruksscenarioer følger med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	75 / 189.3
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	Direct LED
Lysstyrke (cd/m2)	500
Kontrastforhold	≥ 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gj.sn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	205 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 80

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Code and password; extend macOS display; iOS, iPadOS and macOS; screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome; prompt security; screen mirroring and cast from apps with DRM
Miracast	Android and Windows; extend Windows 10 desktop; Miracast over infrastructure; screen mirroring; touchback and pen support
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection; access control (device only, Internet only or Internet / LAN; Wi-Fi Hotspot; WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN; 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X security; IPv6 addresses; Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10W + 10W
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	14.3
Rammestørrelse (Ø/N) mm	14.3 / 14.8
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,682.3 x 961.1 x 83.2
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	1,830 x 1,070 x 225
Produktvekt uten stand (Kg)	38
Forsendelsesvekt (Kg)	51.5

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	2
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	3

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional
Batteri	Yes

