

Laserprinter med skanner – A3 farge

MX-7081


Enkel å bruke med profesjonell produktivitet.



- Raske utskrifter, 70 sider pr minutt i farger og 75 sider pr minutt i sort hvitt om en maksimal papirkapasitet på 8500 ark
- Breddt utvalg av etterbehandlingsalternativer, inkludert hefteproduksjon med ryggstift, manuell stifting og stiftfri hefting.
- Brukervennlig grensesnitt med en vipbar 10.1" farge LCD touch skjerm
- 300-arks dokumentmater med sensor og varsel ved dobbeltmatning skanner opp til 240 sider pr minutt* og håndterer opp til 220 grams originaler.
- Håndterer de vanligste papirformater opp til SRA3/A3 wide (13" x 19"), tilpasset størrelse opp til 330 x 488 mm (13" x 19.2") og papirtykkelse opp til 300 gsm
- Bransjeledende, avanserte sikkerhetsløsninger for optimal system - / databekyttelse og tilgangskontroll, inkludert selvreparerende firmware
- Innebygd Fiery® Print Server som tilvalg for å håndtere jobb og arbeidsflyt
- Print Release funksjon som gjør det mulig å skrive ut en jobb på alle kompatible skrivere i nettverket.
- Overlegen bildekvalitet med vårt fremkallingssystem
- Sharp OSA (OpSharp OSA (Open Systems Architecture) muliggjør integrasjon med nettverks- og skybaserte appen Systems Architecture) allows integration with network and cloud-based applications (option)
- Applikasjon Portal*** tilbyr apper for nedlastning og installasjoner på MFP`en
- Enkel tilgang til offentlige skytjenester via single sign-on (tillegg)


*Originals per minute; when feeding A4 (8 1/2" x 11") sheets. **Contact a Sharp customer representative for details on the recommended maximum number of connectable MFPs.***Contact a Sharp customer representative for details.

Konfigurasjoner

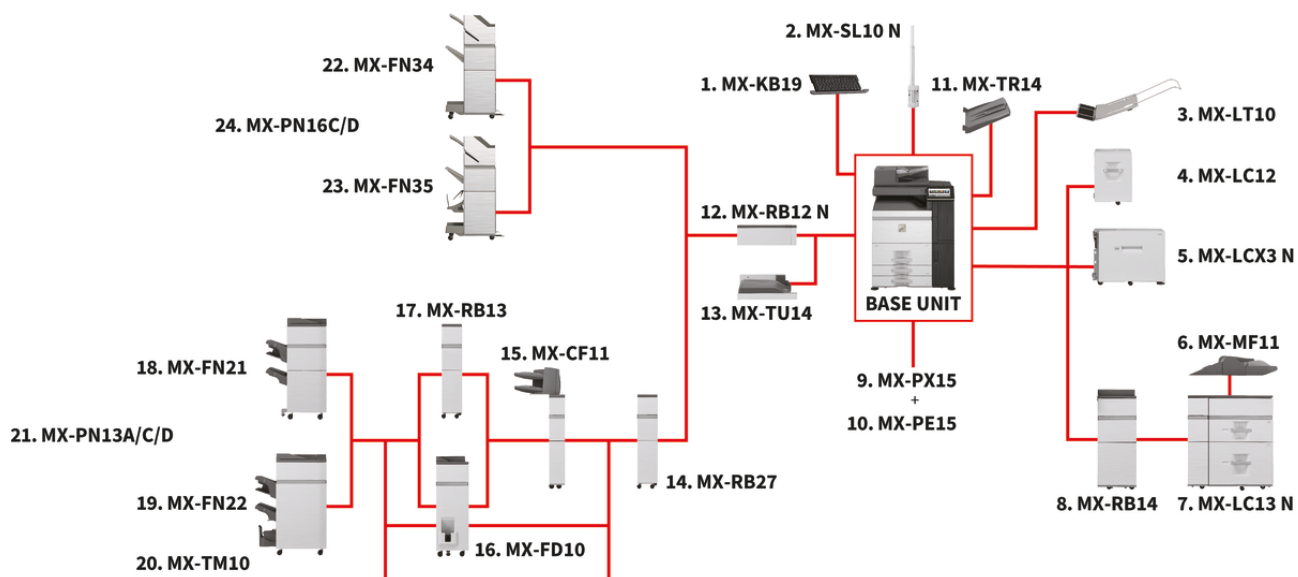

Konfigurasjon kan avvike ift marked/region. Ta kontakt med lokal Sharp representant for mer informasjon.

Mål

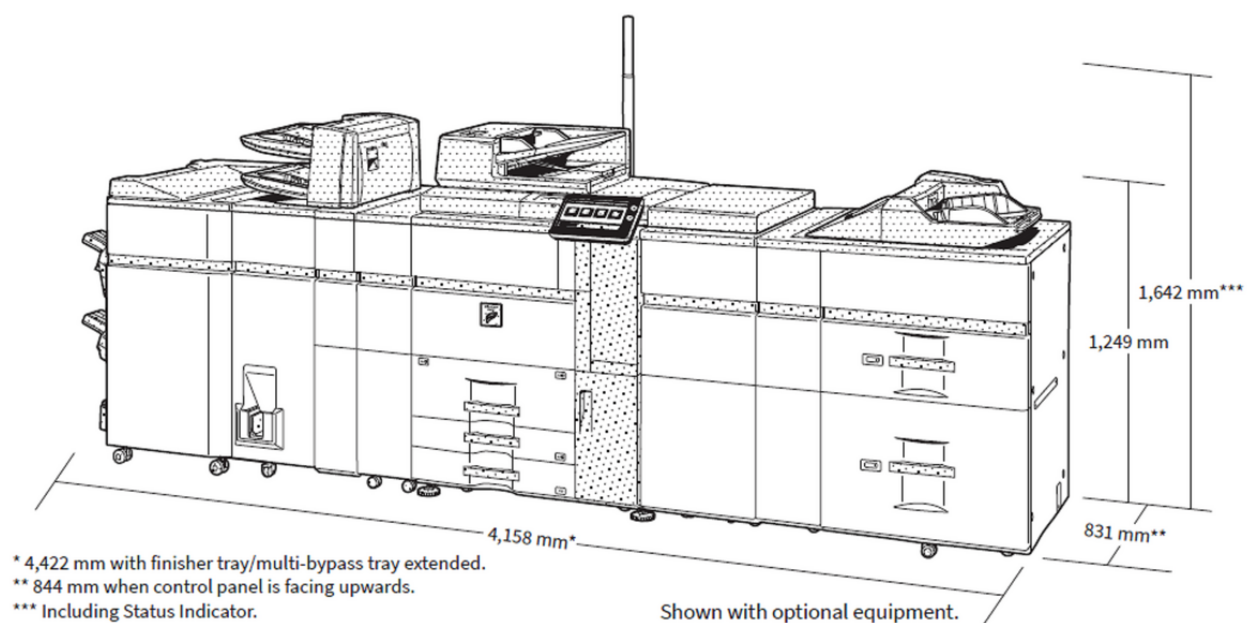

Mål oppgitt inkluderer tilvalg. Tilvalg kan variere ift marked/region.

Tilvalg

Basisenhet

1. MX-KB19 Tastatur

2. MX-SL10 N Statuslampe

3. MX-LT10 Mateskuff for langt papir

Anbefalt for bannerutskrift.

4. MX-LC12 Høyvolumsskuff (A4)

A4 - B5, 3.500 ark (80g/m2)

Kan ikke installeres med MX-LCX3 N eller MX-LC13

5. MX-LCX3 N Høyvolumsskuff (A3)

A3 - A4R (støtter også 13" x 19.2"), 3.000 ark (80g/m2)

Kan ikke installeres med MX-LC12 eller MX-LC13.

6. MX-MF11 Bypass-skuff (til MX-LC13)

SRA3 - A5R (støtter også 13" x 19.2"), 500 ark (80g/m2)

7. MX-LC13 N Stort papirmagasin (A3)

A3 - A4R (støtter også 13" x 19.2"), 5.000 ark (80g/m2)

Krever MX-RB14. Kan ikke installeres med MX-LC12 eller MX-LCX3N.

8. MX-RB14 Transportenhet mellom maskin og MX-LC13 N

Krever at MX-LC13N installeres.

9. MX-PE15 Fiery Server Krever MX-P15 Interface Kit

10. MX-PX15 Interface Kit. Krever MX-PE15 Fiery Server

Faxs

MX-FWX1 1 Internett-faksmodul

MX-FX15 Faksmodul

Tilleggsmoduler

MX-AMX1 Applikasjonsintegreringsmodul

MX-FR65U Data Security Kit

MX-PF10 Strekkodefontmodul

AR-SU1 Stempelenhet

Etterbehandling

11. MX-TR14 Ekstra mottakerbrett

Kan ikke monteres med MX-RB14, MX-LC13 N og MX-MF11.

12. MX-RB12 N Transportenhet (for hovedmaskin)

Kreves om MX-TU14 ikke er installert og en etterbehandler er installert.

13. MX-TU14 Internt mottakerbrett

Kreves om MX-RB12 ikke er installert.

14. MX-RB27 Korreksjonsenhet for bøyde ark

Kreves om MX-FN21 eller MX-FN22 er monterad.

15. MX-CF11 Innlegger (200 ark x 2 skuffer)

SRA3 - A5R, 200 ark bare (80g/m2).

Krever MX-RB27 og MX-RB13 eller MX-FD10, og MX-FN21 eller MX-FN22.

16. MX-FD10 Falseenhet

Brette alternativer Z, C, dobbel- og halv bretteing

Kan kun installeres med MX-FN21 eller MX-FN22

17. MX-RB13 Overføringsenhet

(mellom 100-arks stifteenhet og innlegger)

Må installeres om ikke MX-FD10 installeres mellom etterbehandler

(MX-FN21 eller MX-FN22) og MX-CF11.

18. MX-FN21 Etterbehandler (4.000, 100 arks stifting)

A3 - B5 (fordelingsskuffer/hefting),

SRA3 - A5R (ikke fordelingsskuff).

Krever MX-RB27. Kan ikke installeres med MX-FN22.

19. MX-FN22 Etterbehandler med ryggstifting (4.000 - 100 ark stiftet)

A4, A3, SRA3

Papirvekt: 60-105 g/m2 Cover >300 g/m2

Kapasitet: 1-20 ark* (stiftet og brettet).

Krever MX-RB27.

20. MX-TM10 Kuttemodul

Kan bare installeres med MX-FN22.

21. MX-PN13A/C/D Hullemodul (for MX-FN21/FN22)

22. MX-FN34 Etterbehandler (3.000 - 65-ark stiftet)

A3 - B5 (offset/stiftet), SRA3 - A5R (non offset).

23. MX-FN35 Saddle Stitch Finisher (3.000 - 65-ark stiftet)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset).

Papirvekt: 60-90 g/m2 Cover>256 g/m2

Kapasitet: 1-20 ark* (stiftet og brettet)

24. MX-PN16C/D Punch Module (for MX-FN34/FN35)

Faxs

MX-FWX1 1 Internett-faksmodul

MX-FX15 Faksmodul

Spesifikasjoner

GENERELLT

Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A4)	70
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	75
Hastighet farger kopier/utskrifter per minutt (A3)	34
Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A3)	34
Papirstørrelse: Min-Max	A5R - SRA3
Papirvekt (g/m ²)	55-300
Papir kapasitet: Standard (ark)	3100
Papir kapasitet: Max (ark)	8500
Oppvarmningstid (sek)	55
Kopieringsminne min/max (GB)	6
Harddisk	STD
Harddisk kapasitet (GB)	1000
Dupleks	STD
Strømkrav - lokal vekselstrøm AC volt (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Energiforbruk (kW)	3,84
Mål (B x D x H) (mm)	845 x 844 x 1249
Vekt (kg)	209

DOKUMENTATER

Originalkapasitet (ark)	300
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Arkiveringskapasitet - hovedmappe og egne mapper (sider)	35000
Arkiveringskapasitet - hurtigmappe (sider)	10000
Lagrede jobber	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapper	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidensiell lagring	•

FAKS

Fax (standard/tilbehør)	OPT
Komprimeringsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3 / G3
Overføringstid	Less than 3
Modemhastighet (bps)	33,600 - 22,400
Overføringsoppløsning	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Dokument størrelse (min)	A5R
Dokument størrelse (max)	A3
Minne (MB)	1024
Gråskalanivåer	256

TRÅDLØS LAN

Trådløs LAN (standard/tilbehør)	STD
Kompatibilitet	IEEE802.11n / g / b
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPI

Originalstørrelse (Max)	A3
Tid til første kopi, farge (sek)	5,6
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	4,0
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Oppløsning ved skanning, farge (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradering (ekvivalente nivåer) - farge	256
Zoom omfang (%)	25-400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10 (5R / 5E)

SKANNER

Nätverksscanner (standard/tilbehør)	STD
Skanning metode - Push og Pull skanning	•
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformater	TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Skann destinasjon - skrivebord	•
Skann destinasjon - FTP, E-post	•
Scannerdestinasjoner nätverksmappe	•
Skann destinasjon - USB minne	•

SKRIVER

Oppløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Grensesnitt standard/opsjon	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Standard støttede operativsystem	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Nettverksprotokoller	TCP / IP
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/opsjon	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Tilgjengelige fonter	80 (PCL), 139(PS3)

ETTERBEHANDLING

Kapasitet Max.	4250
Stiftekapasitet (ark) Max	100
Ryggstifting	OPT
Sideforskyvning	STD
Hulling	OPT

TONER BEHOLDNING

Sort (sider ved 5 % dekk)	70000
Cyan (sider ved 5% dekk)	50000
Magenta (sider ved 5% dekk)	50000
Gul (sider ved 5% dekk)	50000



Design and specifications are subject to change without prior notice. Fiery is a registered trademark of Electronics for Imaging, Inc. in the US and/or certain other countries. Microsoft, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Gmail is a trademark of Google LLC. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett-Packard Company. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the US and/or other countries. Intel and Pentium are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the US and/or other countries. Dualcomm DirectOffice is a product of Dualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Dualcomm is a trademark of Dualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other brand names and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation September 2020. Ref: MX-7081 Preliminary Datasheet. All trademarks acknowledged. E&OE.