


NEC MultiSync M431-MPi4

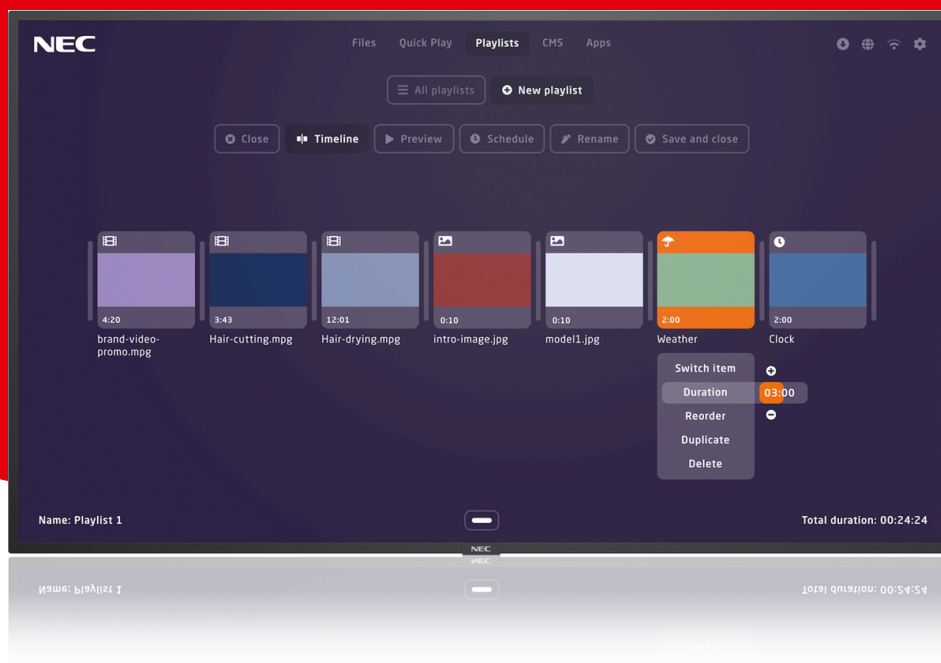

- Moderne og slank design – den robuste, men samtidig elegante skjermen passer godt inn i alle bruksområder og omgivelser.
- Intuitiv Plug & Play-løsning – selv når man ikke er vant til å bruke digital skilting, kan brukerne legge til rette for å skape fantastiske skilt for gripende visuelle opplevelser i sanntid.
- Installer programvare fra tredjepart – utvid funksjonaliteten i NEC MediaPlayer med tilleggsapper, eller bytt til ditt foretrukne CMS-program (Content Management System) direkte fra NEC MediaPlayer.
- Alt under kontroll – du trenger bare ett enkelt grensesnitt for å administrere både NEC MediaPlayer og skjermen direkte, via nettet eller med NECs Display fjernkontroll.
- Uhindret lesbarhet – ingen reflekser fra vinduer eller andre lyskilder betyr at ingenting forstyrrer synligheten for innholdet på skilt eller i møteromsprentasjoner.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Edge LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	43 / 108
Sideforhold	16:9
Lysstyrke (cd/m ²)	500
Kontrastforhold	8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.076 (10bit)
Haze Level [%]	28

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspennning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	80 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1
-------------------------------	---

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Pre-installed MPi4 MediaPlayer Kit; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optinal
Bordstativ	Optional

NØKKELSPEKIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10W + 10W
Datamaskininngang- Plug and Play	•
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	11
Rammestørrelse (Ø/N) mm	15.6
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	968.2 x 561 x 67.1
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	1,120 x 700 x 203
Produktvekt uten stand (Kg)	17.8
Forsendelsesvekt (Kg)	23

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	1

