


Digital Signage Display

Sharp/ NEC MultiSync M981 AirServer

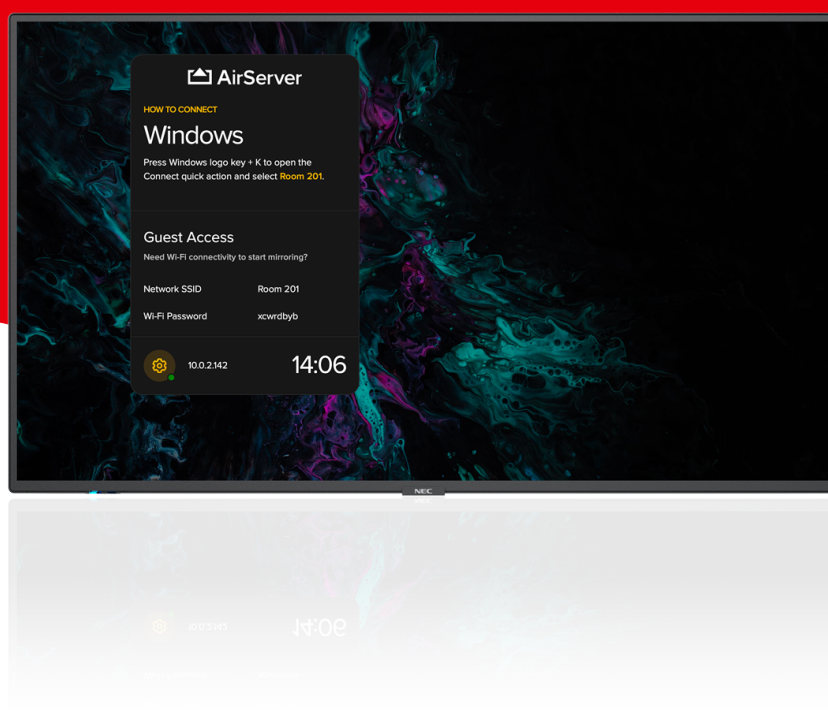

- Uhindret lesbarhet – ingen refleksjoner fra vinduer eller andre lyskilder betyr ingen forstyrrelser i synligheten av skiltinnhold eller møteromspresentasjon.
- Sikker fjernadministrasjon – fjernstyr enhetene dine på en sikker måte med NEC NaviSet Administrator 2; administrer vedlikeholdskrav proaktivt og spar tid og ressurser.
- Future Ready Connectivity – med flere standardiserte digitale og analoge signalinnganger for fleksibel integrering i AV-infrastruktur.
- Forbedret bildeytelse – avanserte innstillinger av visuelle parametere gir full kontroll over lysstyrke, farge, gamma og enhetlighet via SpectraView Engine for nøyaktige, naturlige bilder.
- Klar for virksomhetskritisk 24/7 drift. Valget av industrielle komponenter og nøye design passer krevende bruksscenarier og gir en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	98 / 248.92
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	Direct LED
Lysstyrke (cd/m2)	500
Kontrastforhold	≥ 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	340 shipping
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 80

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Code and password; extend macOS display; iOS, iPadOS and macOS; screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome; prompt security; screen mirroring and cast from apps with DRM
Miracast	Android and Windows; extend Windows 10 desktop; Miracast over infrastructure; screen mirroring; touchback and pen support
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection; access control (device only, Internet only or Internet / LAN; Wi-Fi Hotspot; WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN; 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X security; IPv6 addresses; Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10W + 10W
Strømstyring	•
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	14.3
Rammestørrelse (Ø/N) mm	14.3 / 14.8
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	2,194.7 x 1,250.2 x 84.3
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	2,350 x 1,400 x 310
Produktvekt uten stand (Kg)	67
Forsendelsesvekt (Kg)	98.7

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	2
DisplayPort	2
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	3

TILBEHØR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjernkontrollstrømmer	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional
Batteri	Yes

