


Interaktiv skjerm

Sharp/ NEC MultiSync® M751 IGB

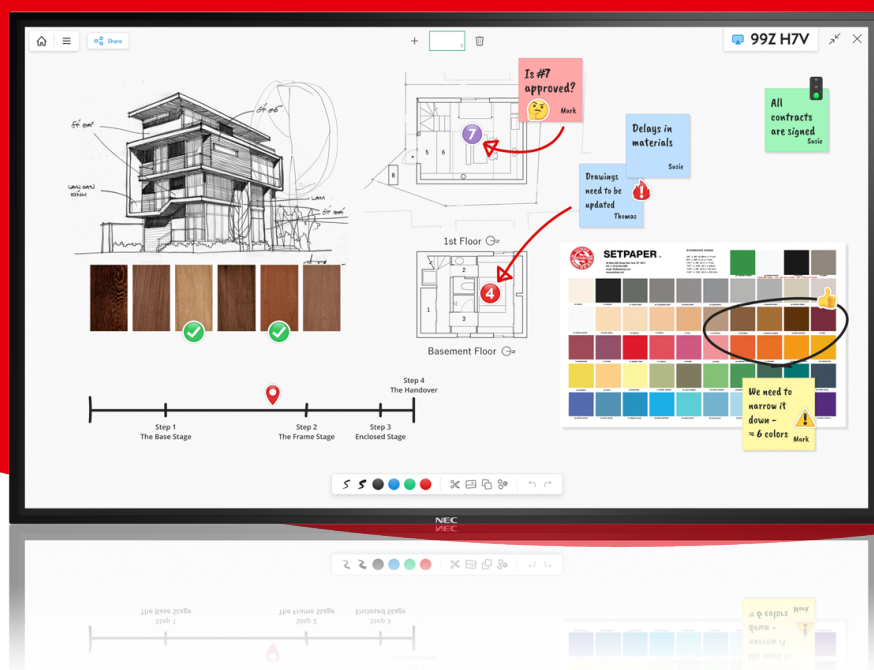

- Klassens beste visuelle ytelse – dra nytte av en "pikselfri" visuell ytelse med Ultra-High Definition (UHD).
- NEC Open Modular Intelligence (OMI) slot-in-teknologi – velg skalerbar datakraft med Raspberry Pi Compute Module 4 eller Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) for skreddersydde løsninger.
- Bli mer produktiv – få ett års gratis lisens for FlatFrog Board for Rooms! FlatFrog Board whiteboard-programvare gjør hybridarbeid enkelt og like produktivt for alle.
- Naturlig skriveopplevelse – Enten du bruker finger eller penn, gir InGlass™ berøringsteknologi sømløs interaktiv berøringsytelse, inkludert Windows-blekk og håndflateavvisning.
- Oppdragskritisk 24/7 klar drift – utvalget av industrielle komponenter og nøye design fokusert på krevende bruksscenarier følger med en imponerende og kontinuerlig seeropplevelse.

Spesifikasjoner

DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	ADS with Direct LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	75 / 189.3
Sideforhold	16:9
Bakgrunnslysteknologi	LED
Lysstyrke (cd/m2)	500
Kontrastforhold	≥ 8000:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)

SPESIFIKASJONER FOR BERØRINGSGRENSESNIITT

Teknologi	InGlass™
Antall berøringspunkter	20
Belegg / filter	Anti-glare coating
Skjermhardhet (H)	7
Kompatibilitet for operativsystem	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	Pro (25)
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Yes
Windows Ink	Yes

VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	21.9
Rammestørrelse (Ø/N) mm	21.9
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,724.6 x 1,003 x 93.4
Produktvekt uten stand (Kg)	62

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	4
DisplayPort	3
Audio 3,5 mm jack	1

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	2
USB	3

NØKKELSPESIFIKASJONER

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Operating Time	24 / 7
24/7 Driftssertifisert	•
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10 W + 10 W
Strømstyring	•

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz)	100-240; 50 / 60
Strømforbruk (W) (Drift MAX)	205
Driftstemperatur (oC)	+0 to +35
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 600 x 400

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

TILBEHØR

Shipping Contents	2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable
-------------------	---

